

SOJ

(Small Outline J- Leaded)



- Obudowa SOJ (przeznaczona do montażu powierzchniowego, ekwiwalent DIP)
- Szerokość między pinami zredukowana do 0.05".
- Piny znajdują się po obu stronach obudowy i są zawinięte pod nią wyglądając z boku jak litera „J”- stąd nazwa „J-Leaded”.

Podstawowe parametry:

- Liczba pinów: 8- 64
- Szerokość między pinami: 0.05"
- Szerokość obudowy: 0.3", 0.4", 0.45"
- Kształt obudowy: prostokątny



SOJ- wygląd

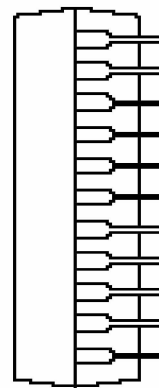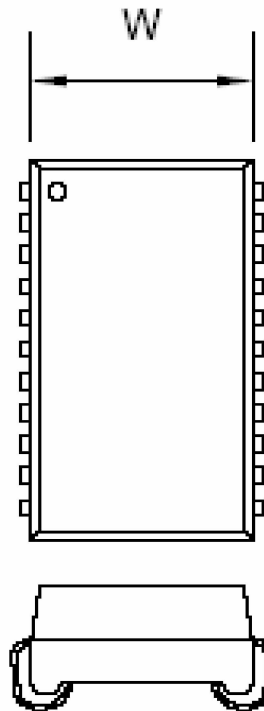

0.5

