

XT-8380SH**Maxtor****5,25"****SCSI-2**

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		361
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		27648

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	82,6
szerokość [mm]	146,1
głębokość [mm]	208,3
ciężar [kg]	3,2

Geometria napędu	
dysków	5
cylindrów	1632
główek danych	8
główek serwo	1
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	54

Opóźnienia [ms]	
Średnio	13,5
R/W	
TR/TR	3
Max	26,5
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	25
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5


Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyba SCSI: sync / (async)	4,8



Niezawodność				Błędy (xx -> 1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150	30	5		11	15	7

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	1376
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]								
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

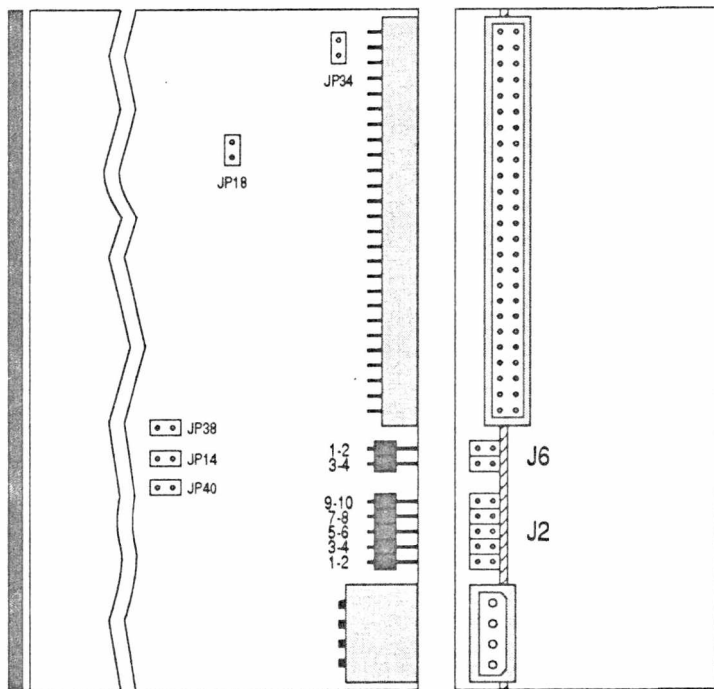

ID2 = J2/9-10 ID1 = J2/7-8 ID0 = J2/5-6								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

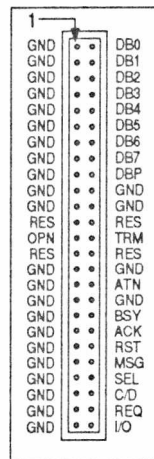

EXT.LED J2
+LED = J2/2
-LED = J2/1

JP18 Dysk zabezpieczony przed zapisem.	JP18 Zapis dopuszczalny.
JP40 Praca bez kontroli parzystości.	JP40 Praca z kontrolą parzystości.
JP34 Linia TERMPWR nie zasila rezystorów zakończenia.	JP34 Linia TERMPWR zasila rezystory zakończenia.
JP41 Dysk nie zasila rezystorów zakończenia.	JP41 Dysk zasila rezystory zakończenia.
JP14 Natychmiastowy start silnika.	
JP14 JP38 Silnik startuje na rozkaz.	
JP14 JP38 Opóźnienie włączenia zależne od ustawionego adresu SCSI-ID.	