


SN74102

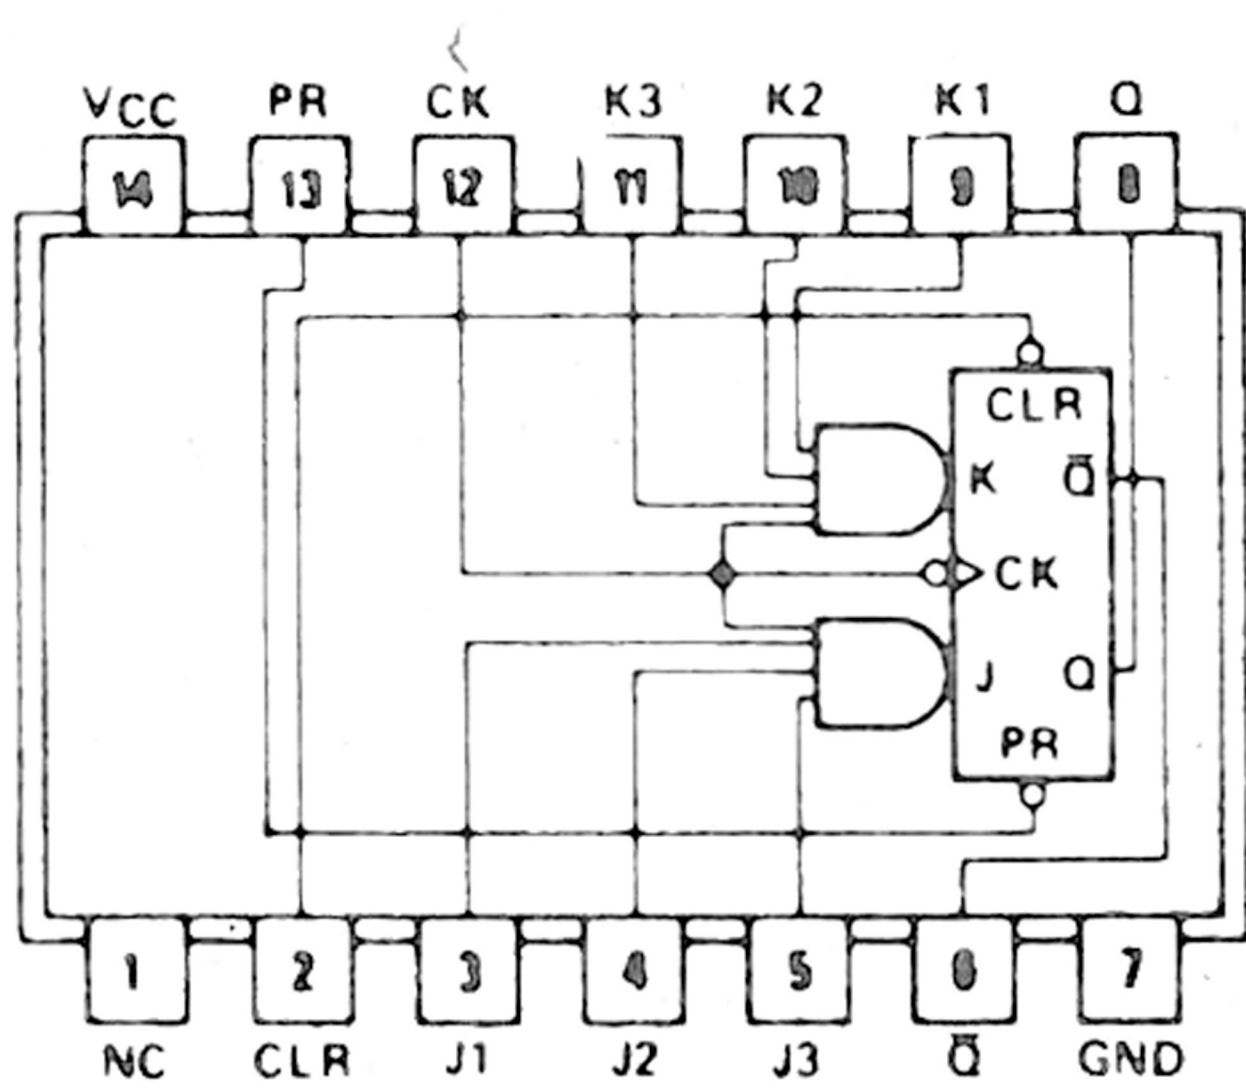

102 Przerzutnik JK z wejściami AND wyzwalany ujemnym zboczem z wejściem PR i CLR
AND gated J-K negative edge triggered flip-flops with preset and clear
Tablica przejść

Wejścia					Wyjścia	
Preset	Clear	Clock	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H	H
H	H	↓	L	L	Q_0	$\overline{Q}_0$
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	H	X	X	Q_0	$\overline{Q}_0$