

8051A

Maxtor

3,5"

IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		40,55
powierzchni [MB]		fiz. 0,05
cyindra [MB]		fiz. 10,14
ścieżki [B]		fiz. 14336

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	2	3
cyldrów	745	977
głowiec danych	4	5
głowiec serwo	0	1 głowica martwa
suma sektorów	83440	83045
sekt/ścieżkę	28	17

Opóźnienia [ms]	
Średnio	28
R/W	
TR/TR	
Max	
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
n/d	n/d	auto	17




Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Bufor <-> Host	10

Nieawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]								
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	32
Prędkość obr. [1/min]	
Sytem kodowania	RLL
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBa @ 1m]	

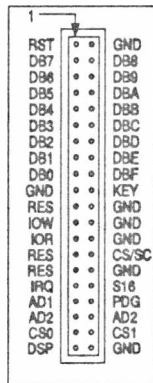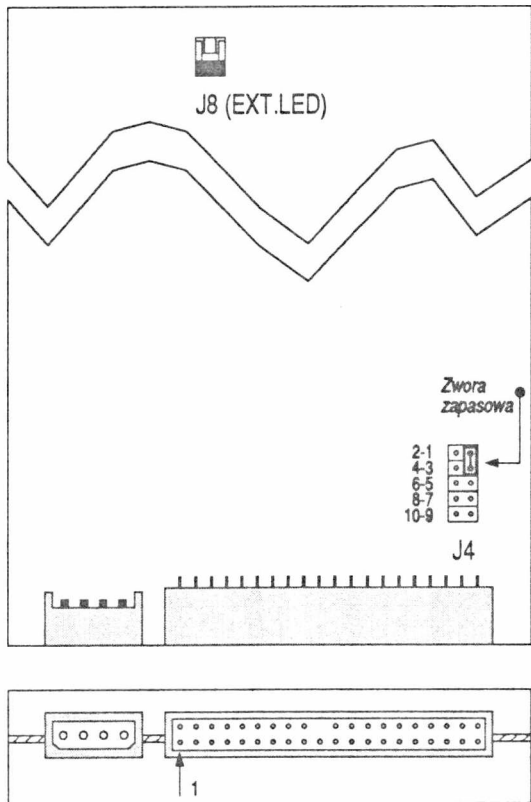

	Pierwszy dysk w konfiguracji podwójnej (Master in Dual).
	Drugi z dysków w konfiguracji podwójnej (Slave in Dual).
	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
Uwaga: Zwora zapasowa umieszczana jest przez producenta na końcówkach J4/1-3 (poprzecznie).	