

9780S

Maxtor

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	794,9	676,1
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		31906

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	82,6
szerokość [mm]	146,1
głębokość [mm]	203,2
ciężar [kg]	2,7

Geometria napędu	
dysków	8
cylindrów	1661
główek danych	15
główek serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	53

Opóźnienia [ms]	
Średnio	17
R/W	
TR/TR	4,5
Max	37
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	10 ... 50	

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	



Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1,25
Szyba SCSI: sync / (async)	4

Nieawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
30	30	5				

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	1495
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pośród mocy [W]	18			22				
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

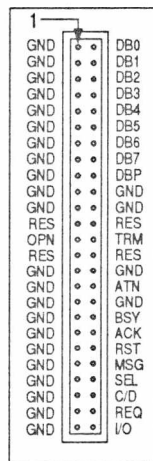

J602-1		Zwora zarezerwowana.
J602-2		Praca z kontrolą parzystości.
J602-2		Praca bez kontroli parzystości.

J701-1		J701-2	Dysk zasila pakiety zakończenia linii R-T.
J701-1		J701-2	Pakiety R-T zasilane są przez linię TERMPWR.

J601-1 J601-2 J601-3								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7