

TS 120/18

Moc pozorna znamionowa: 120VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 20V; 0,25A

U2: 20V; 0,25A

U3: 16,8V; 2,5A


U4: 16,8V; 2,5A

U5: 6,1V; 1A

U6: 6,1V; 1A

Typ rdzenia: EI-102

Wymiary gabarytowe: 85x102x99

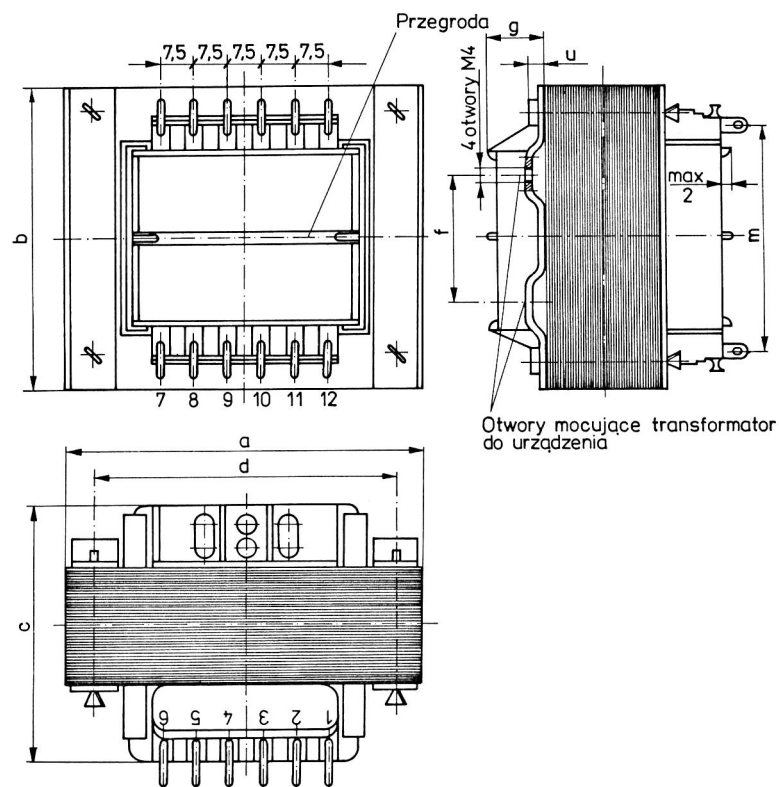

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Ma- sa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]								Maks. liczba koń- cówek	Rodzaje koń- cówek rys. 3-8-6-20	Uwagi
				a	b	c	d	f	g	m	u			
1	EI-84/28	40 ÷ 45	1,2	84	70	60	70	30	14,5	52,5	6,5	12	C; D	bez przegro- dy
2	EI-84/42	50 ÷ 80	1,7	84	70	74	70	30	14,5	52,5	6,5	12	C; D	
3	EI-102/34	80 ÷ 100	2,2	102	65	74	85	40	18,5	65	7,5	16	C; D	
4	EI-102/51	120 ÷ 140	3,3	102	85	88	85	40	18,5	65	7,5	16	C; D	
5	EI-84/28	40 ÷ 45	1,2	84	70	60	70	30	14,5	52,5	6,5	12	C; D	z prze- grodą
6	EI-84/42	50 ÷ 80	1,7	84	70	74	70	30	14,5	52,5	6,5	12	C; D	
7	EI-102/34	90 ÷ 100	2,2	102	85	71	85	40	18,5	65	7,5	18	C; D	
8	EI-102/51	120 ÷ 140	3,3	102	85	80	85	40	18,5	65	7,5	16	C; D	