

TS 15/31

Moc pozorna znamionowa: 15VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 220V


Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 11,7V; 0,9A

U2: 5,9V; 0,4A

Typ rdzenia: EI-60/20

Wymiary gabarytowe: 60x52x54

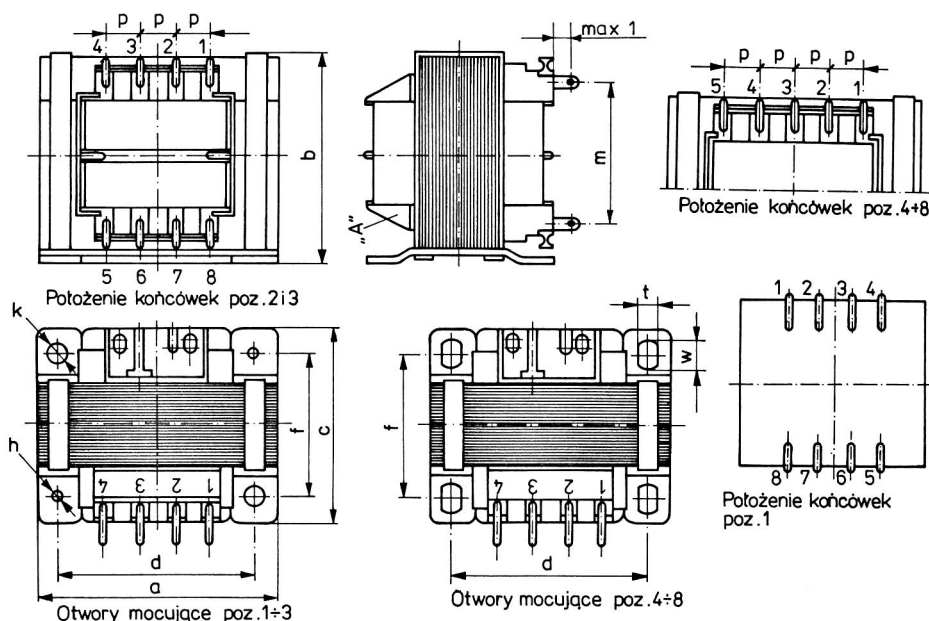

Uwaga: W poz. 6 końcówki 11÷13 znajdują się na boku „A”
Odległość między nimi „p” wynosi 10 mm

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Ma- sa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]													<i>m</i> dla końcówek			Ro- dzaje koń- cówek rys. 3-8- 6-20	Maks. liczba koń- có- wek
				<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>w</i>	<i>p</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C; D</i>					
1	EI-36/ /12,8	1 ÷ 2	0,12	36	34	28,5	30	22	2,4	3,2	—	—	6,25	21,75	21,25	—	<i>A; B</i>	8			
2	EI-42/14	3 ÷ 4	0,22	42	40	34	34	26	2,4	3,5	—	—	7,5	26,75	26,25	—	<i>A; B</i>	8			
3	EI-48/16	5 ÷ 8	0,25	48	45,5	37	39	30	2,4	3,5	—	—	7,5	—	—	30	<i>C; D</i>	8			
4	EI-54/18	9 ÷ 12	0,40	55	51,5	45	46	36	—	—	3,5	4,5	6,25	—	—	32,5	<i>C; D</i>	10			
5	EI-60/20	13 ÷ 15	0,55	60	56,5	50	50	40	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	35	<i>C; D</i>	10			
6	EI-60/25	15 ÷ 18	0,70	60	56,5	55	50	45	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	35	<i>C; D</i>	13			
7	EI-66/22	16 ÷ 20	0,75	66	62,5	49	52	40	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	42,5	<i>C; D</i>	10			
8	EI-66/33	21 ÷ 30	0,95	66	62,5	60	52	51	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	42,5	<i>C; D</i>	10			