

CFN-340A

Conner

2,5"

IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		321,37
powierzchni [MB]		fiz. 0,12
cylindra [MB]		fiz. 40,17
ścieżki [B]		fiz. 24064 ... 40448

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	19,5
szerokość [mm]	69,8
głębokość [mm]	101,6
ciężar [kg]	0,2

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	4	7
cylindrów	1339	1022
główek danych	8	14
główek serwo	0	0
suma sektorów	658168	658168
sekt/ścieżkę	47 ... 72	46

Opóźnienia [ms]	
Średnio	12
R/W	
TR/TR	2,6
Max	20
Latency	6,7
Overhead	0,5

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	200
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	10

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
0	0	1022	user




Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	2,25 ... 3,5
Bufor <-> Host	8

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150	10	5	50		13	

Bufor dysku [kB]	32
Prędkość obr. [1/min]	4500
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2611
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	5/(4)
Poz. hał. [dBA @ 1m]	34

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]		1,400	1,100			1,00	0,200	0,200
linia +12V [A]								
linia +5V [A]		0,275	0,210		1,000	0,200	0,040	0,040

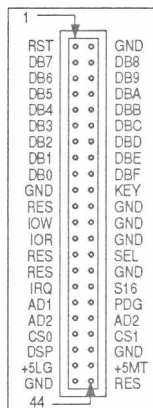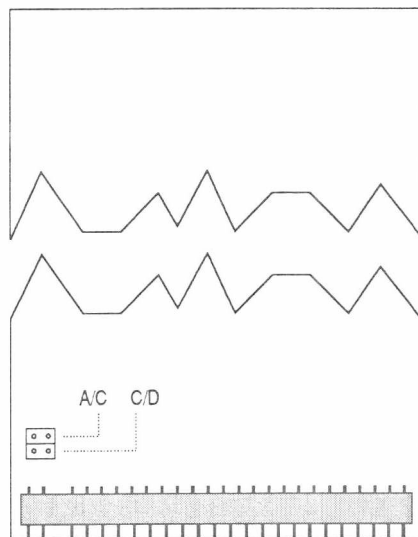

UWAGA: Dysk akceptuje selekcję Master/Slave dokonywaną za pomocą linii 28 magistrali ATA.	
C/D 	Konfiguracja dwudyskowa; napęd pracuje jako 'Master'.
C/D 	Drugi dysk systemu (Slave).
C/D 	Konfiguracja jednodyskowa (Single Drive).

A/C 	Zarezerwowana do selekcji ISA/CAM. W PC musi pozostać otwarta.
---	--