

CP-30084

Conner

3,5"

IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		80,12
powierzchni [MB]		fiz. 0,076
cyllindra [MB]		fiz. 20,03
ścieżki [B]		fiz. 19968

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,8
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	0,59

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	2	4
cyllindrów	1058	526
głowic danych	4	8
głowic serwo	0	0
suma sektorów	164268	164112
sekt/ścieżkę	39	39

Opóźnienia [ms]	
Średnio	19
R/W	
TR/TR	8
Max	35
Latency	8,8
Overhead	1

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	75
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
0	0	526	user




Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1,5
Bufor <-> Host	4

Nieawadność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
100	10	5	40		12	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]		3,800	3,900			2,800		
linia +12V [A]		0,200	0,260		1,100	0,175		
linia +5V [A]		0,280	0,150		0,380	0,150		

Bufor dysku [kB]	64
Prędkość obr. [1/min]	3400
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	1400
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	15/(15)
Poz. hał. [dBA @ 1m]	40

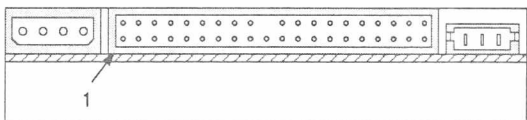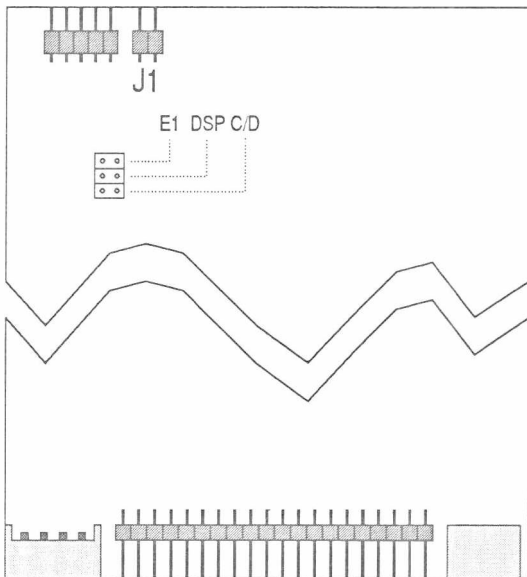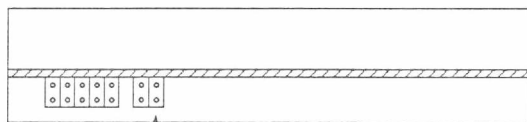

1	RST	DB7	GND
	DB6	DB8	
	DB5	DB9	
	DB4	DBA	
	DB3	DBB	
	DB2	DBC	
	DB1	DBD	
	DB0	DBE	
	GND	DBF	
	RES	KEY	
	IOR	GND	
	RES	GND	
	RES	GND	
	IRQ	S16	
	AD1	PD3	
	AD2	AD2	
	CS0	CS1	
	DSP	GND	

○	+12V
○	GND (12V)
○	GND (5V)
○	+5V

—	+5V
—	+12V
—	GND

J1: EXT LED			
2	1	+ LED = 3	
4	3	- LED = 4	

CD		DSP	Drugi dysk w systemie (Slave Drive).
CD		DSP	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
CD		DSP	Pierwszy dysk systemowy (Master Drive).

E1		Nie jest używana
----	--	------------------