

CP-30124

Conner

3,5"

IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		120,18
powierzchni [MB]		fiz. 0,061
cylindra [MB]		fiz. 60,09
ścieżki [B]		fiz. 31744

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	0,59

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	1	3
cylindrów	1985	895
główek danych	2	5
główek serwo	0	0
suma sektorów	246140	246125
sekt/ścieżkę	62	55

Opóźnienia [ms]	
Średnio	14
R/W	
TR/TR	3
Max	26
Latency	6,6
Overhead	0,5

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	50
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
0	0	895	user





Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	3
Bufor <-> Host	6

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
250	10	5	20		14	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]		3,500	4,100			2,770	0,340	0,310
linia +12V [A]		0,150	0,275		1,200	0,160	0,001	0,001
linia +5V [A]		0,330	0,160		0,400	0,170	0,060	0,065

Bufor dysku [kB]	32
Prędkość obr. [1/min]	4542
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2450
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	15/(15)
Poz. hał. [dBA @ 1m]	40

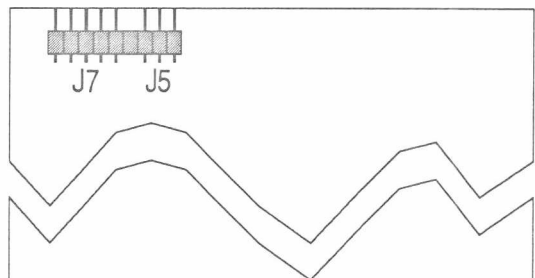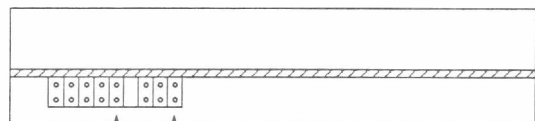

1		
RST	•	GND
DB7	•	DB8
DB6	•	DB9
DB5	•	DBA
DB4	•	DBB
DB3	•	DBC
DB2	•	DBD
DB1	•	DBE
DB0	•	DBF
GND	•	KEY
RES	•	GND
IOW	•	GND
IOR	•	GND
RES	•	RES
RES	•	GND
IRQ	•	S16
AD1	•	PDG
AD2	•	AD2
CS0	•	CS1
DSP	•	GND

	Drugi dysk w systemie (Slave Drive).
	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
	Pierwszy dysk systemowy (Master Drive).
ATA/ISA	W połączeniu łańcuchowym (M/S) drugi z dysków jest typu Conner.
ATA/ISA	W połączeniu łańcuchowym (M/S) drugi z dysków jest innego typu niż Conner.

