



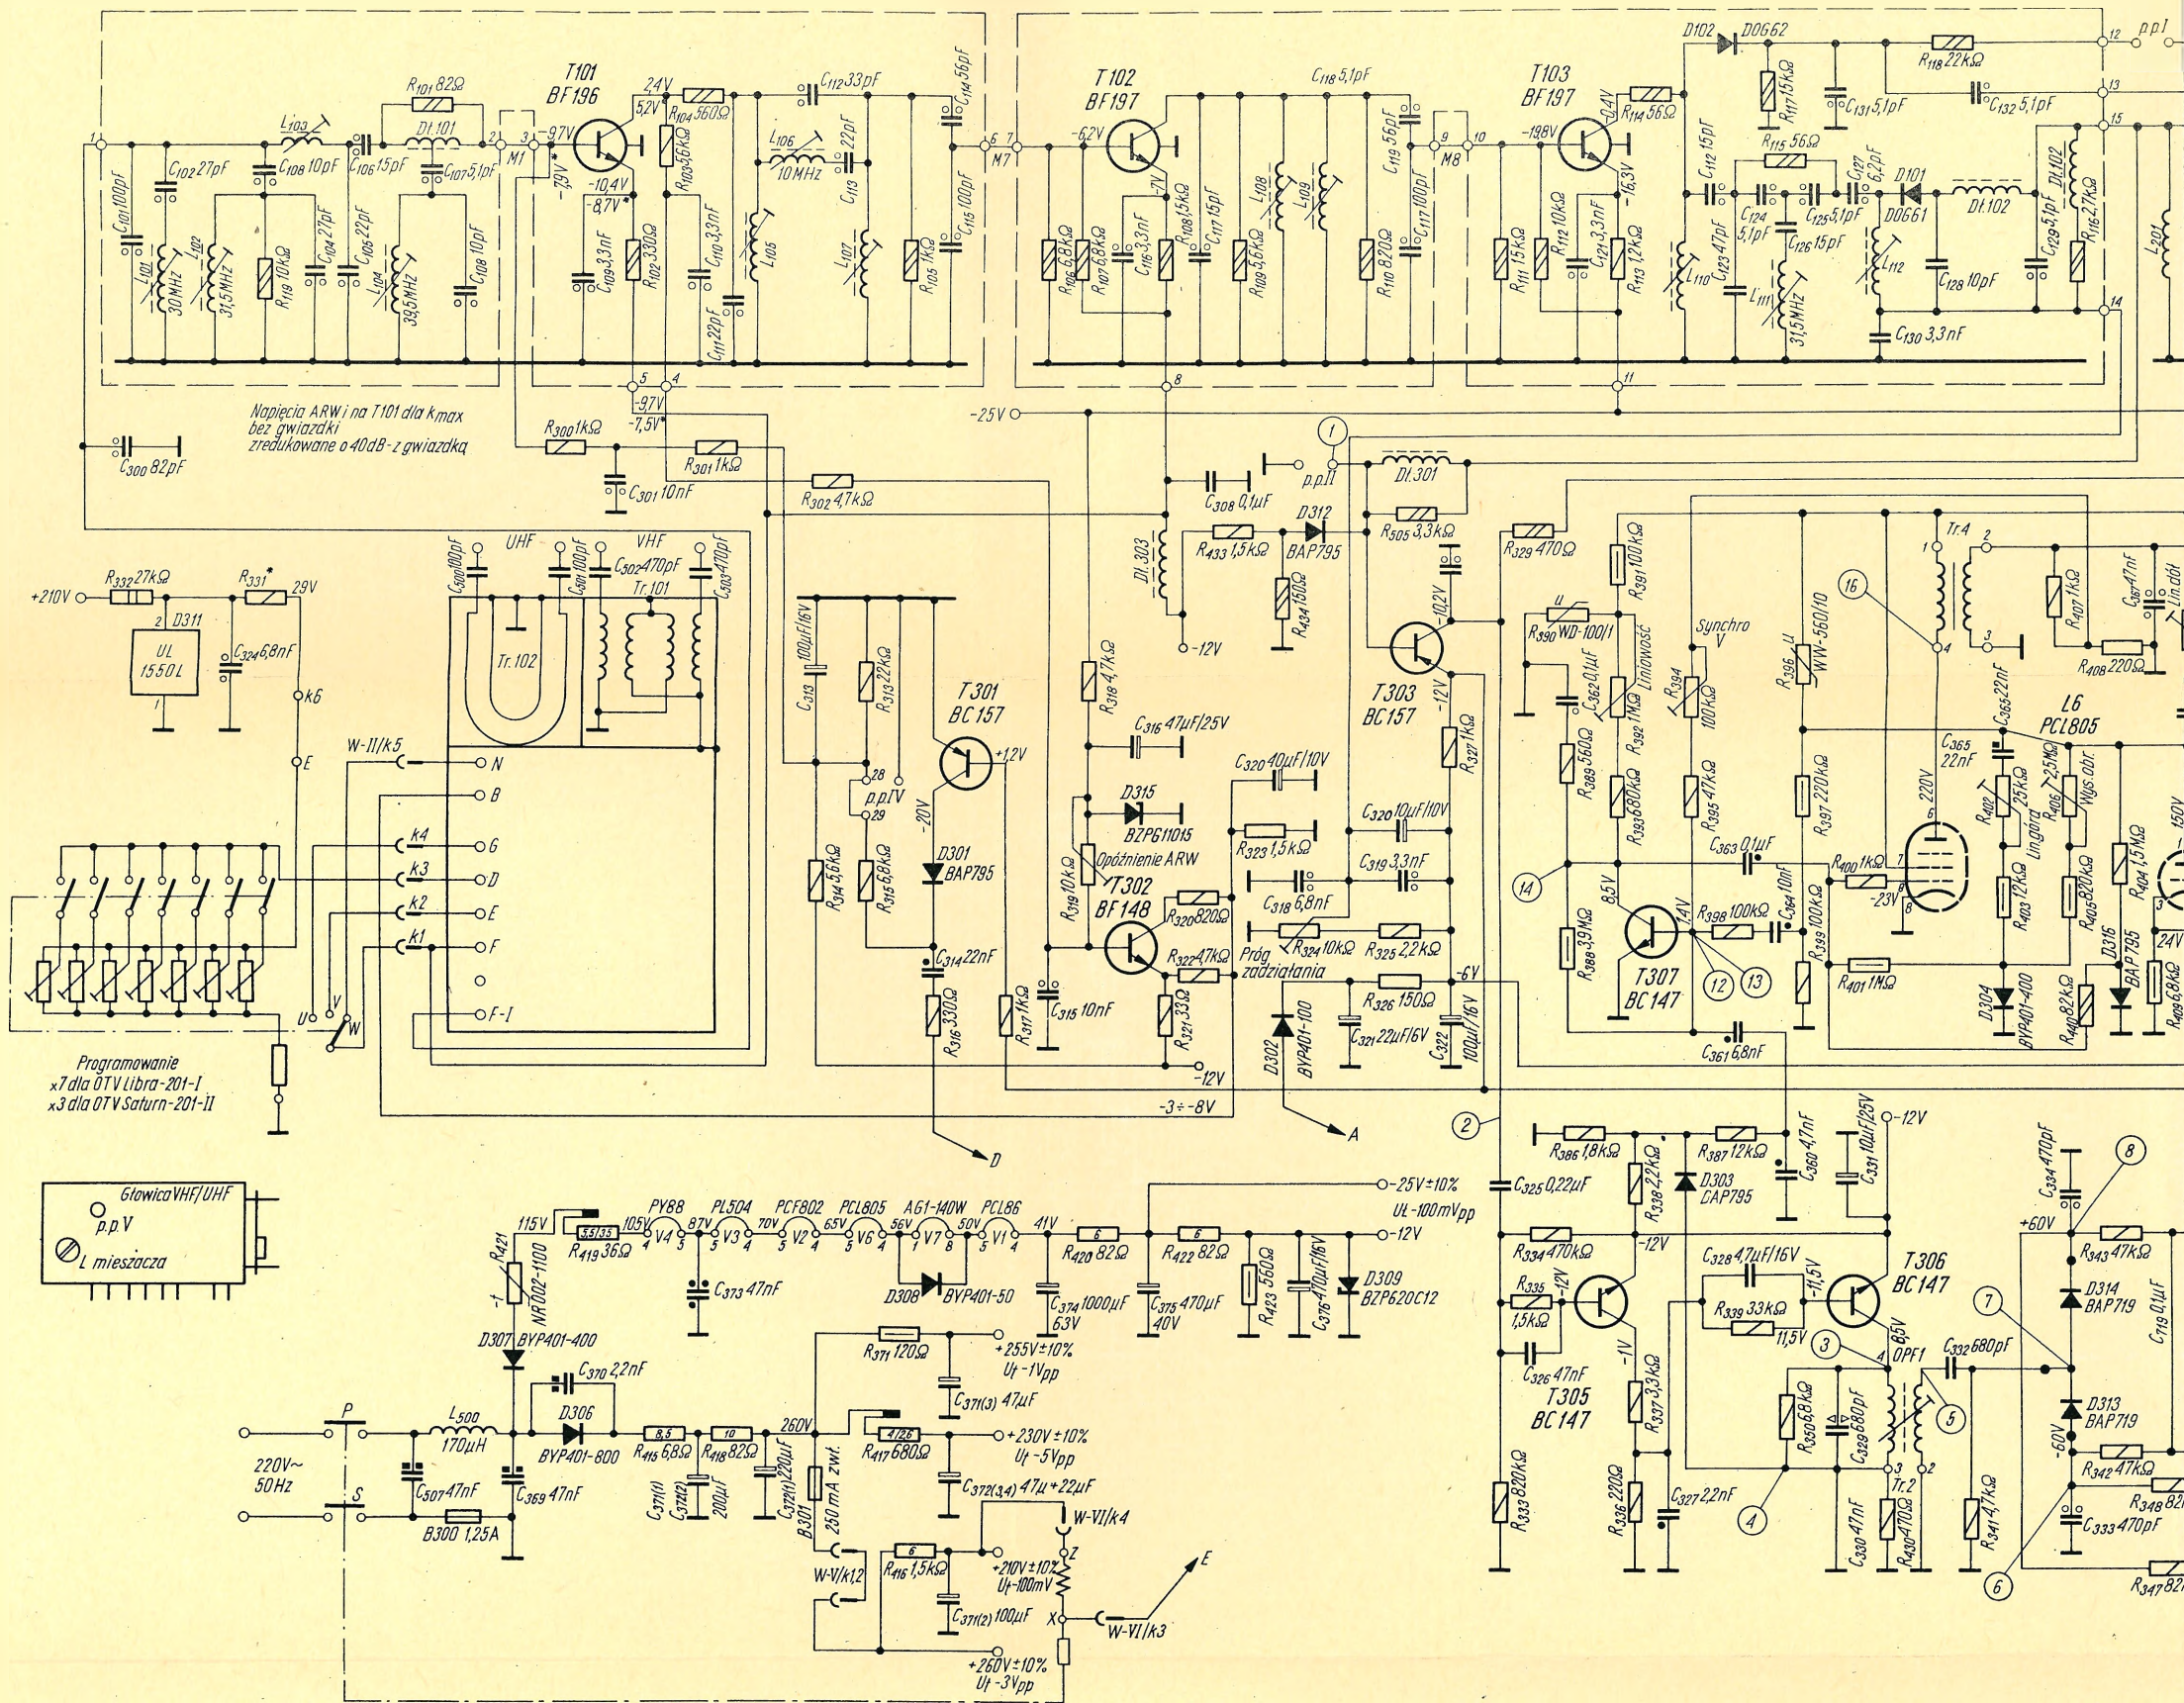

Odpowiedniki diod i tranzystorów

UL1550L - TAA 550
 BVP401-50 - 1N4001
 BVP401-100 - 1N4002
 BVP401-200 - 1N4003
 BVP401-400 - 1N4004
 BVP401-800 - 1N4005
 BAP795 - 1N4151
 BC147 - BC107
 BC148 - BC108
 BC157 - BC177
 BF194 - BF214
 BF196 - BF167
 BF197 - BF173
 BF258 - BF258

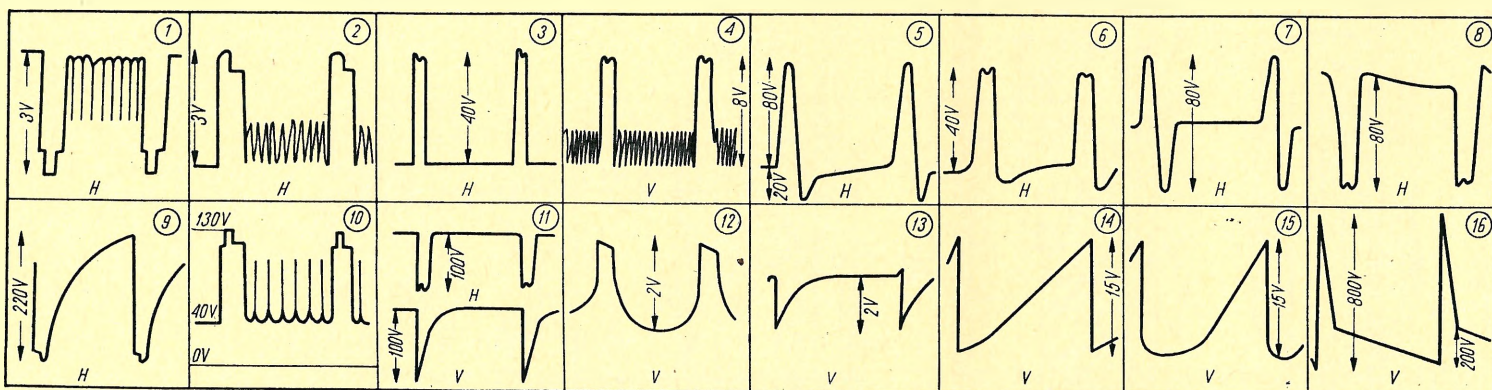

Generator ramki nieruchomiony

Kondensatory styroksowe

100V
 250V
 Kondensatory ceramiczne
 <100V
 250V
 350V
 500V

Kondensatory foliowe i mikowe

<160V
 250V
 350V
 400V
 500V
 630V
 1000V

0,125W
 0,25W
 0,5W
 1W
 2W
 6W re. dr.
 5,5W w temp. 25°C
 3,5W w temp. 70°C

Wartość R331* dobrać wg tabeli

	UL 1550L		
	kropka czerw.	kropka żółta	kropka zielona
DTV Libra 201-I	1,8kΩ ± 5%	2,4kΩ ± 5%	3,3kΩ ± 5%
DTV Saturn 201-I	4,3kΩ ± 5%	5,6kΩ ± 5%	7,5kΩ ± 5%

Zastrzega się możliwość z

