



TYP DIODY	I PASEK /OD KATODY /	II PASEK	III PASEK
BA157	CZERW.	CZERW.	---
BA158	BIAŁY	BIAŁY	---
BA159	ZIELONY	ZIELONY	---
BAVP17	BRAZOWY	FIOLET.	---
BAVP18	BRAZOWY	SZARY	---
BAVP19	BRAZOWY	BIAŁY	---
BAVP20	CZERW.	CZARNY	---
BAVP21	CZERW.	BRAZOWY	---
BYP150-50	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
BYP150-100	SZARY	SZARY	SZARY
BYP150-225	ZOLTY	ZOLTY	ZOLTY
BYP150-300	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
BYP150-400	CZERW.	CZERW.	CZERW.
BYP150-600	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
BYP401-50	SZARY	---	---
BYP401-100	CZERW.	---	---
BYP401-200	ZOLTY	---	---
BYP401-400	ZIELONY	---	---
BYP401-600	NIEBIESKI	---	---
BYP401-800	BIAŁY	---	---
BYP401-1000	BRAZ.	---	---

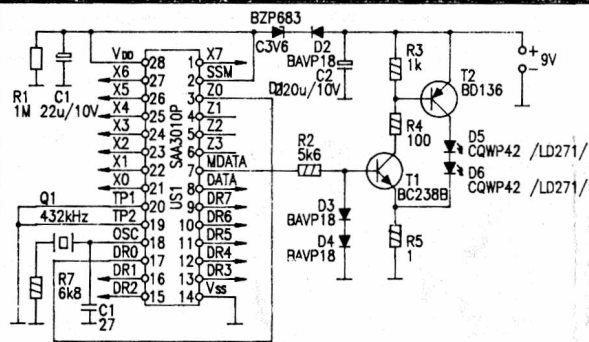

Uwaga:
W przedstawionym rysunku klawiatury liczby wpisane w prostokąty oznaczają numery końcówek US1, które są zwierane poszczególnymi klawiszami.


NZS2040/2

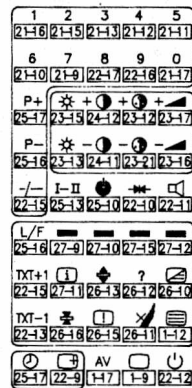

elemis NZS 2040

US504				
TDA1170S				
1	4,3	7	6,3	
2	22,2	8	-0,18	
3	2,7	9	2,6	
4	12,3	10	2	
5	22,5	11	0,6	
6	6	12	3,4	

US505				
A255D				
1	11,4	7	1,4	13
2	11,5	8	0,16	14
3	3,2	9	-0,18	15
4	0	10	-0,13	16
5	5,7	11	5,1	
6	0,1	12	5,5	



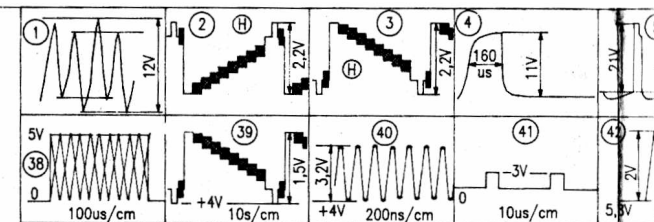


US101									
UL1244N									
1	0	4	4,6	7	2,7	10	1,7	13	1,8
2	1,8	5	3	8	3,8	11	11,7	14	1,8
3	2,7	6	1,8	9	2,8	12	5,5		

US102				
UL1480P				
1	25	4	25	
2	0,15	5	0,75	
3	25	6	1,3	


PG2040/6
PG2042/1,2


WZMACNIACZ IMPULSOWY
I KŁAWIATURA LOKALNA PWK2041

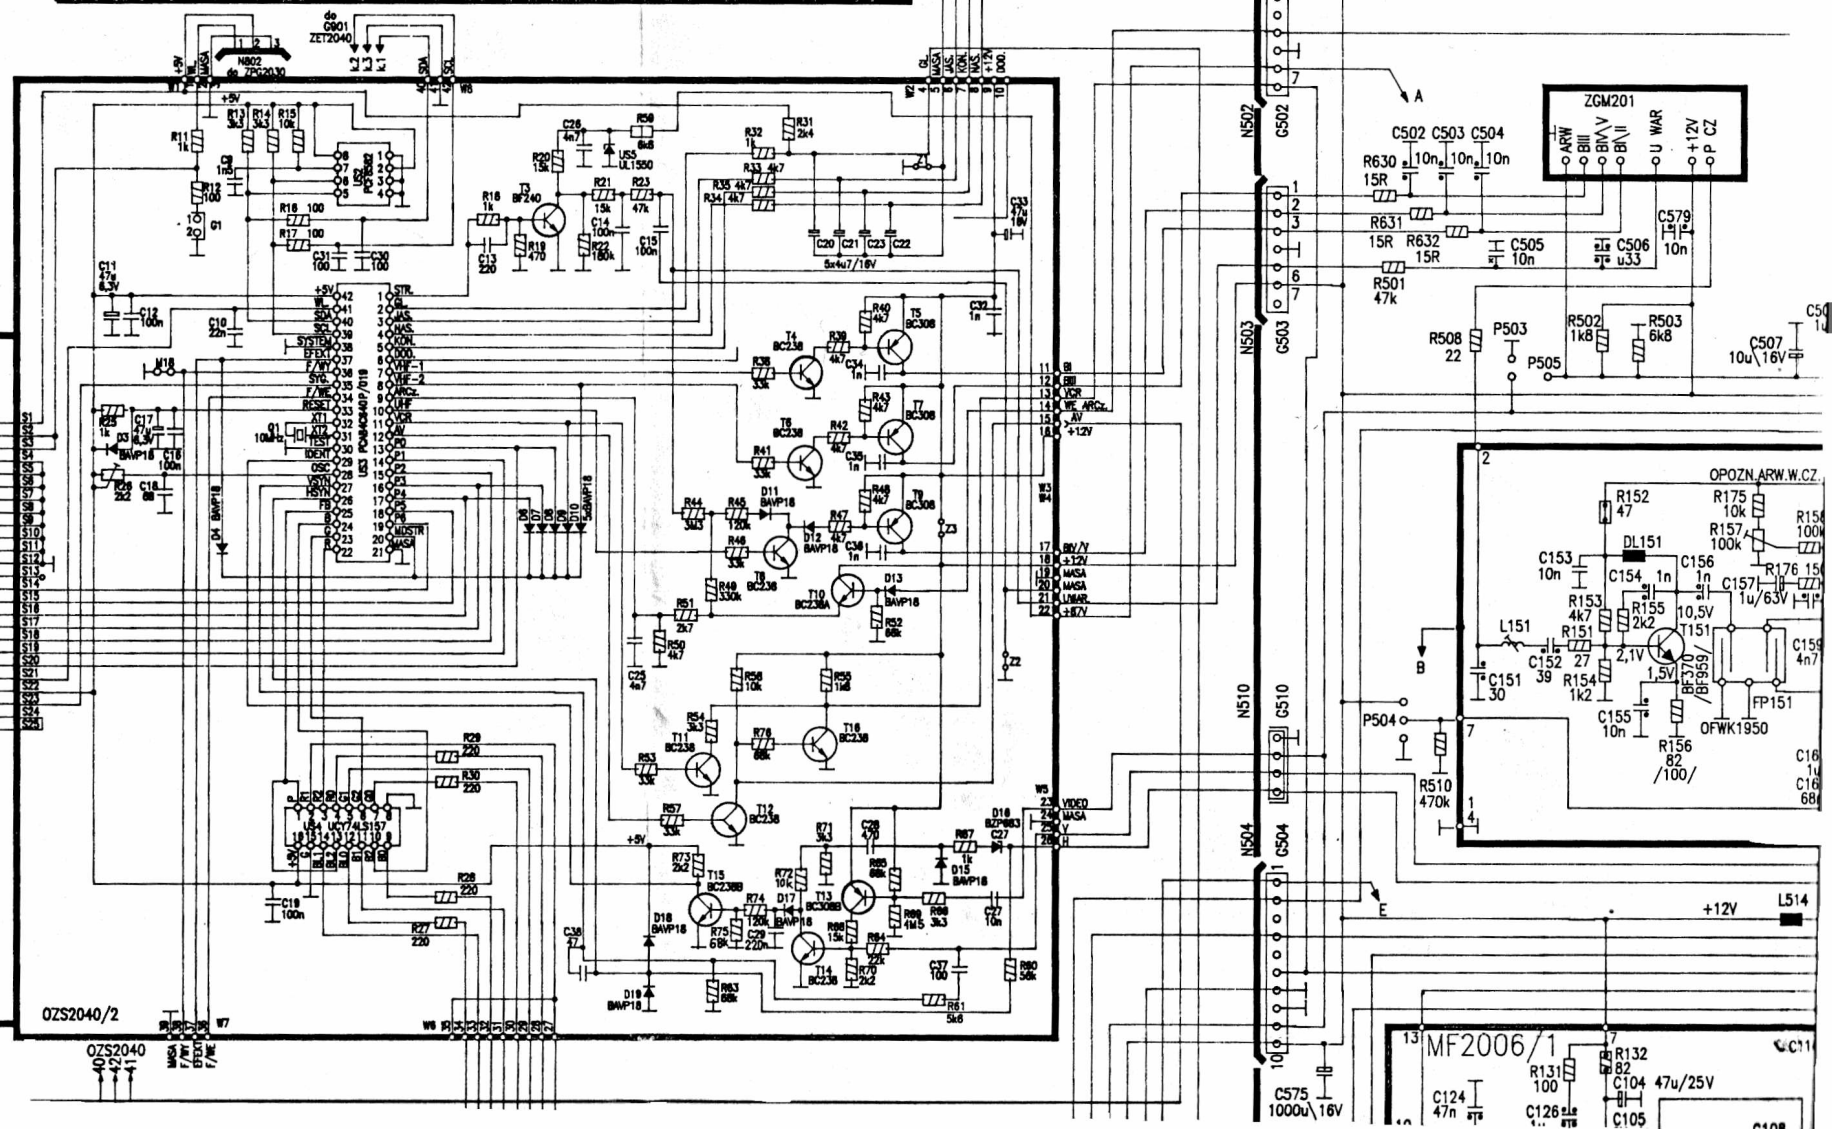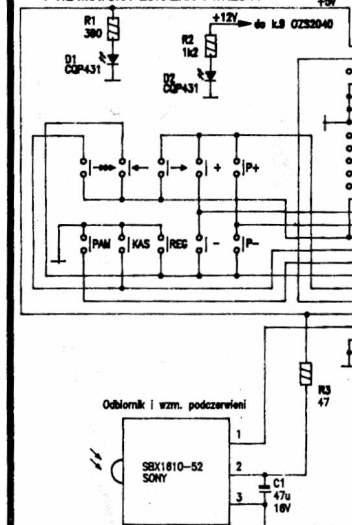


OZS2040/2

OZS2040



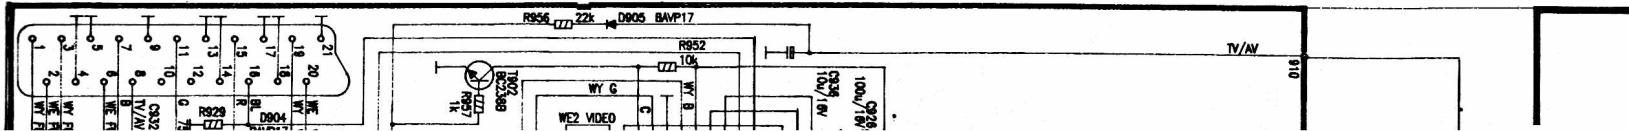

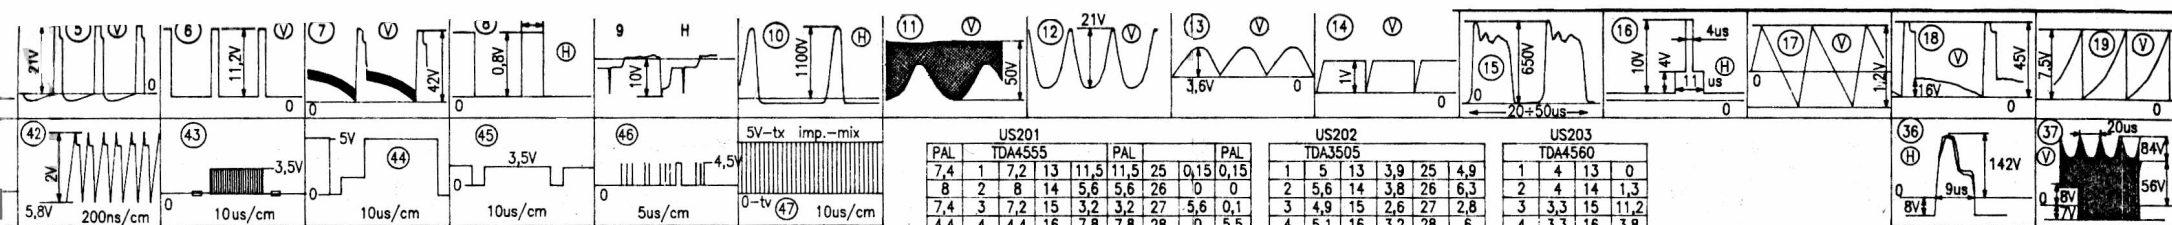

US102
JL1480P

5	7	13	10	0
75	8	0	11	0
3	9	0	12	12

US151
A241D

1	4,7	4	3,9	7	3,2	10	3,2	13	0	16	4,7
2	4,7	5	7,2	8	7,7	11	11,5	14	0		
3	0,6	6	11,6	9	7,6	12	4,2	15	4,7		

US201
TDA4555

PAL	7,4	1	7,2	13	11,5	25	0,15	0,15
PAL	8	2	8	14	5,6	26	0	0
PAL	7,4	3	7,2	15	3,2	27	5,6	0,1
PAL	4,4	4	4,4	16	7,8	28	0	5,5
PAL	8,7	5	4	17	2,9	2,9		
PAL	8	6	8	18	7,6	7,6		
PAL	9,3	7	4	19	5	3		
PAL	4,4	8	4,4	20	0	0		
PAL	0	9	0	21	8,4	7,5		
PAL	2,2	10	2,2	22	4,2	4,2		
PAL	2,2	11	2,2	23	5,6	5,6		
PAL	7,7	12	7,7	24	1,4	1,4		

US202
TDA3505

1	5	13	3,9	25	4,9
2	5,6	14	3,8	26	6,3
3	4,9	15	2,6	27	2,8
4	5,1	16	3,2	28	6
5	4,6	17	3,8		
6	10,5	18	3,9		
7	6,5	19	2,7		
8	6,7	20	1,7		
9	6,6	21	5,5		
10	1,4	22	5,3		
11	0	23	6		
12	3,8	24	0		

US203
TDA4560

1	4	13	0
2	4	14	1,3
3	3,3	15	11,2
4	3,3	16	3,8
5	2,4	17	1,7
6	4,8	18	0
7	4,1		
8	4,2		
9	4,9		
10	11,5		
11	2,2		
12	9,7		

Pomiary napięć statycznych wykonano miernikiem V640 w następujących warunkach: test pionowych pasów kolorowych, kontrast max., jasność max., fonia wyciszona, załączony program 1 w zakresie III, nasycenie max.

Napięcia układu US202 wykonano względem emitera T501.

Napięcia na układach scalonych podane są w [V].

Symbol oznaczający elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika odbiornika lub niezawodności.

Przy naprawach stosować w/w elementy zgodnie z katalogiem części zamiennych.

