


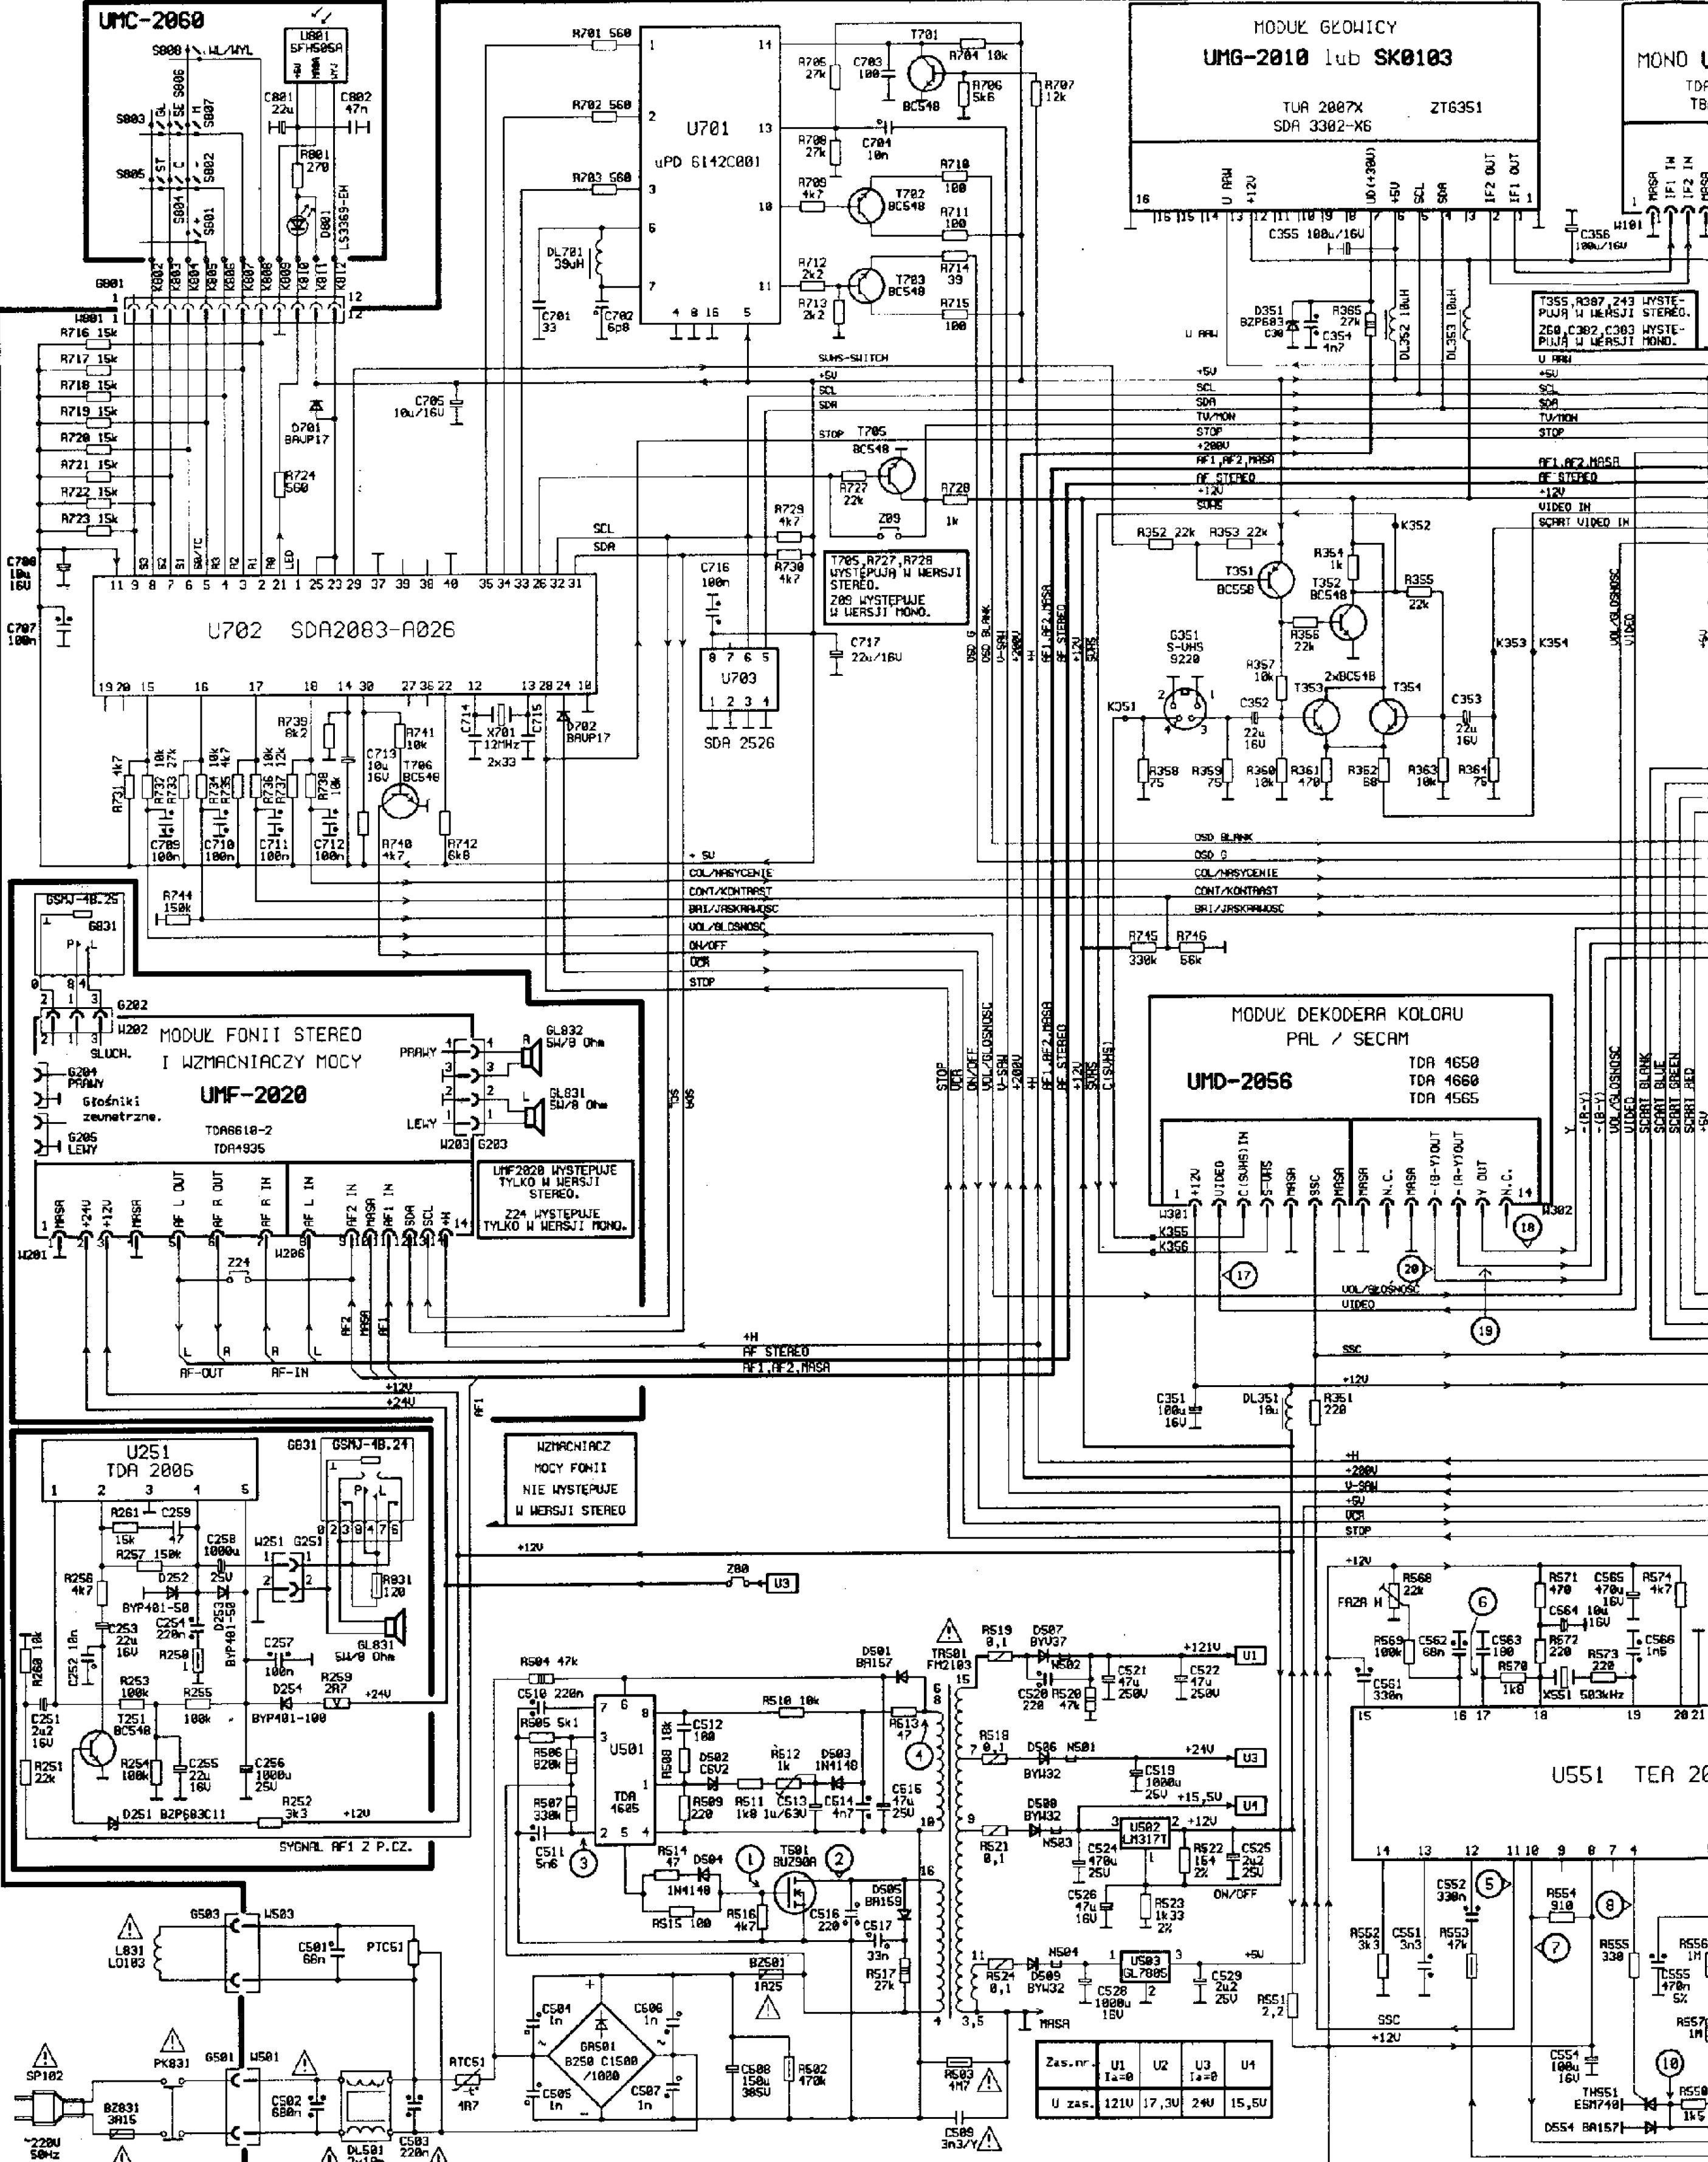


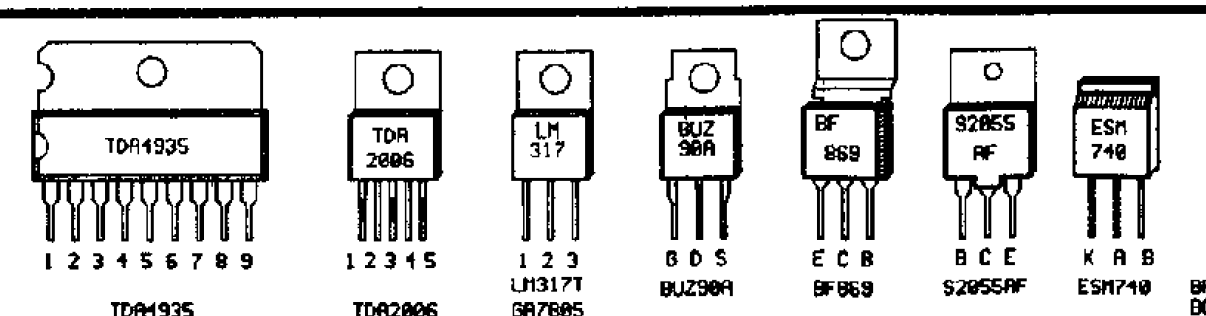

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW


0.25u	3M	25u	350V
0.5u	4M	16u	400V
0.75u	5M	63u	500V
1u	7M	100u	630V
1.5u	8M	150u	1000V
2u	10M	250u	1500V



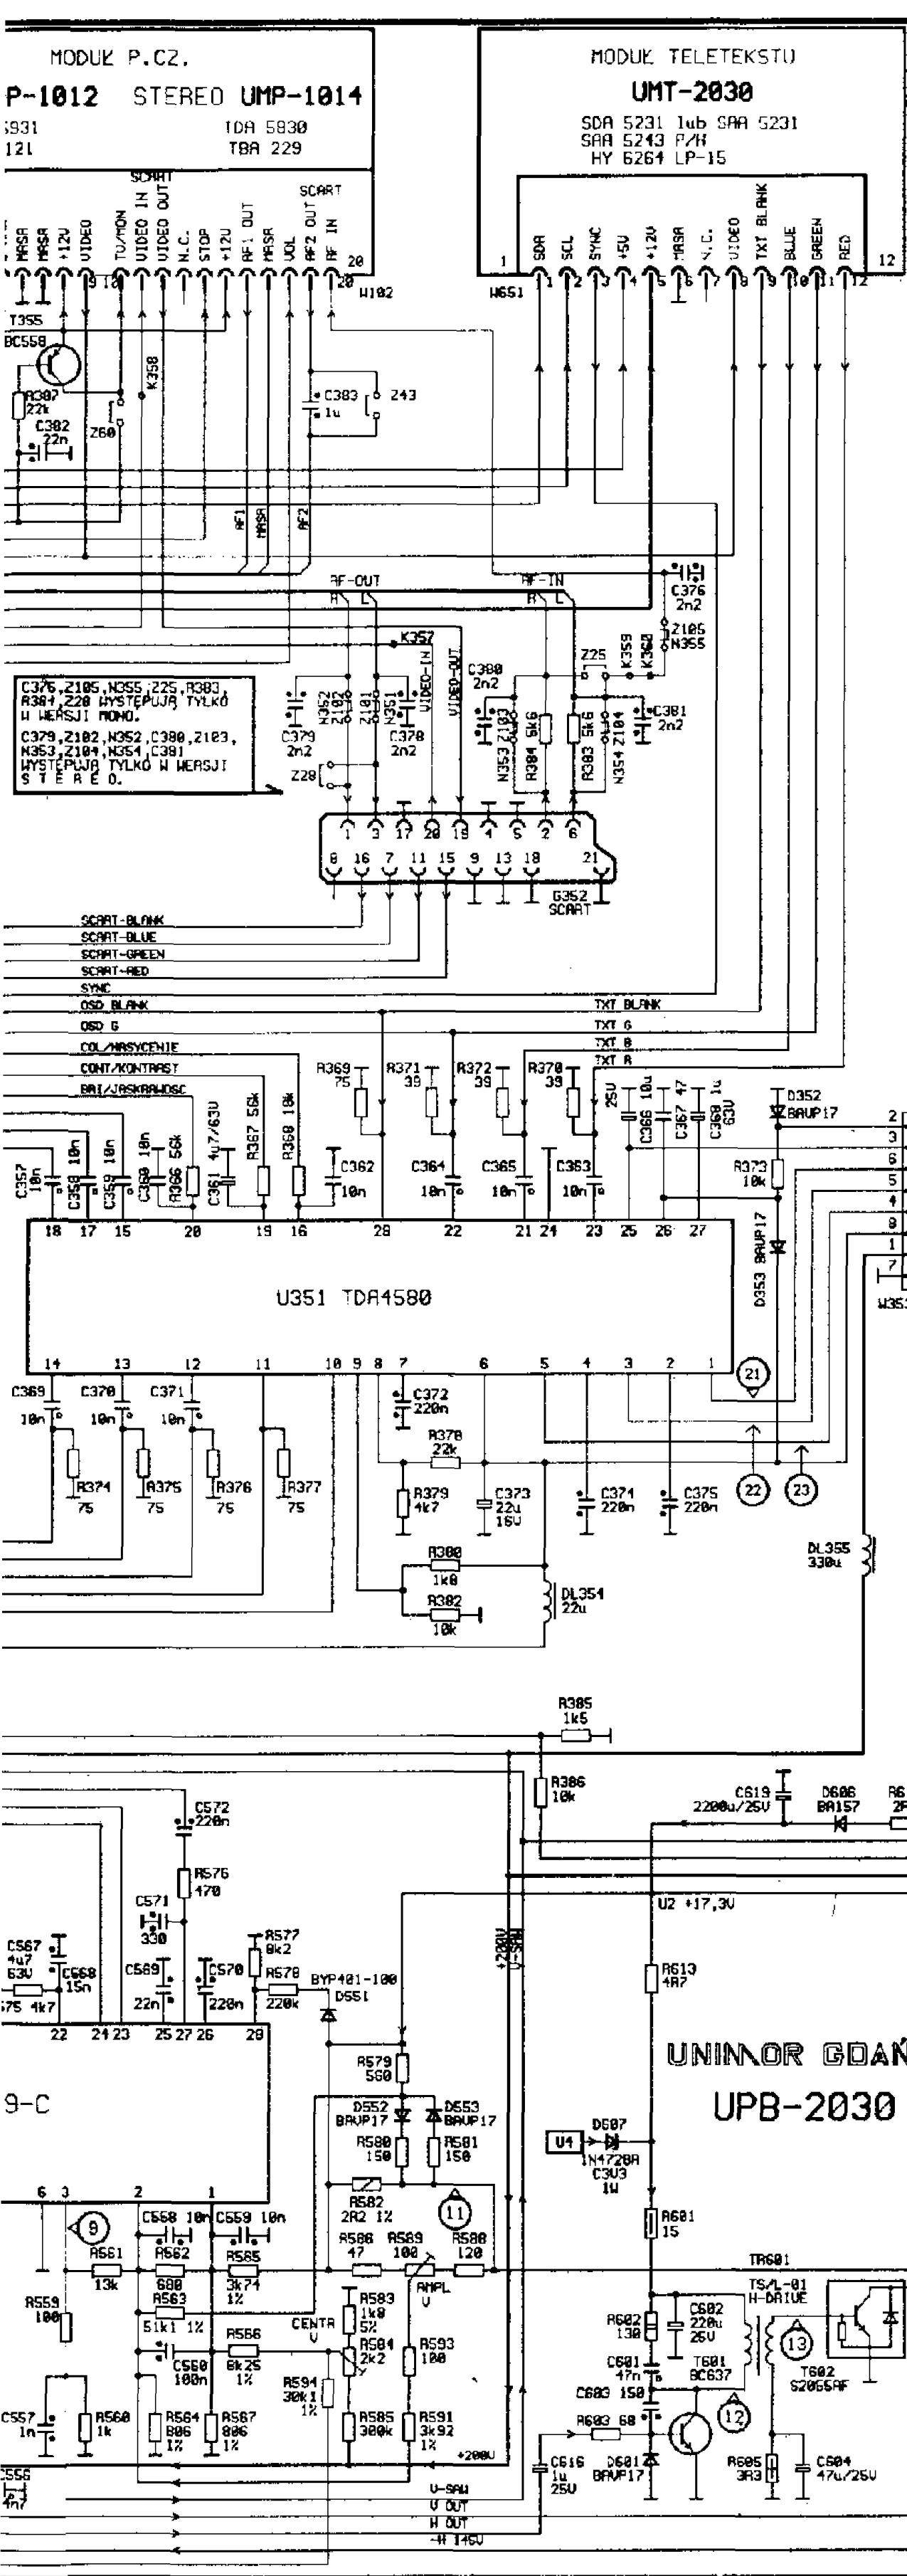

OTC M 448 T, M 448 TS
OTC M 444 T, M 444 TS.

OSCYLOGRAMY

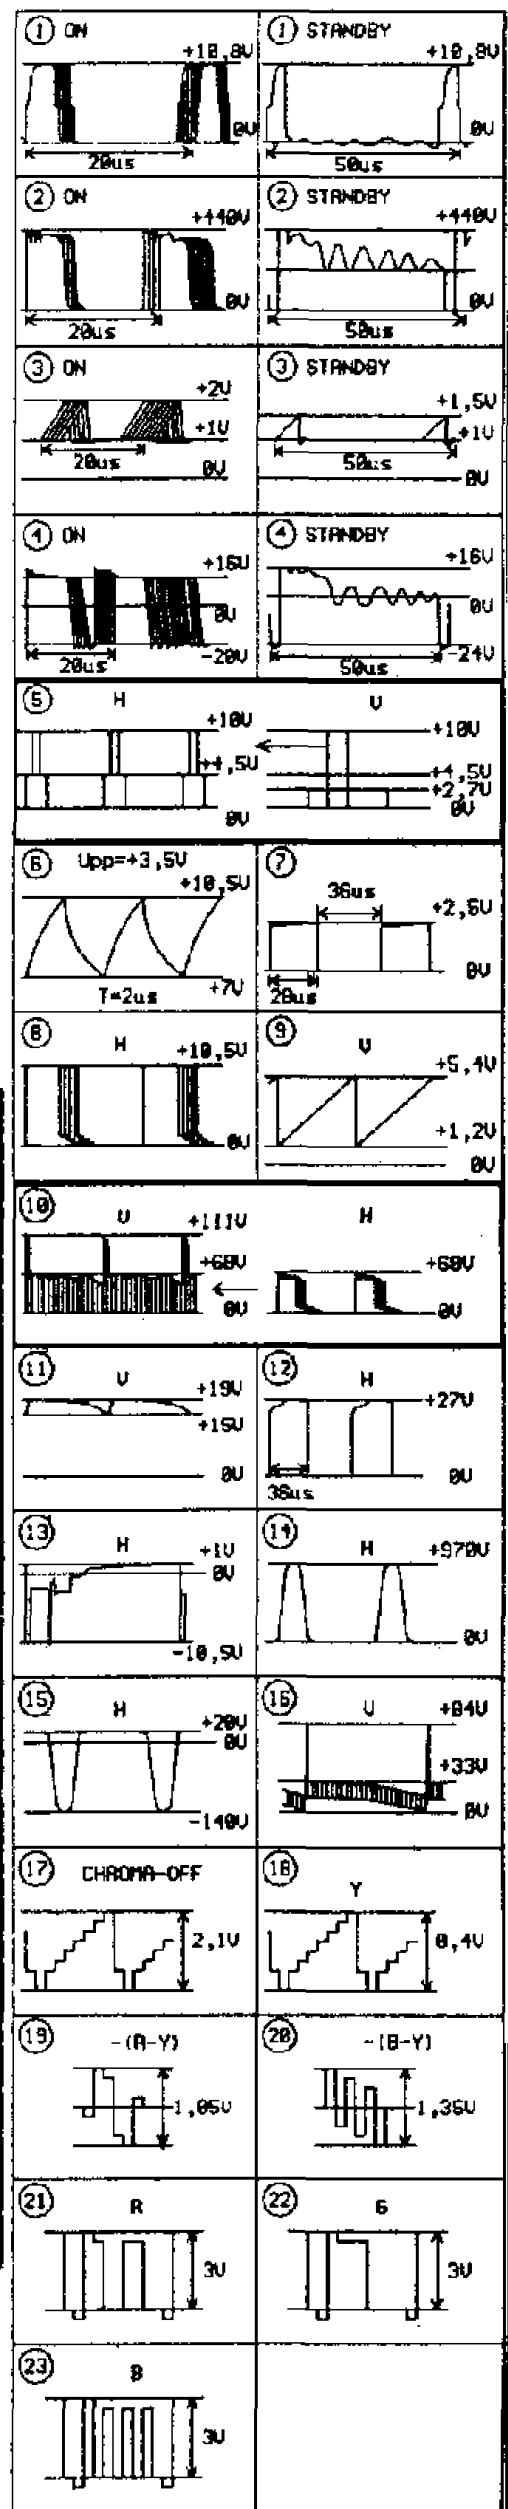


OSTRZEŻENIE :





Elementy oznaczone symbolem  z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, opisanych w wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika.

UWAGA :

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników produkowanych na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

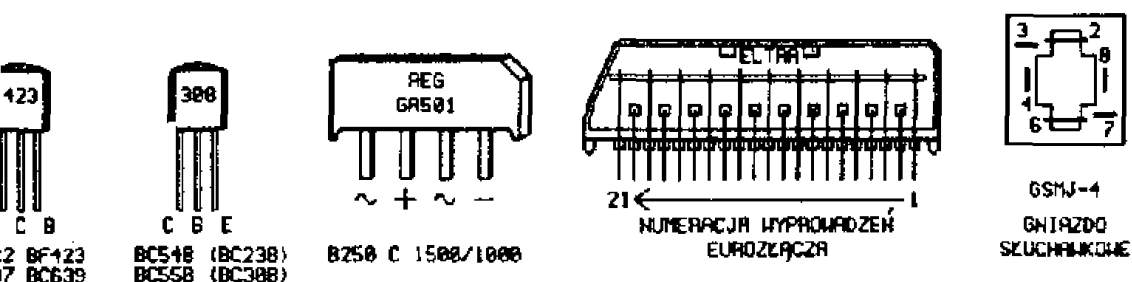

UMP-1012

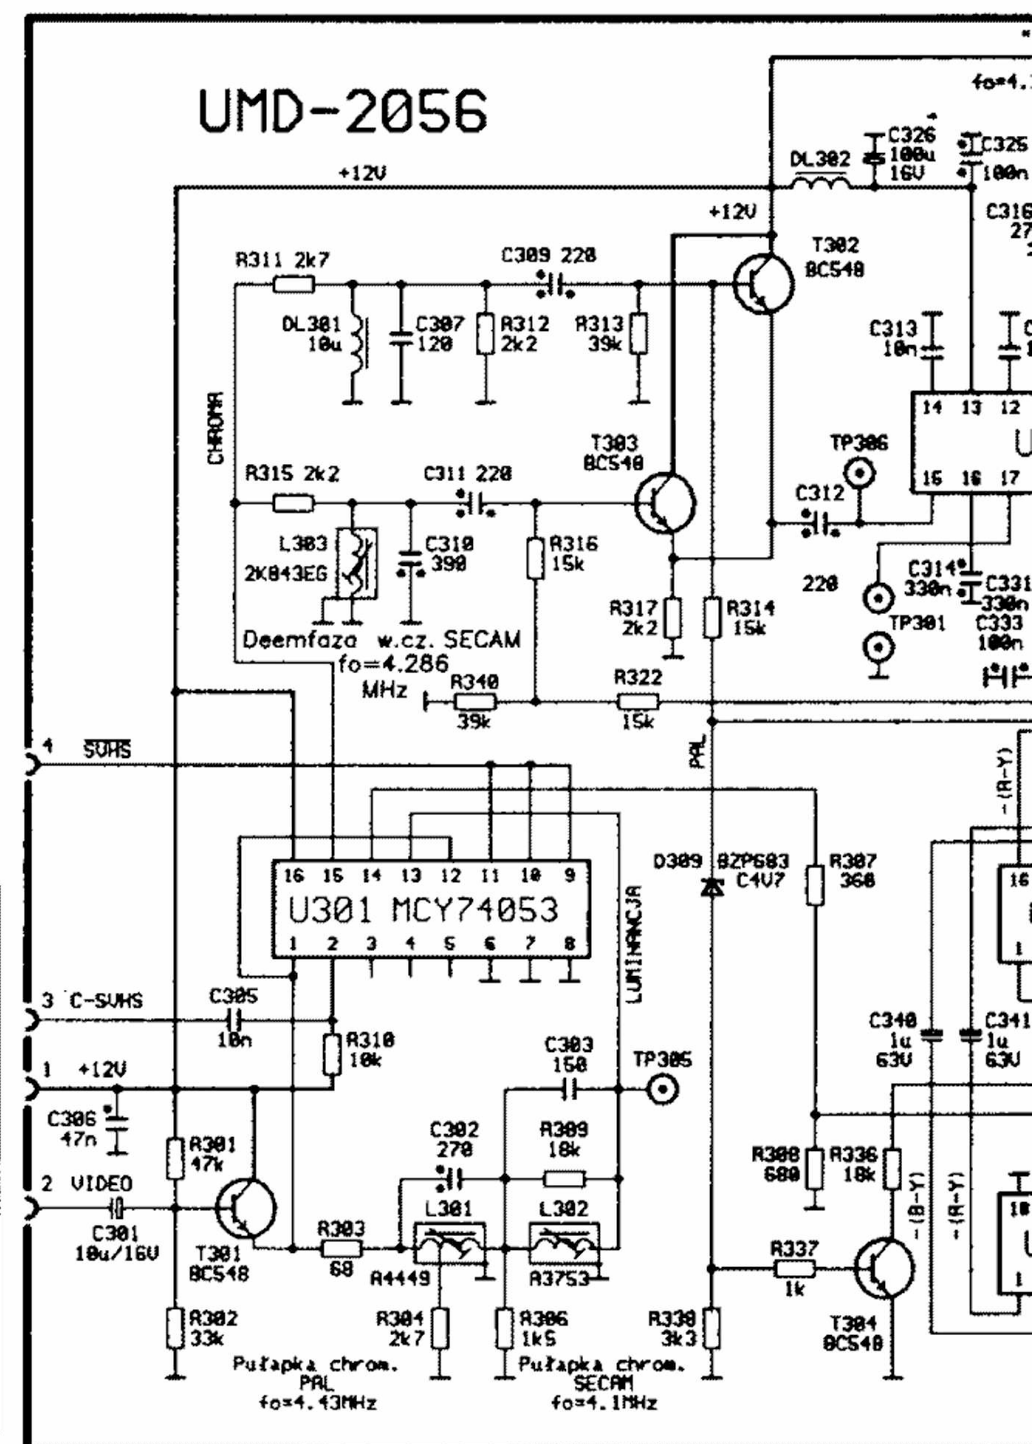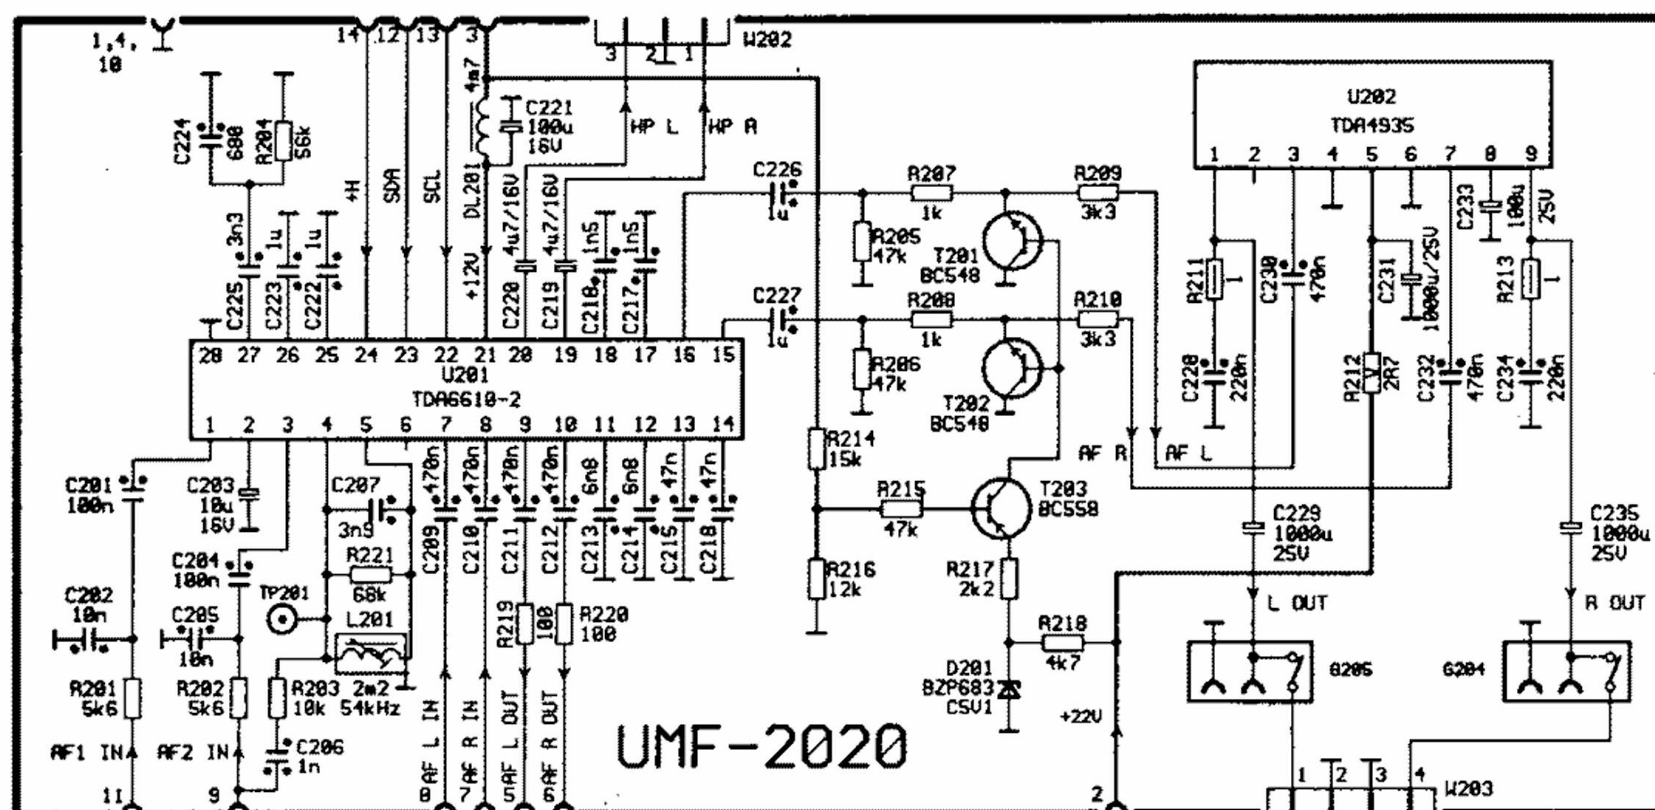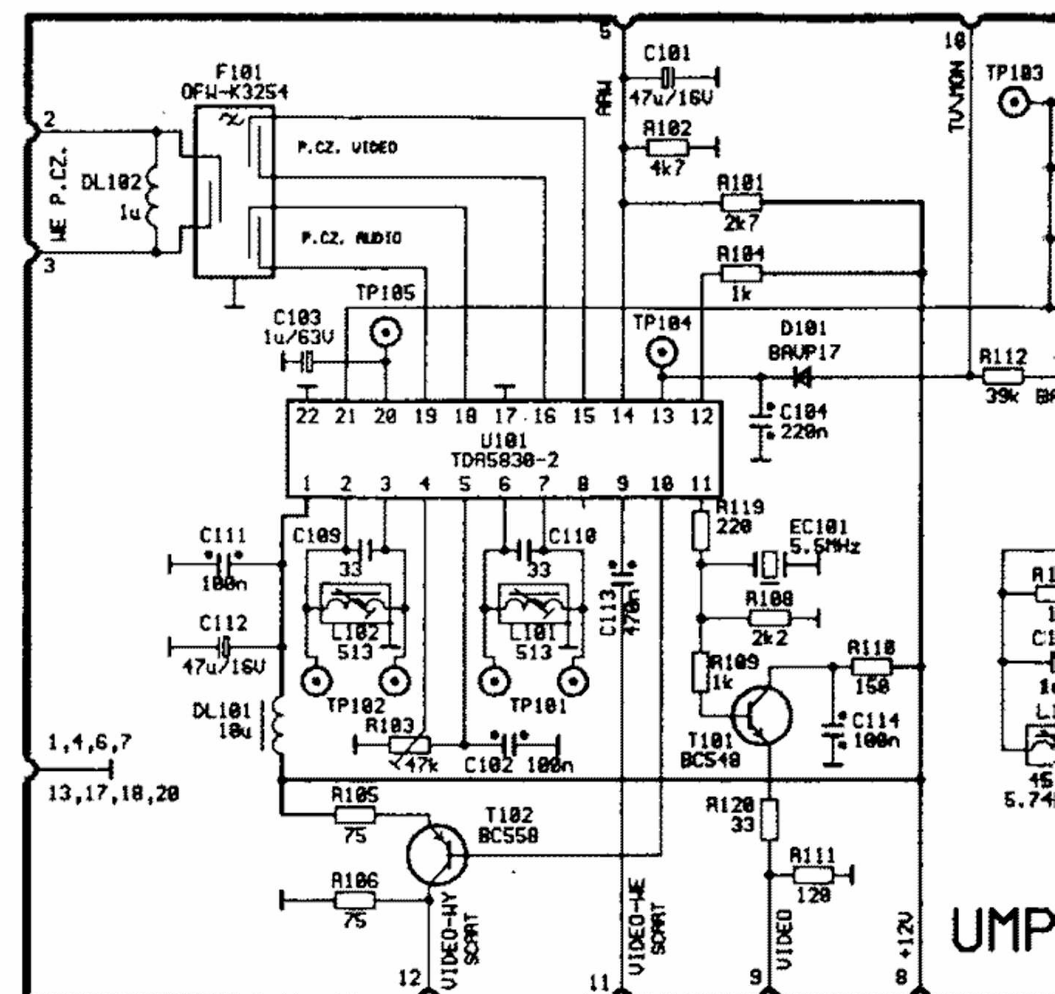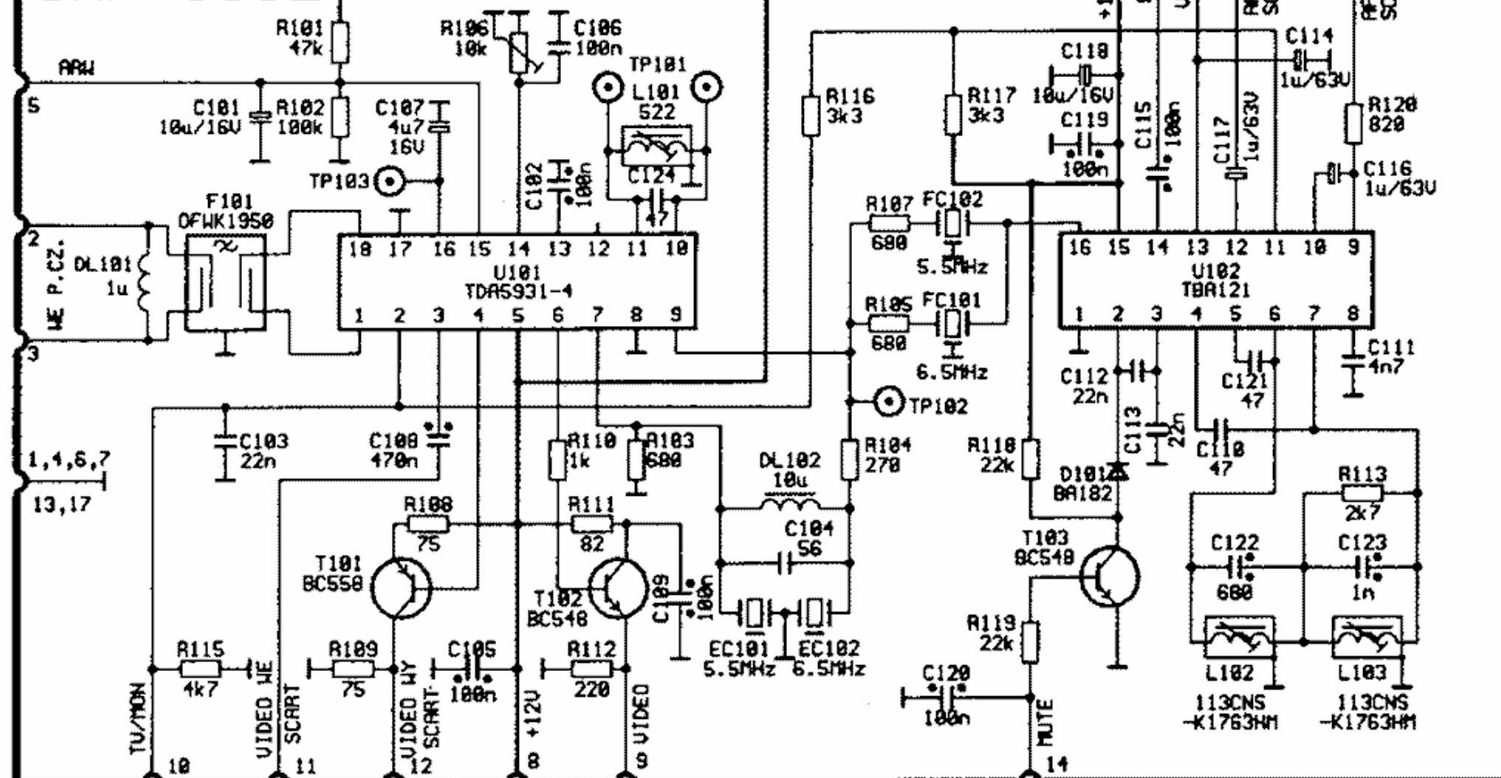

OSTRZEŻENIE :

Elementów oznaczonych symbolem  z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, opisanych w wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika.

UWAGA :

1. Moduł UMC-2034 występuje tylko w OTC M444T, M444TS.
2. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną, na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW

	0.25W		2W		25V		350V
	0.35W		3W		16V		400V
	0.5W		4W		63V		500V
	0.75W		5W		100V		630V
	1W		7W		160V		1000V
	1.5W		8W		250V		1600V

UMC-2034

