
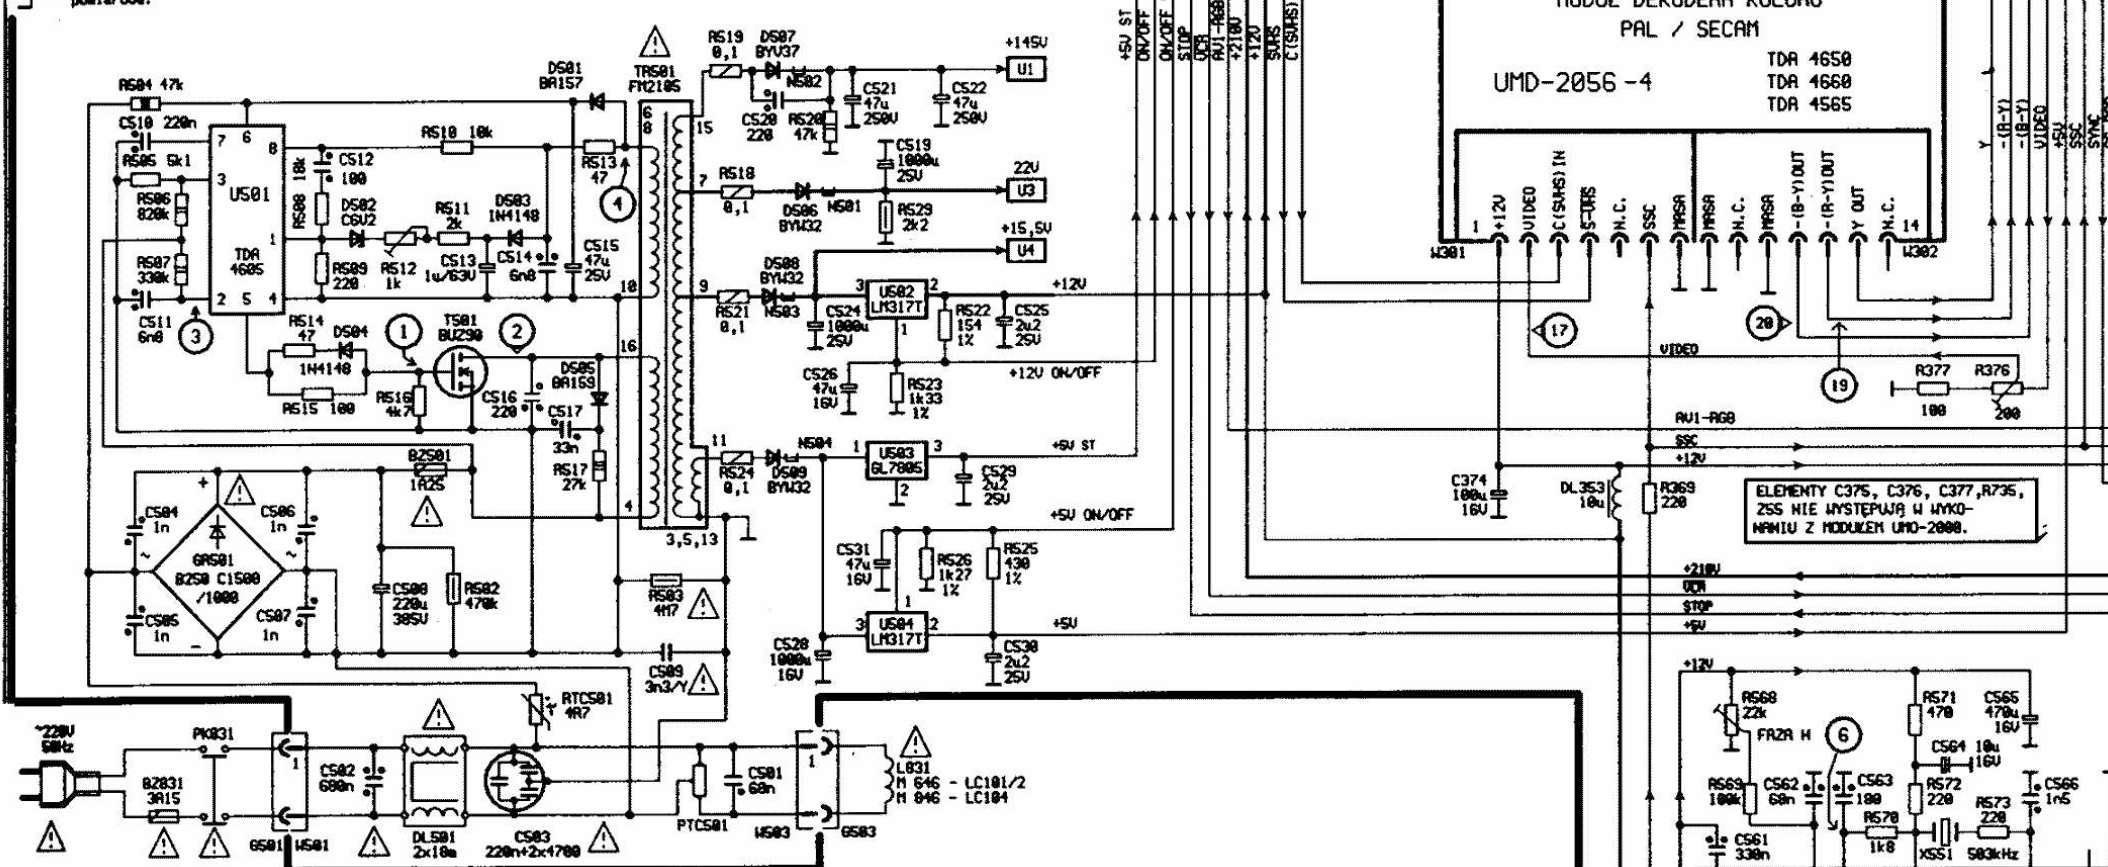


UMC-2061

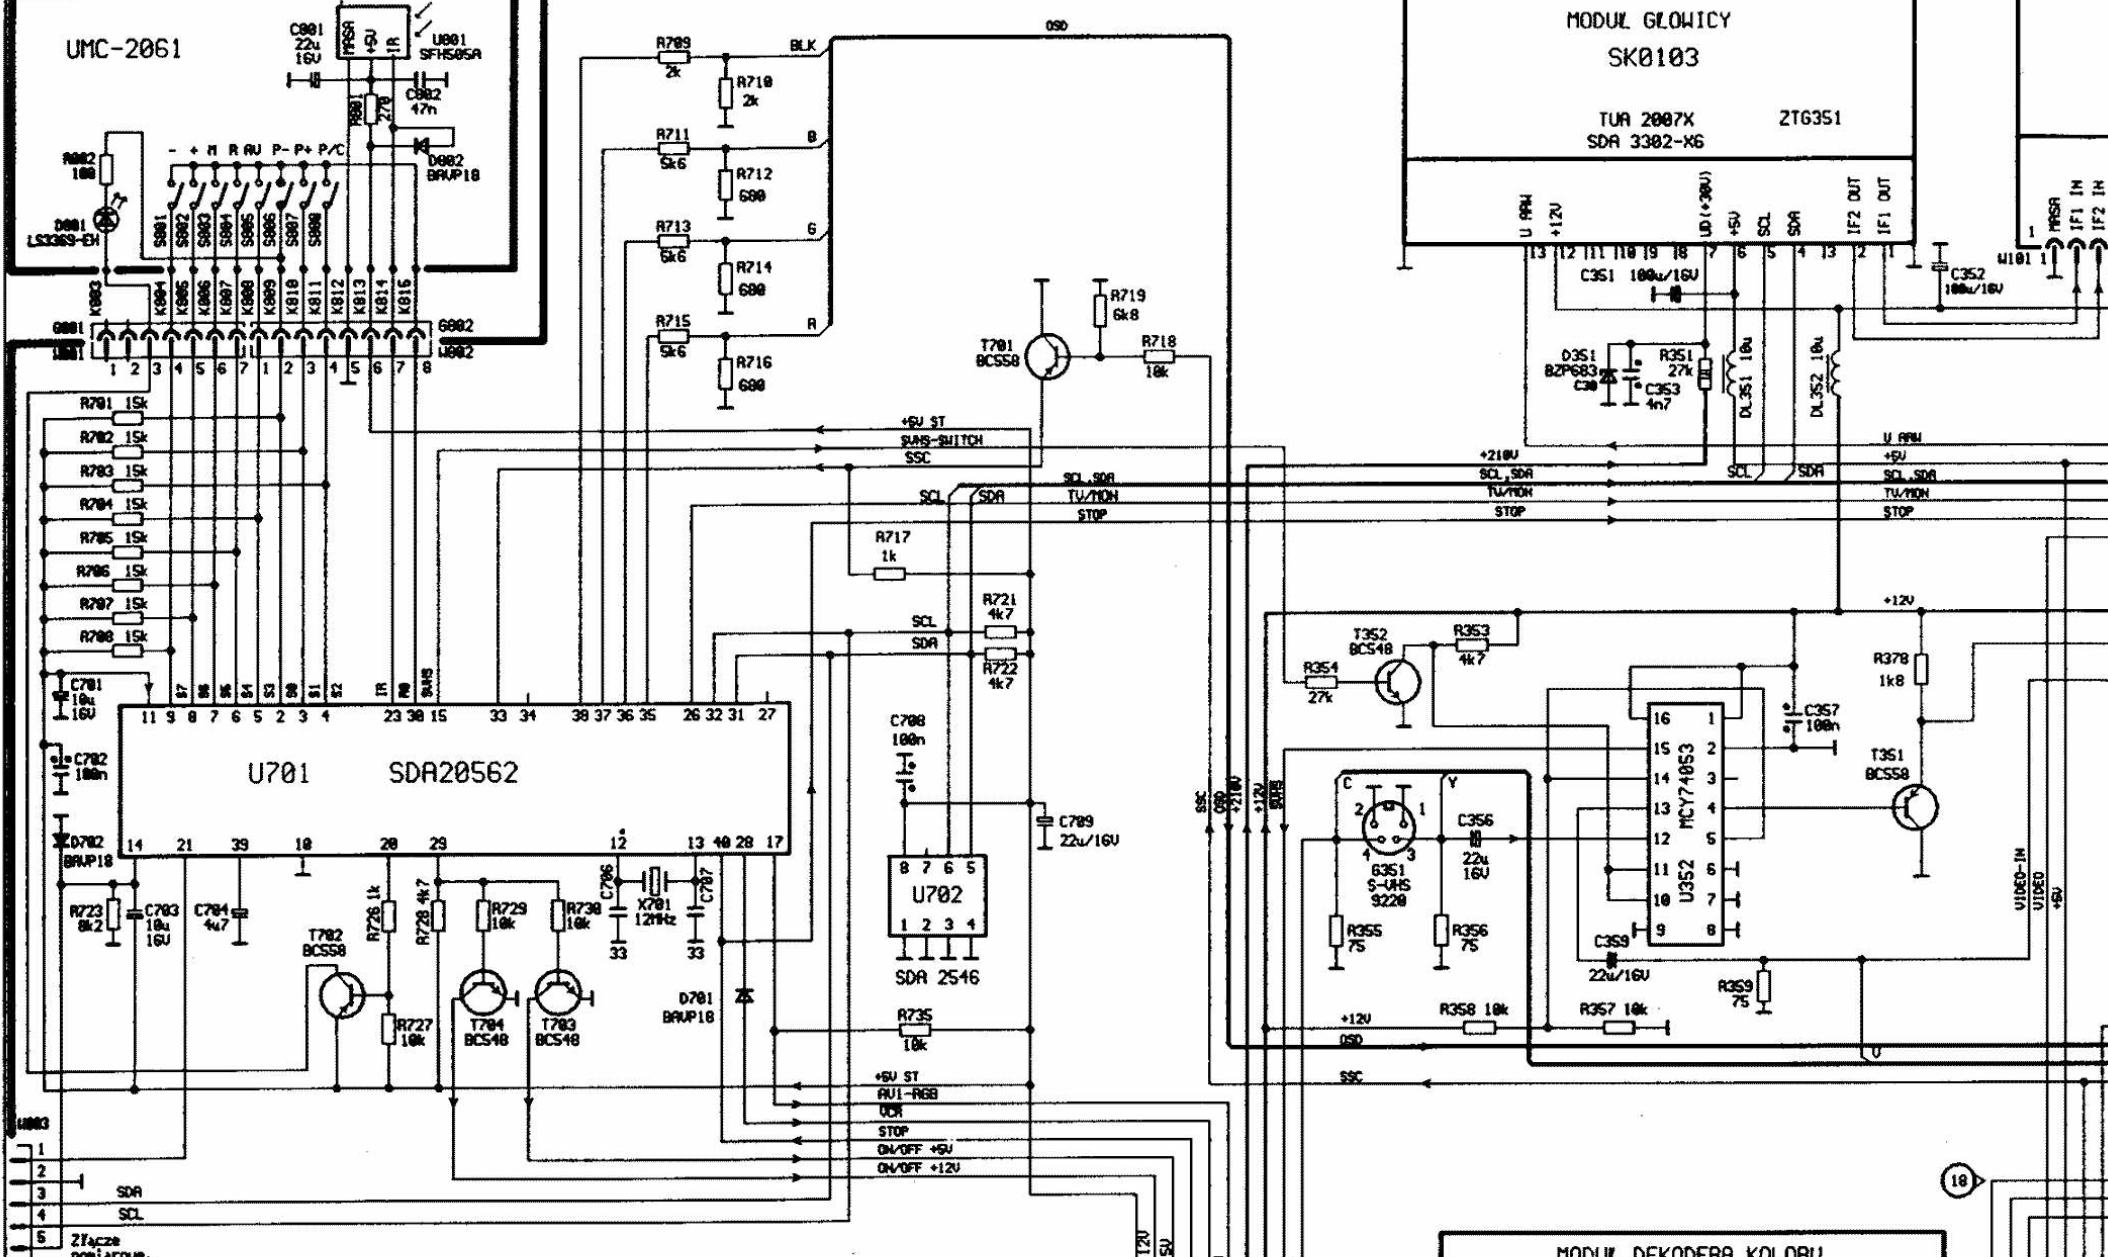

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

0.25W	3W	100V	350V
0.5W	4W	16V	400V
0.75W	5W	63V	500V
1W	7W	100V	630V
1.5W	8W	160V	1000V
2W	10W	250V	1600V
	15W		


UWAGA:

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Elementów oznaczonych symbolem z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika”, Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modułów należy bezwzględnie wyłączyć OTU wyłącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układów!

M646TS, M646TS0
M846TS, M846TS0

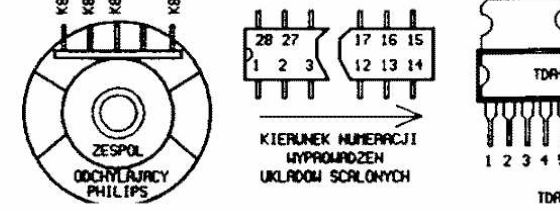

MODUL P.C.Z.
STEREO UMP-1015 -2
TDA 5830
TDA 5850
TBA 229




MODUL TELETEKSTU
UMT-2032-2
SDA 5231
SDA 5248C2
HYB 514256A

MODUL FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY
UMF-2020
TDA6510-2
TDA4935






PRAWY
LAWY
6283
6283

UNIMOR GDAŃSK

MB 1993.04.23

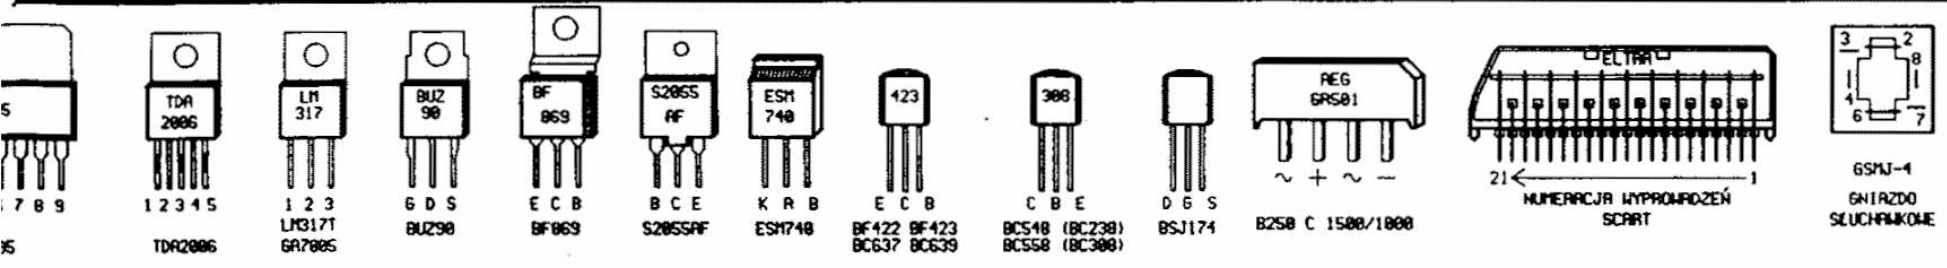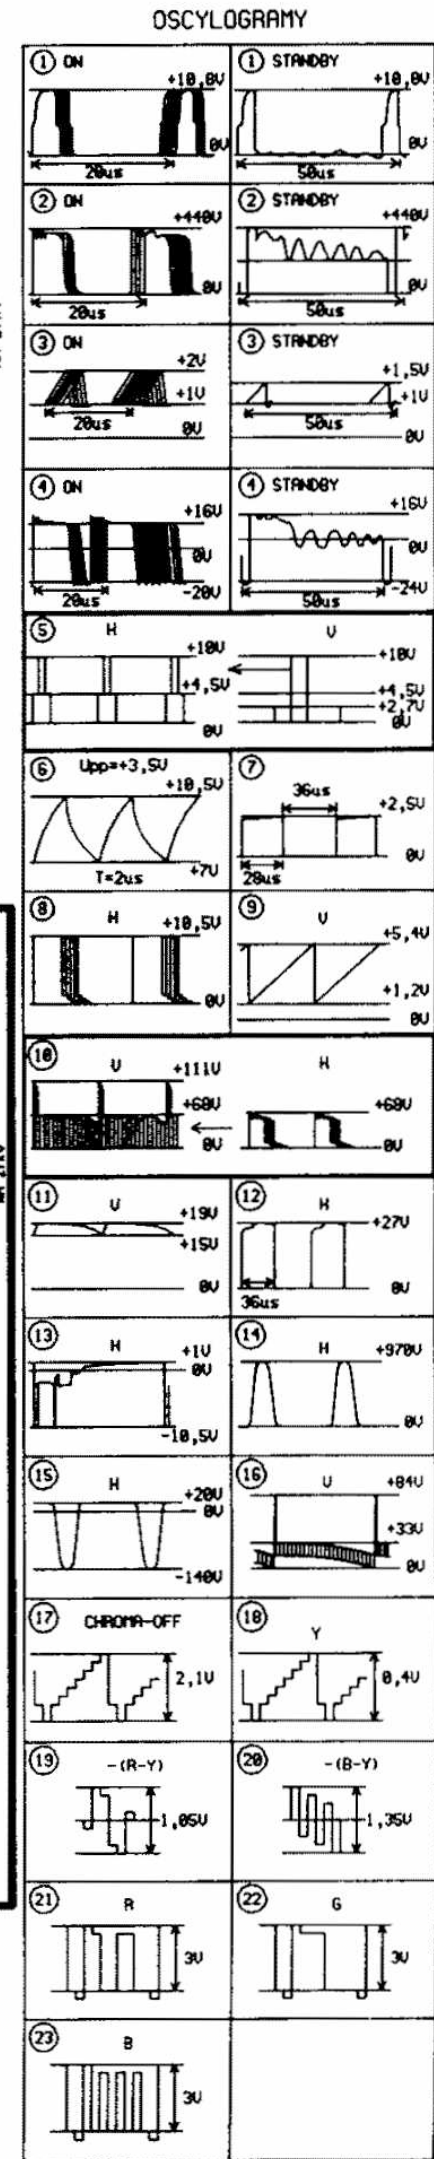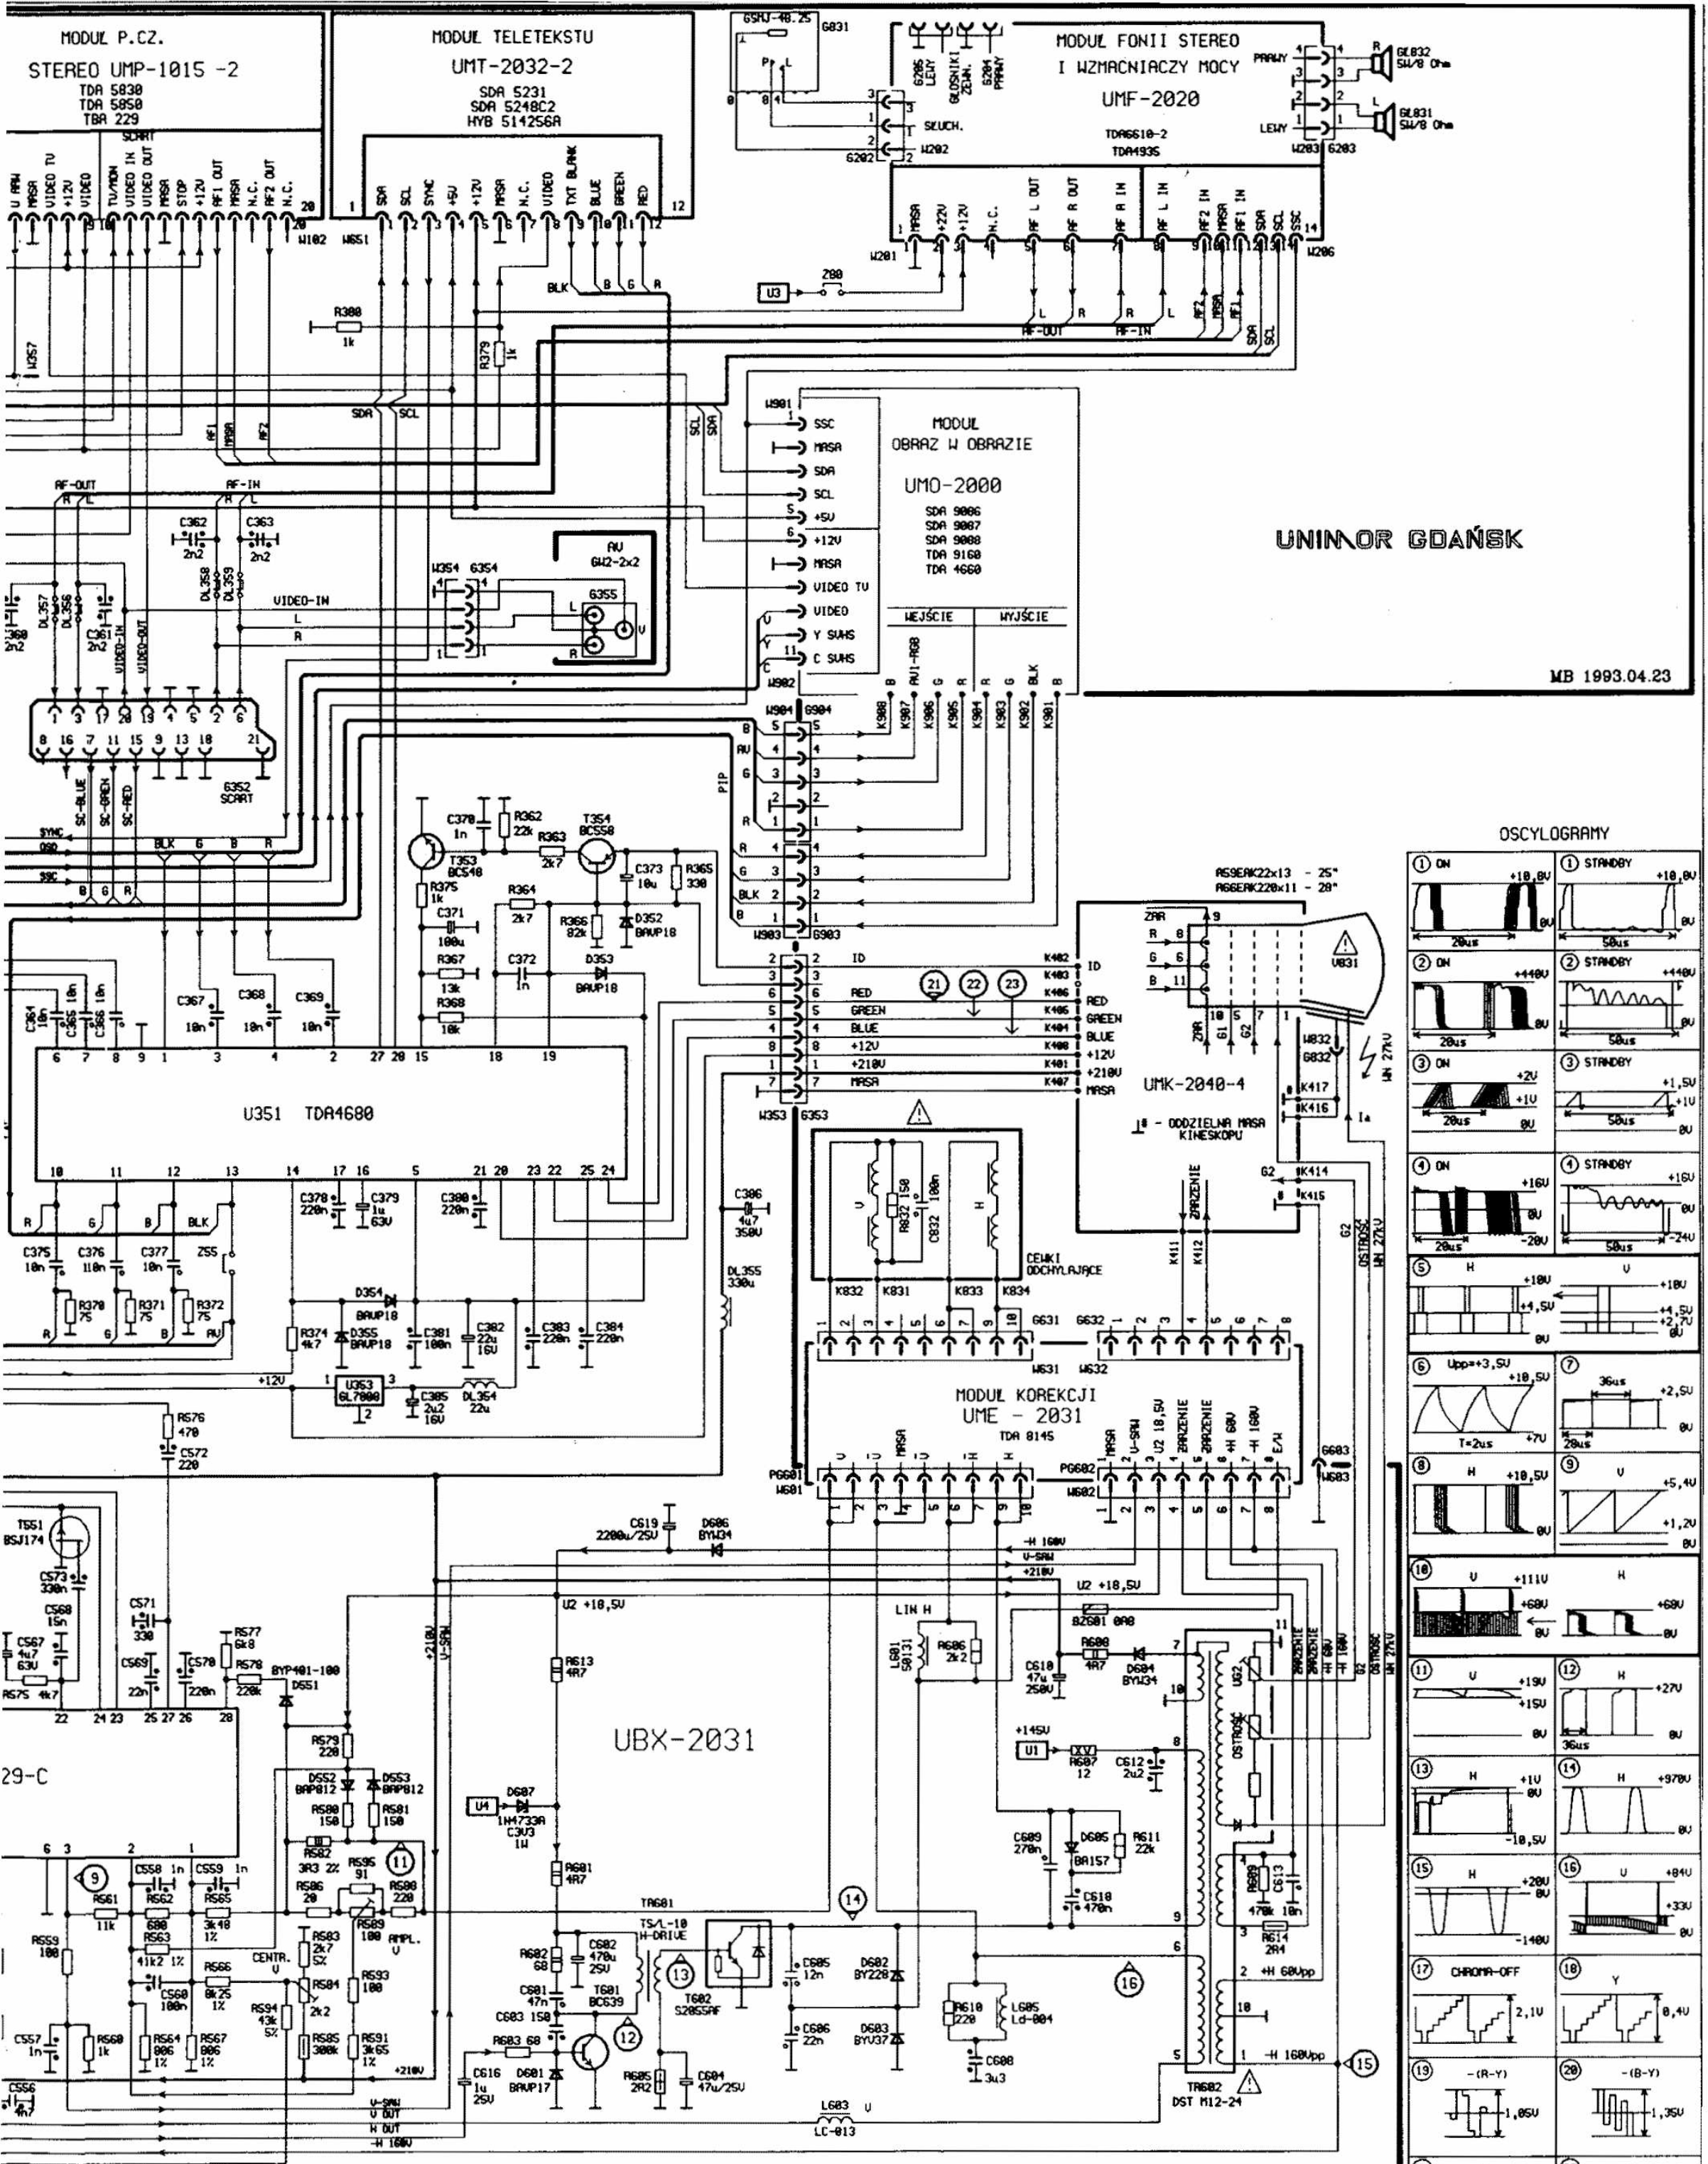


UNIMOR GDAŃSK

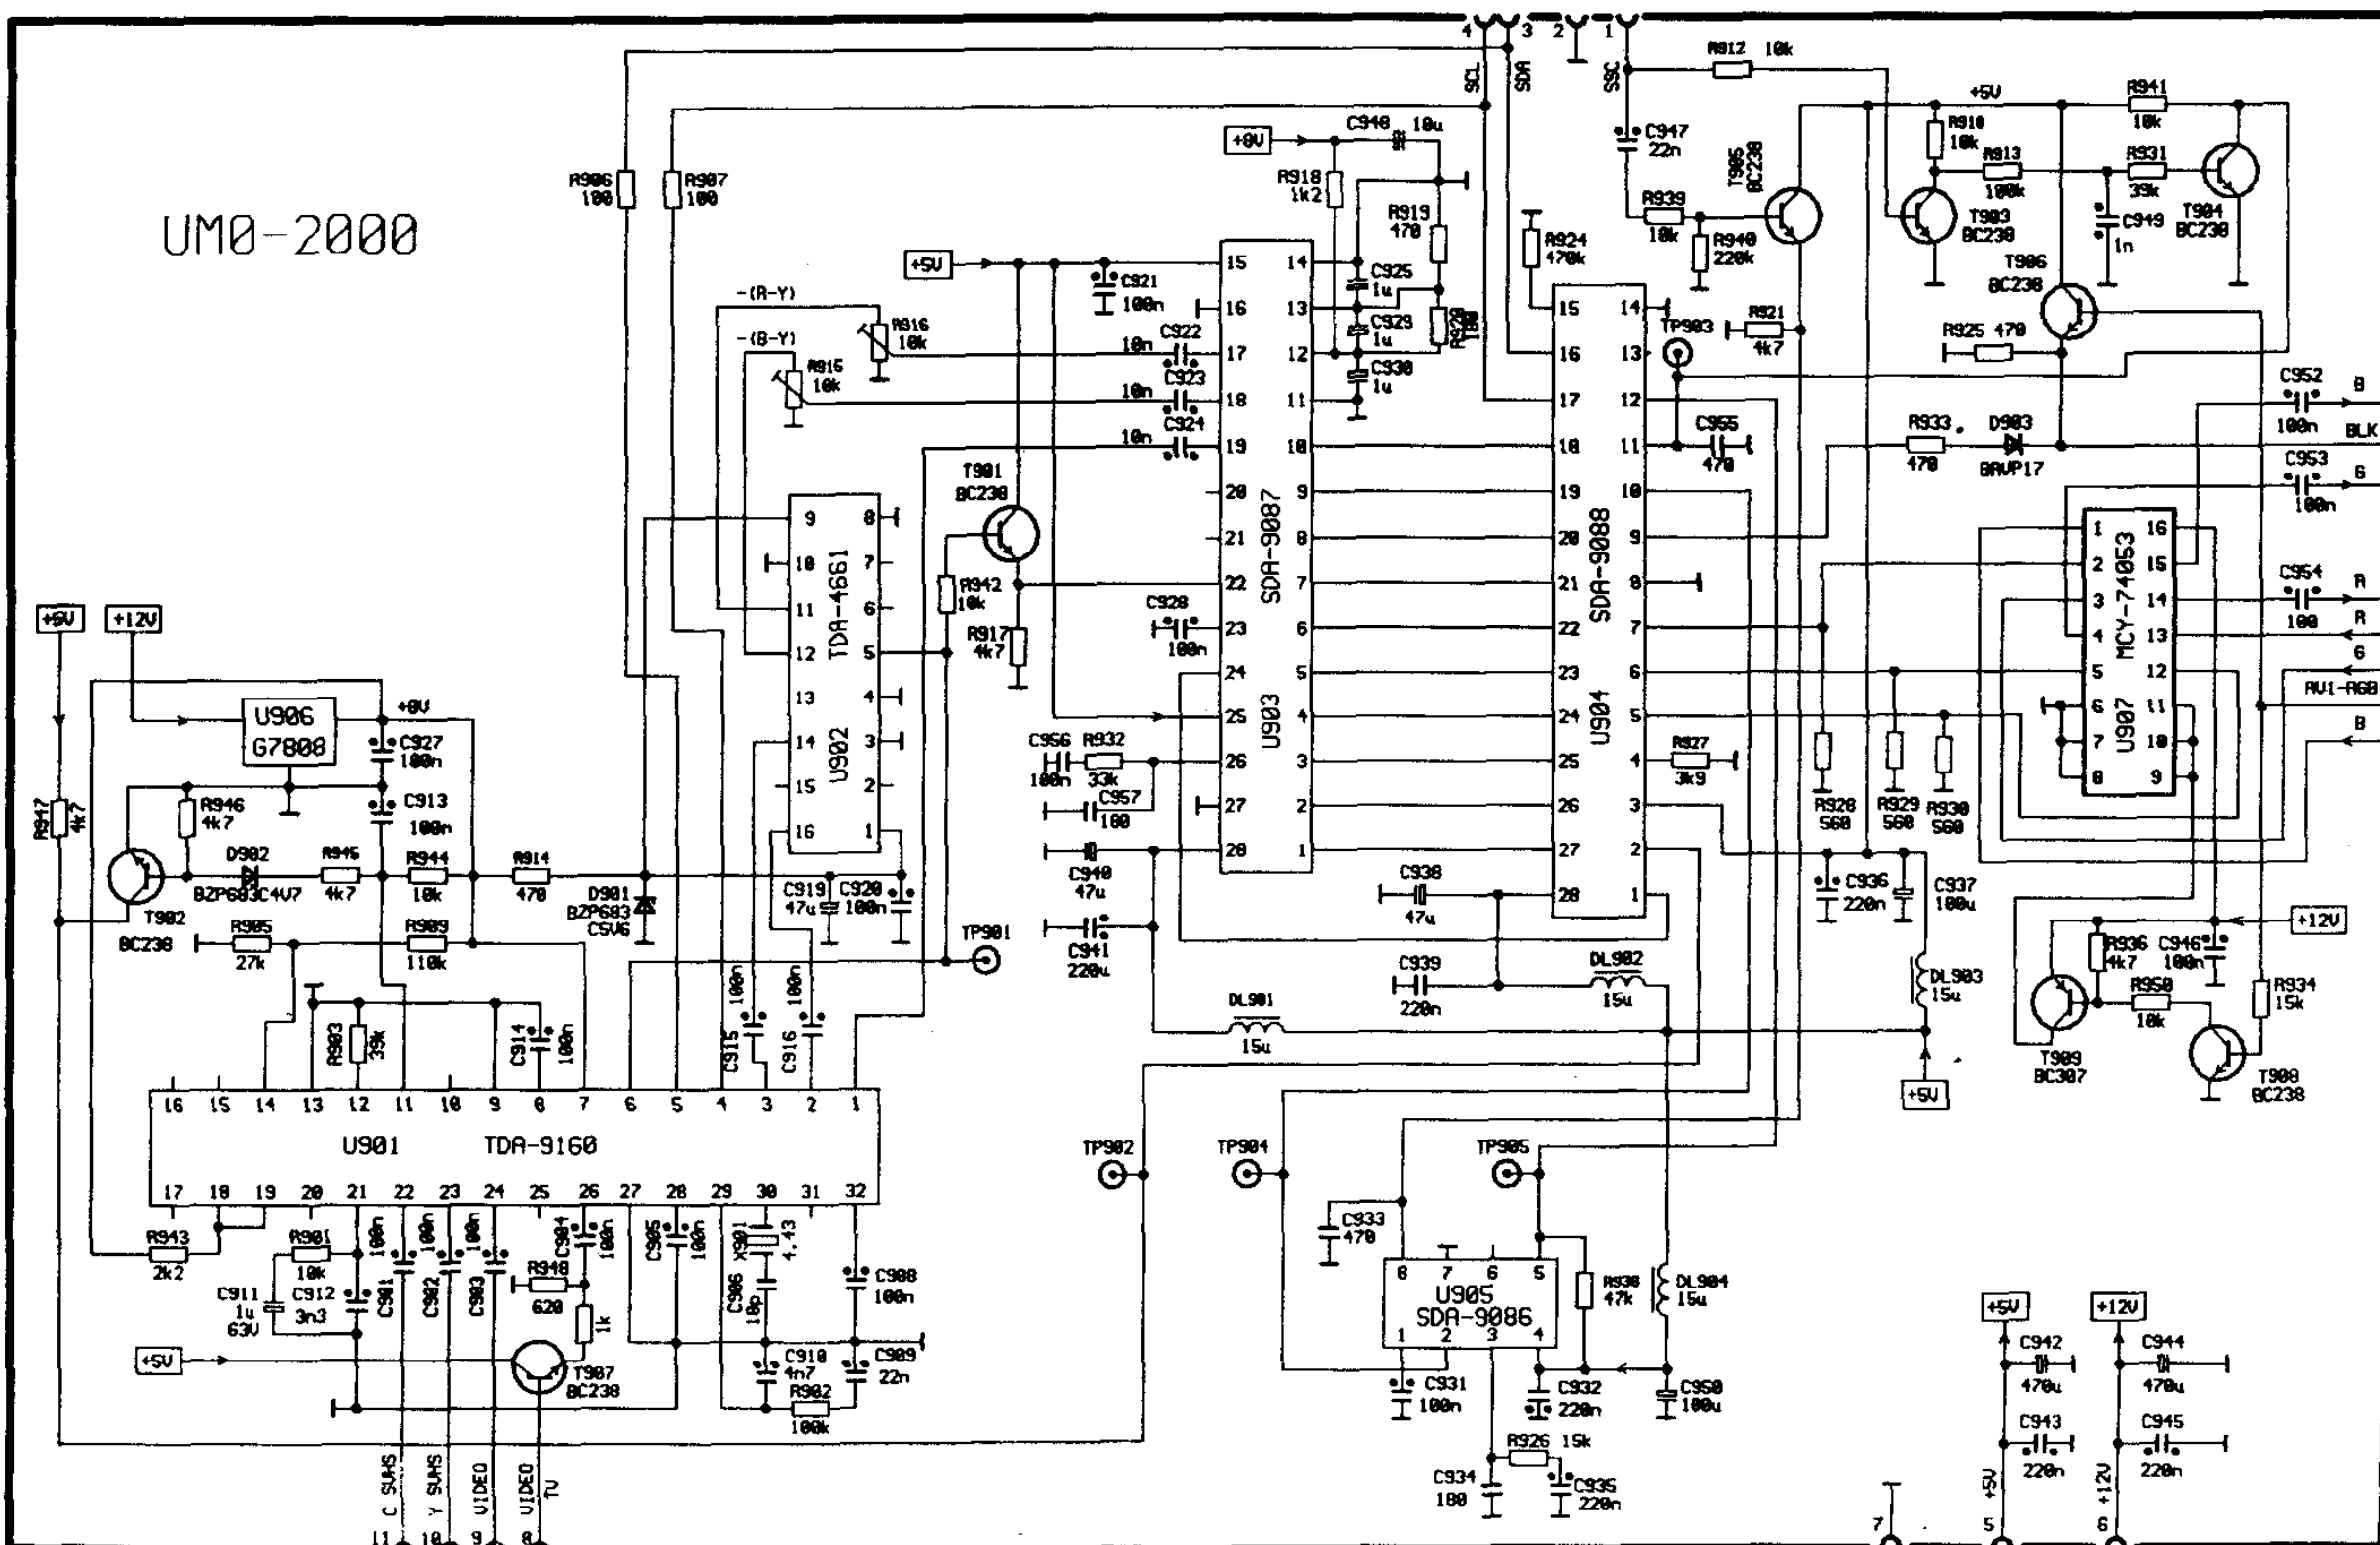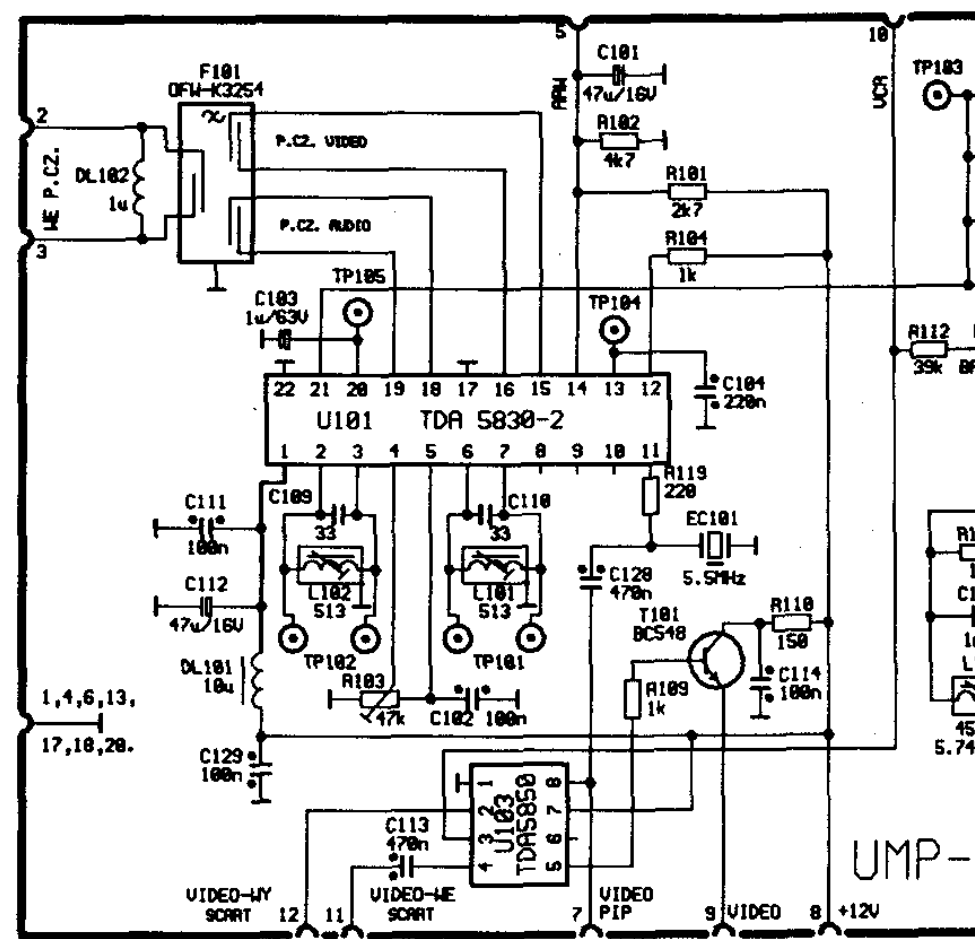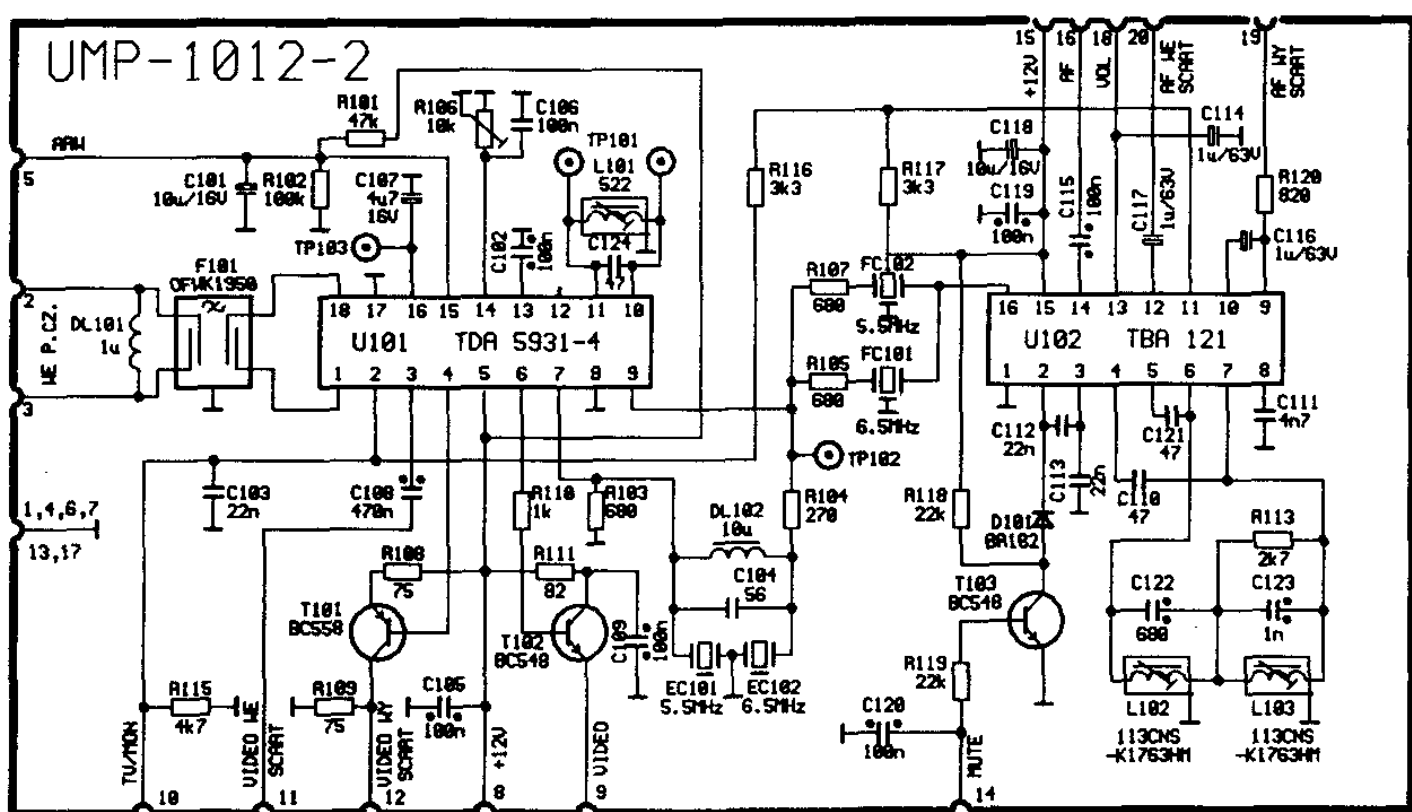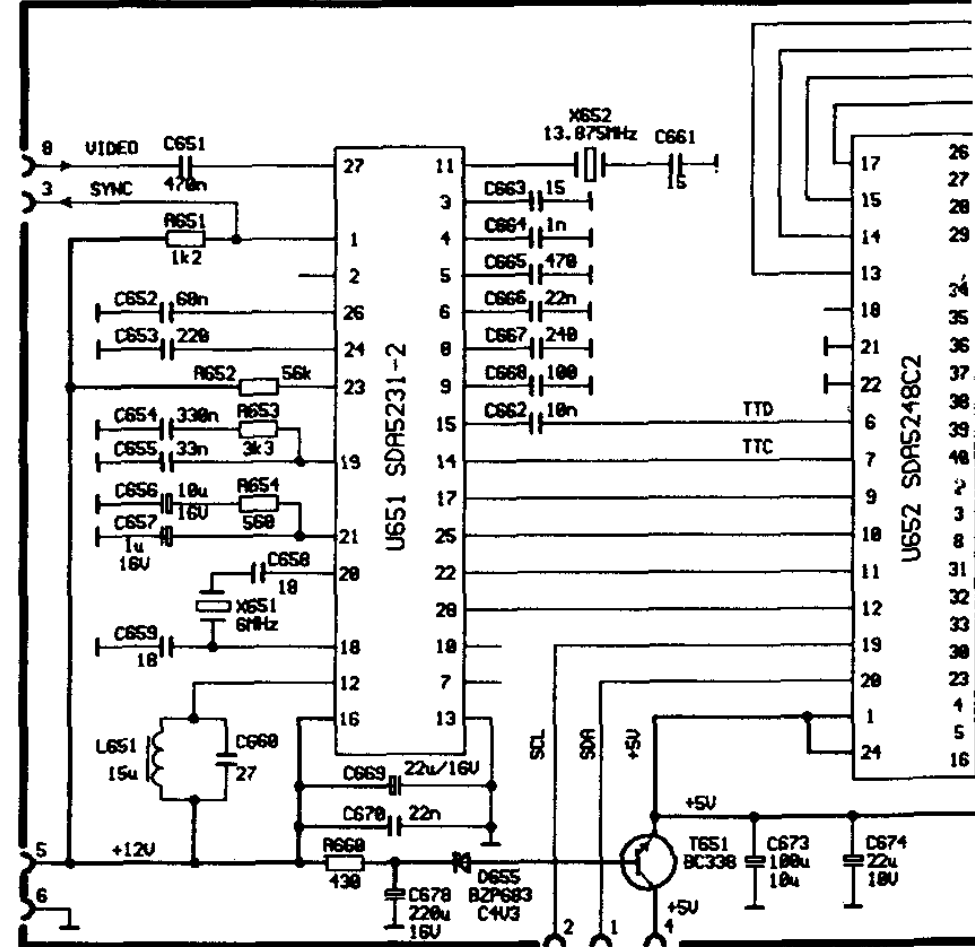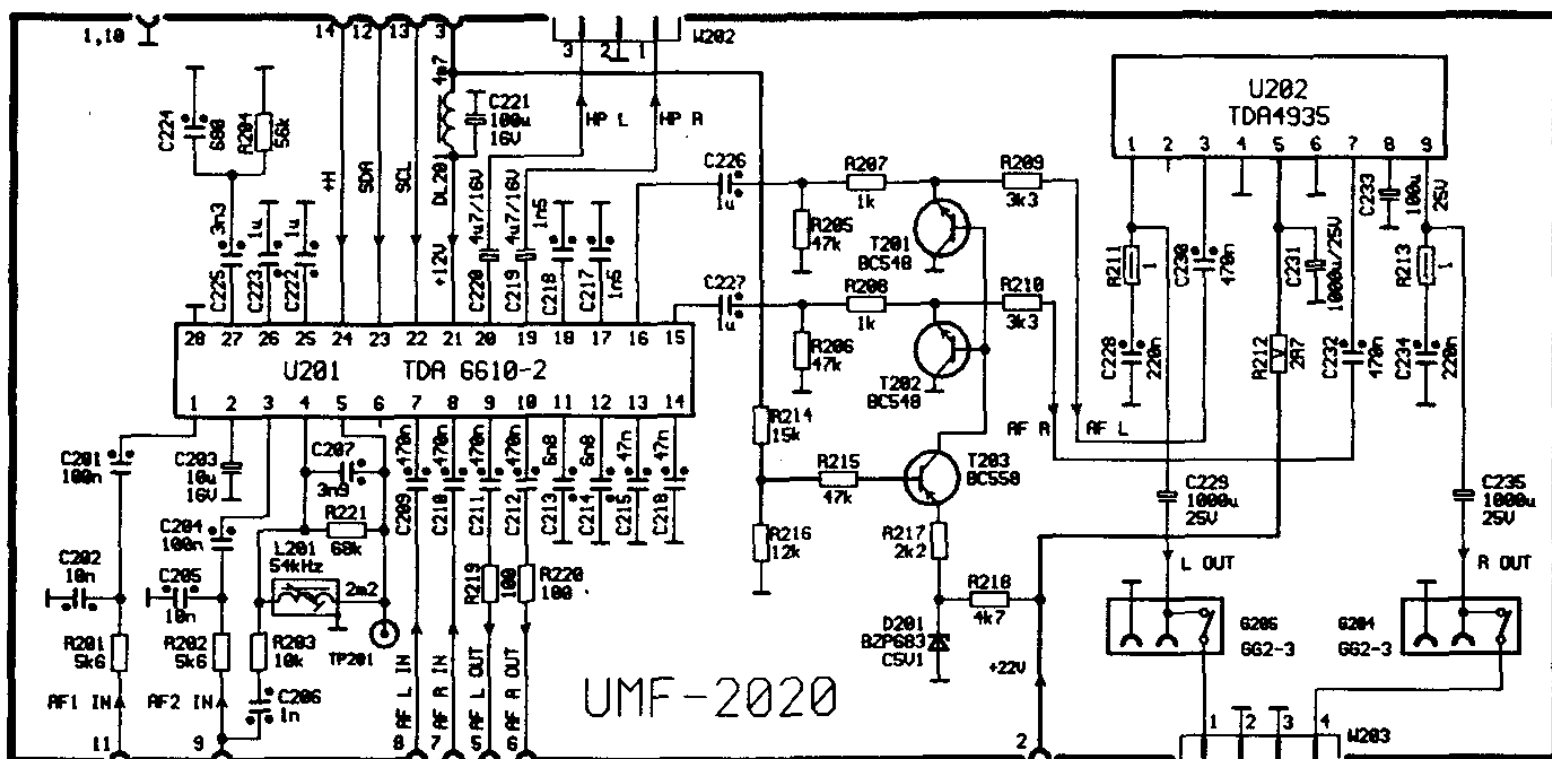

OZNACZENIA:
 0.25W
 0.35W
 0.5W
 0.75W
 1W
 1.5W

OSTRZEŻENIE:
 Elementy oznaczone z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika, na elementy oryginalne. Do wymiany na części oryginalne, w przypadku wątpliwości, w instrukcji se...

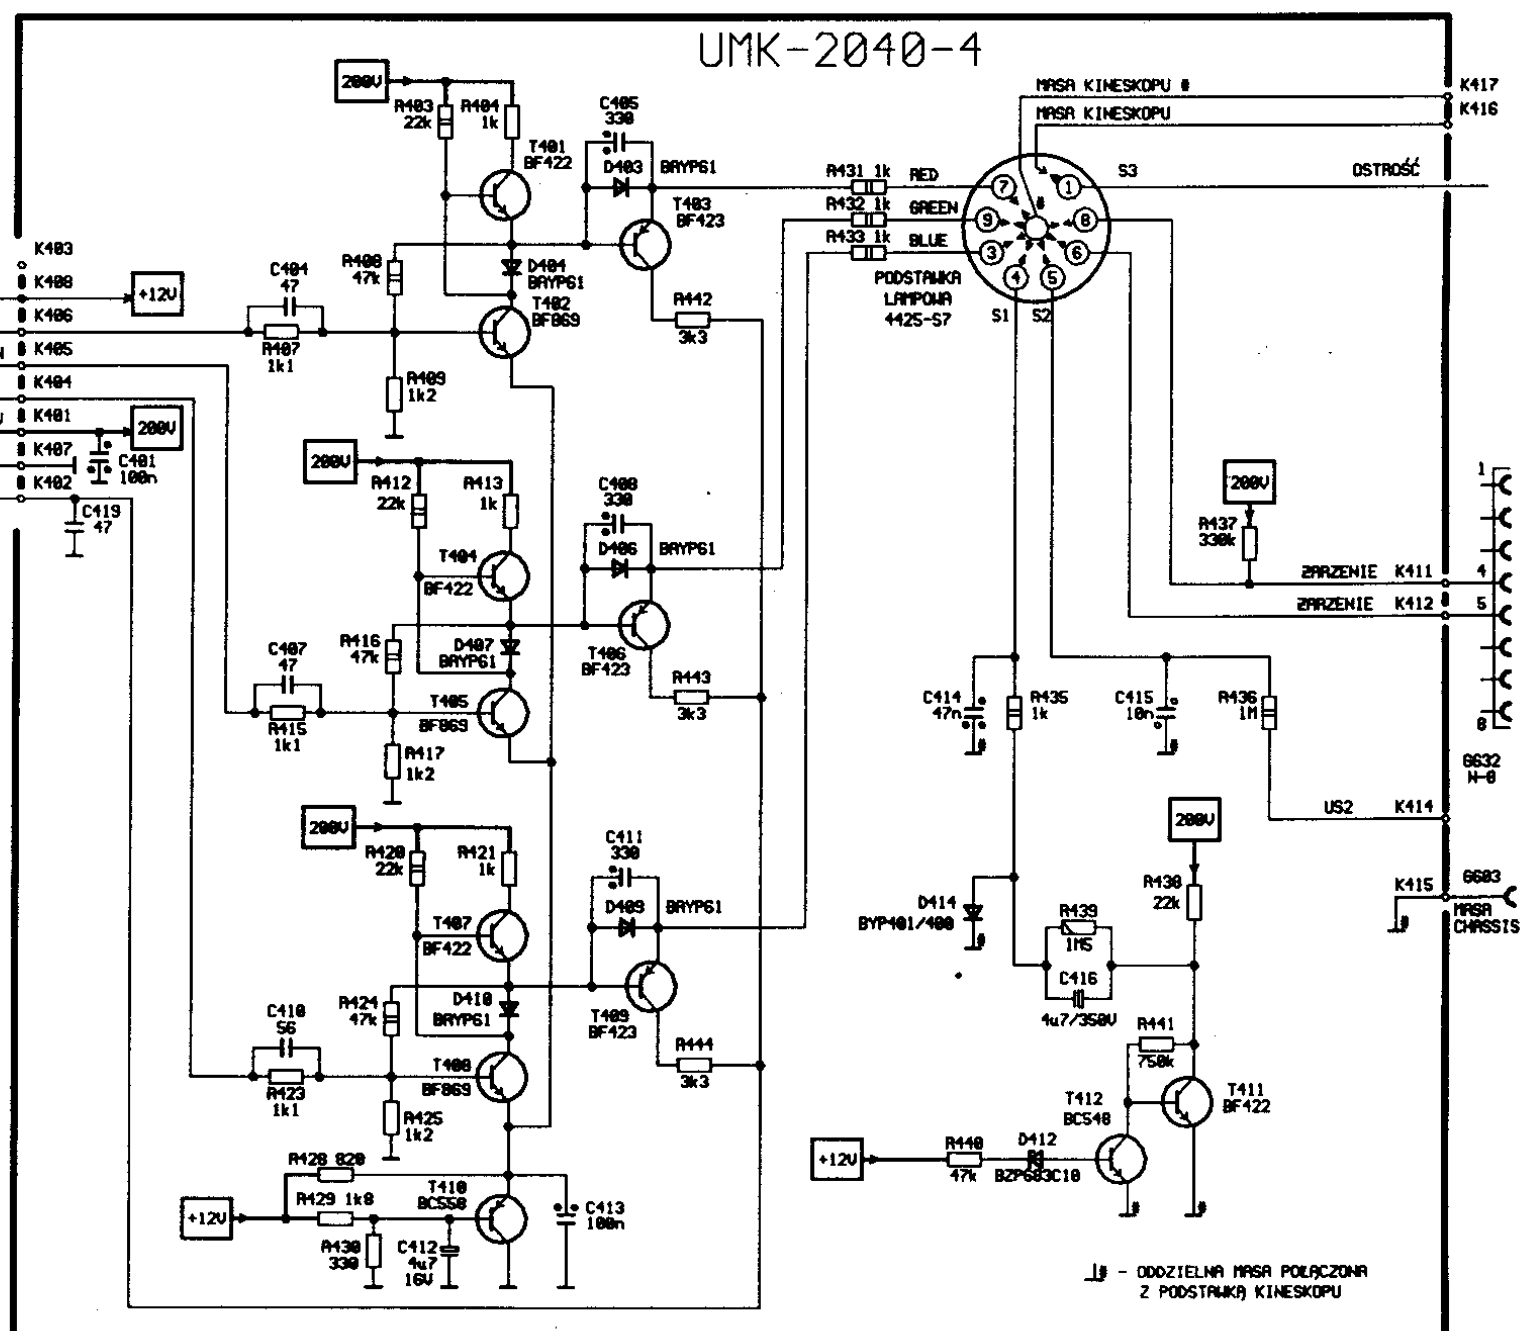

WYKRESZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

UWAGA:

zanych symbolem  1.
 zpieczeństwo
 nie wolno wymieniać
 nnych typów.
 leży używać wyłącznie
 alnych, podanych
 odzpołów i elementów
 o bezpieczeństwie użytkowania,,
 ruisowej.

1. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.