



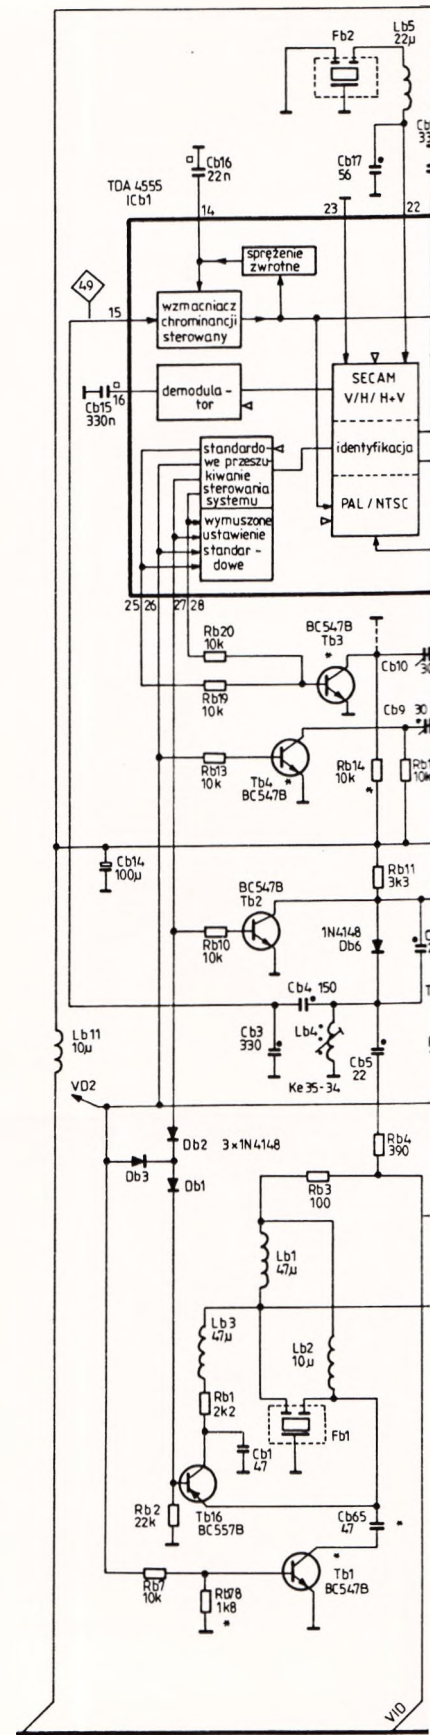
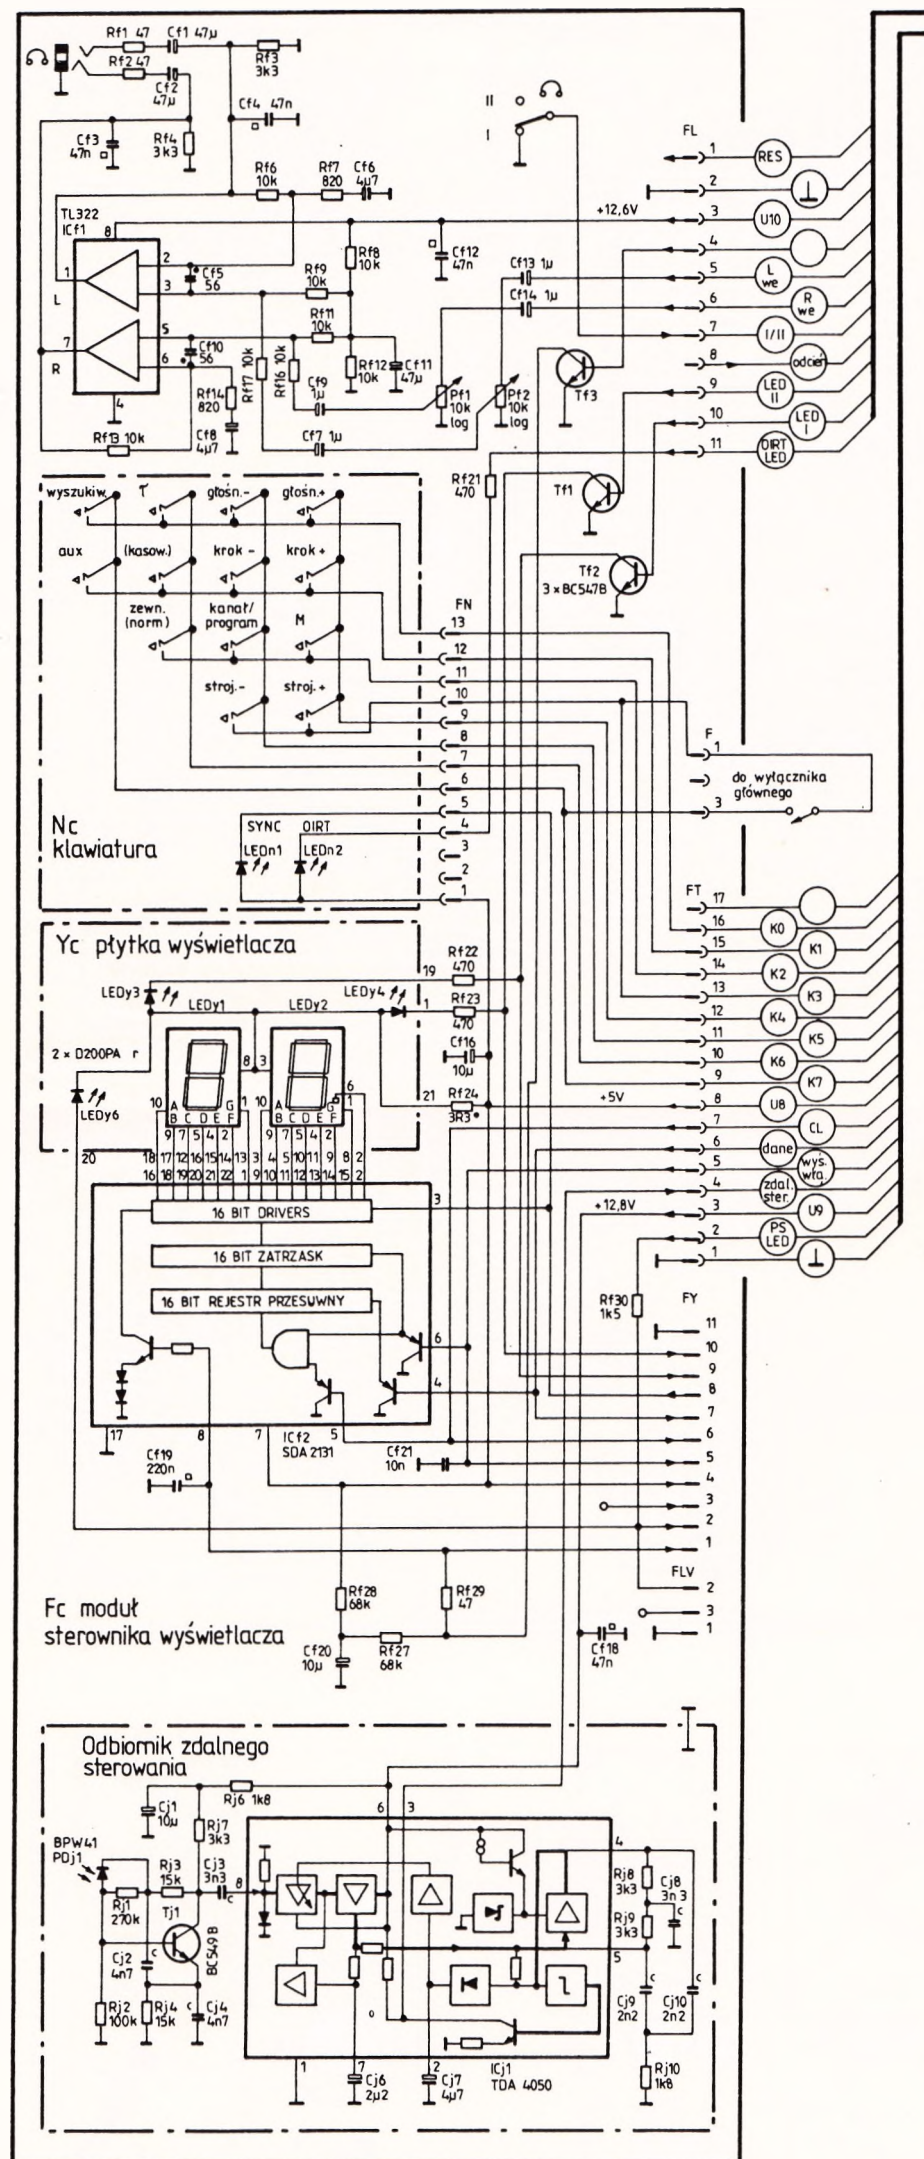
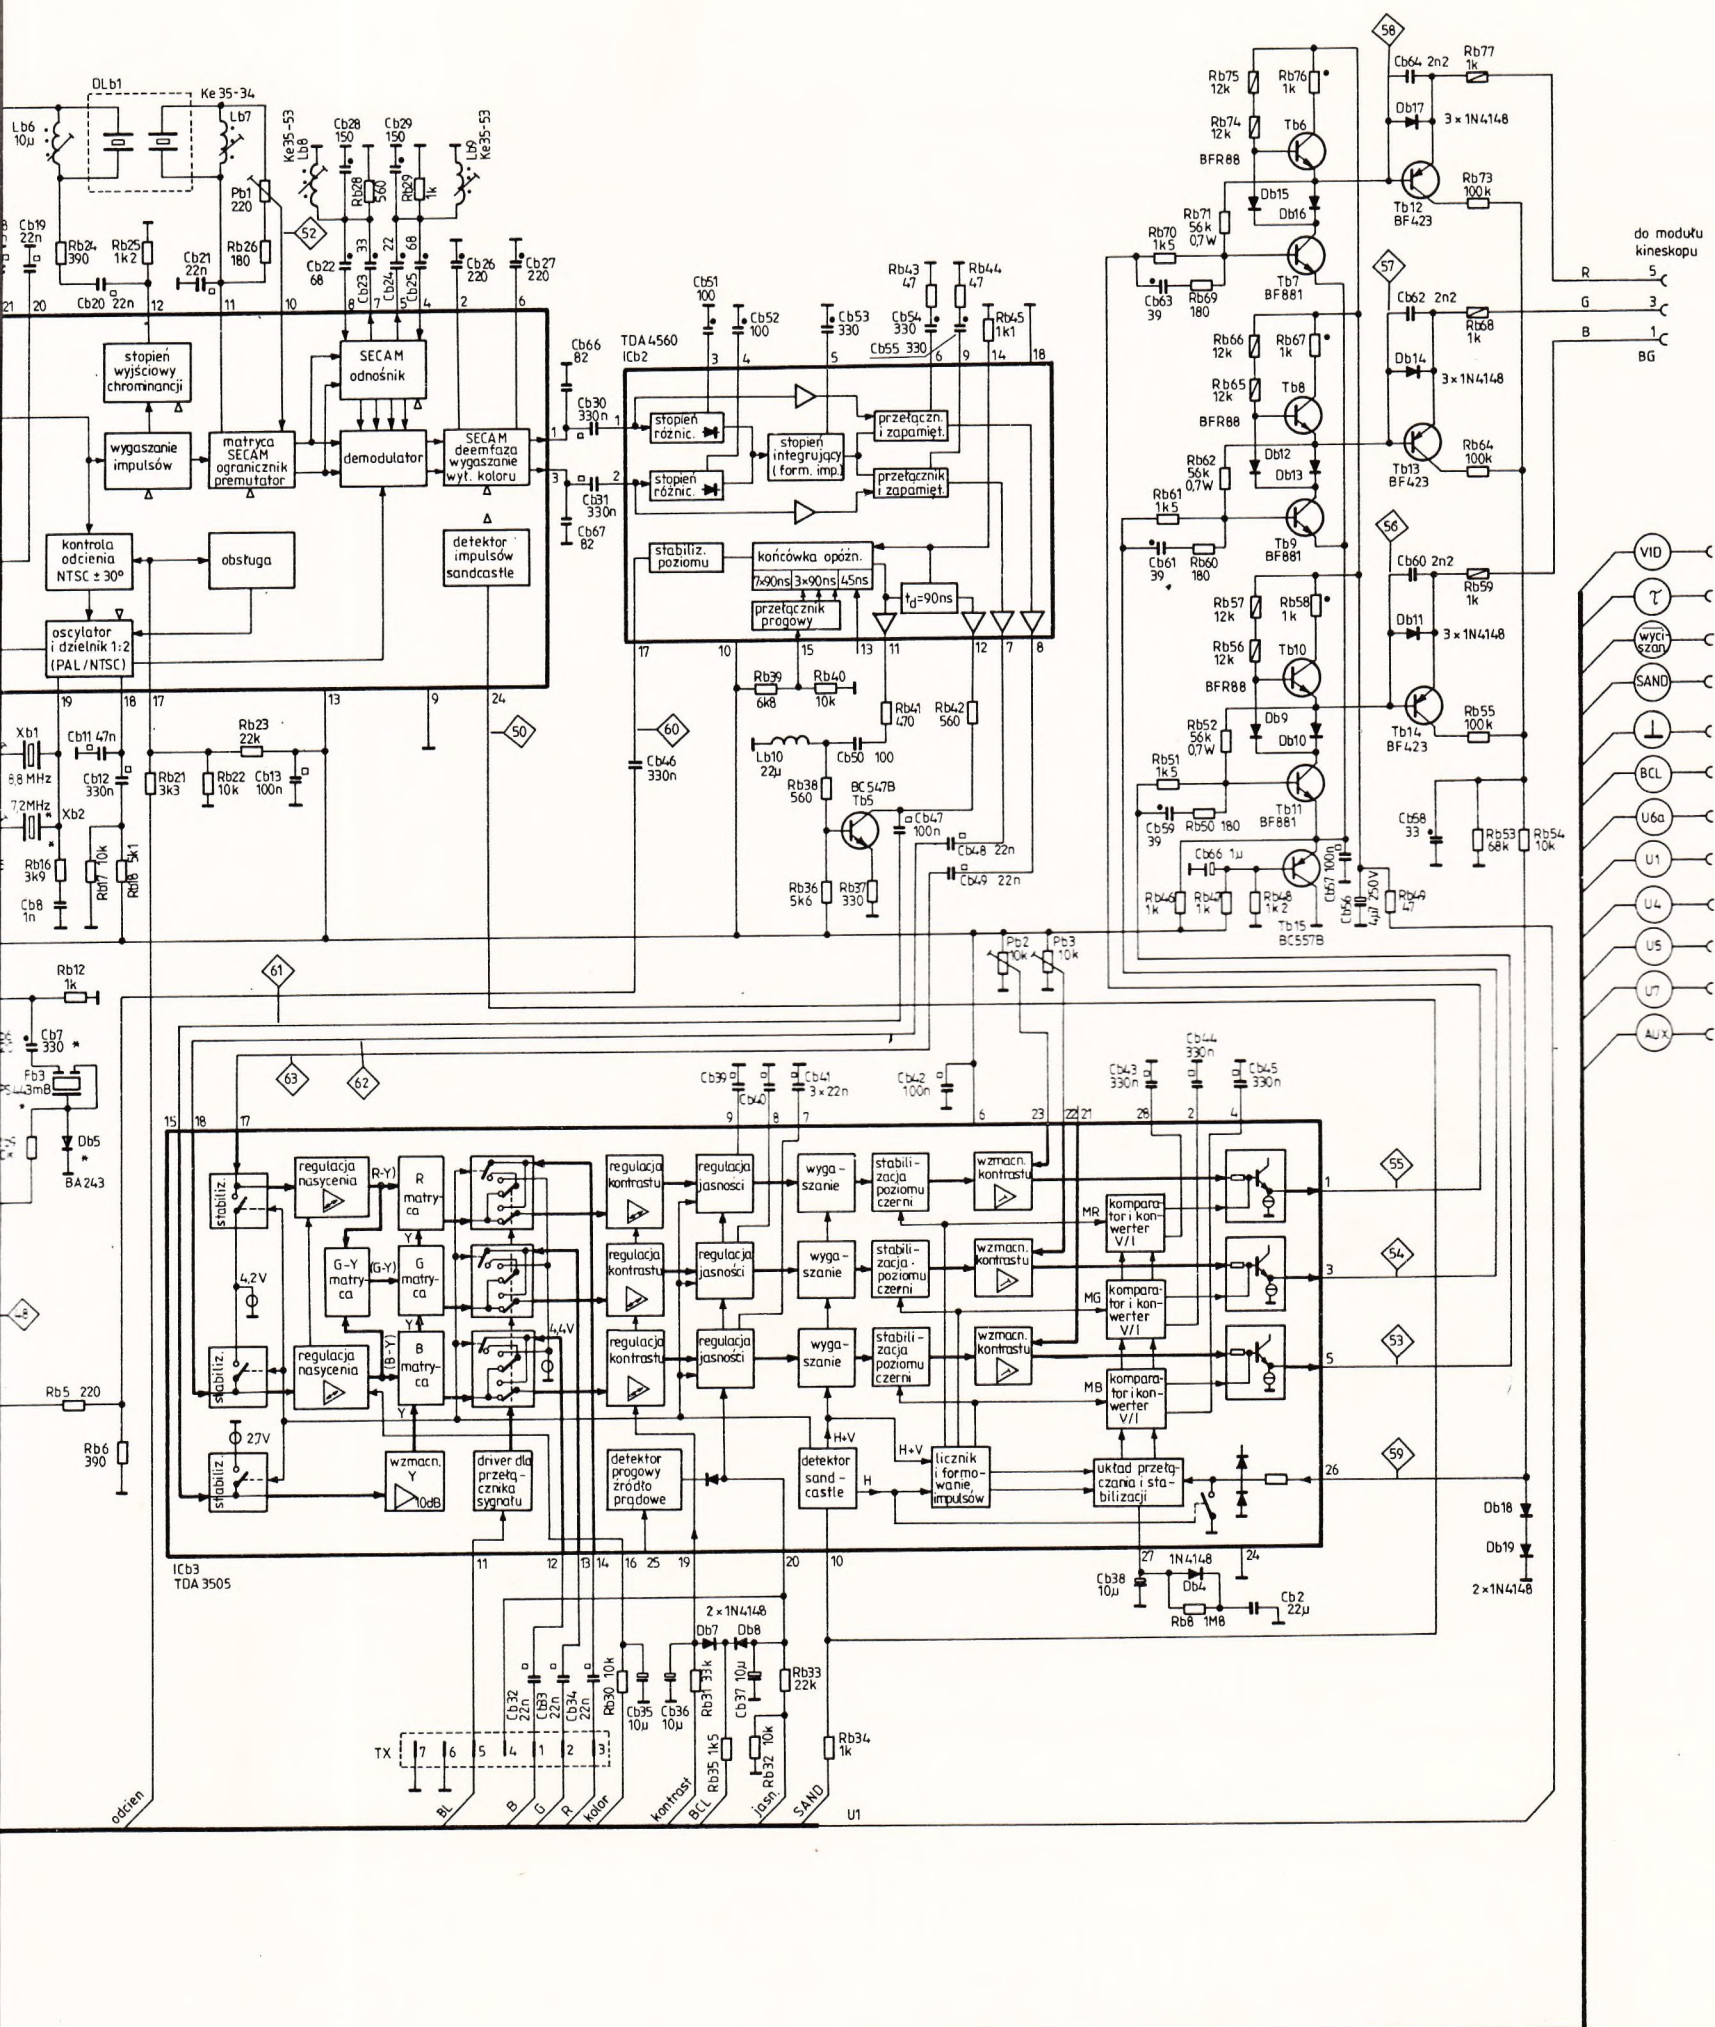



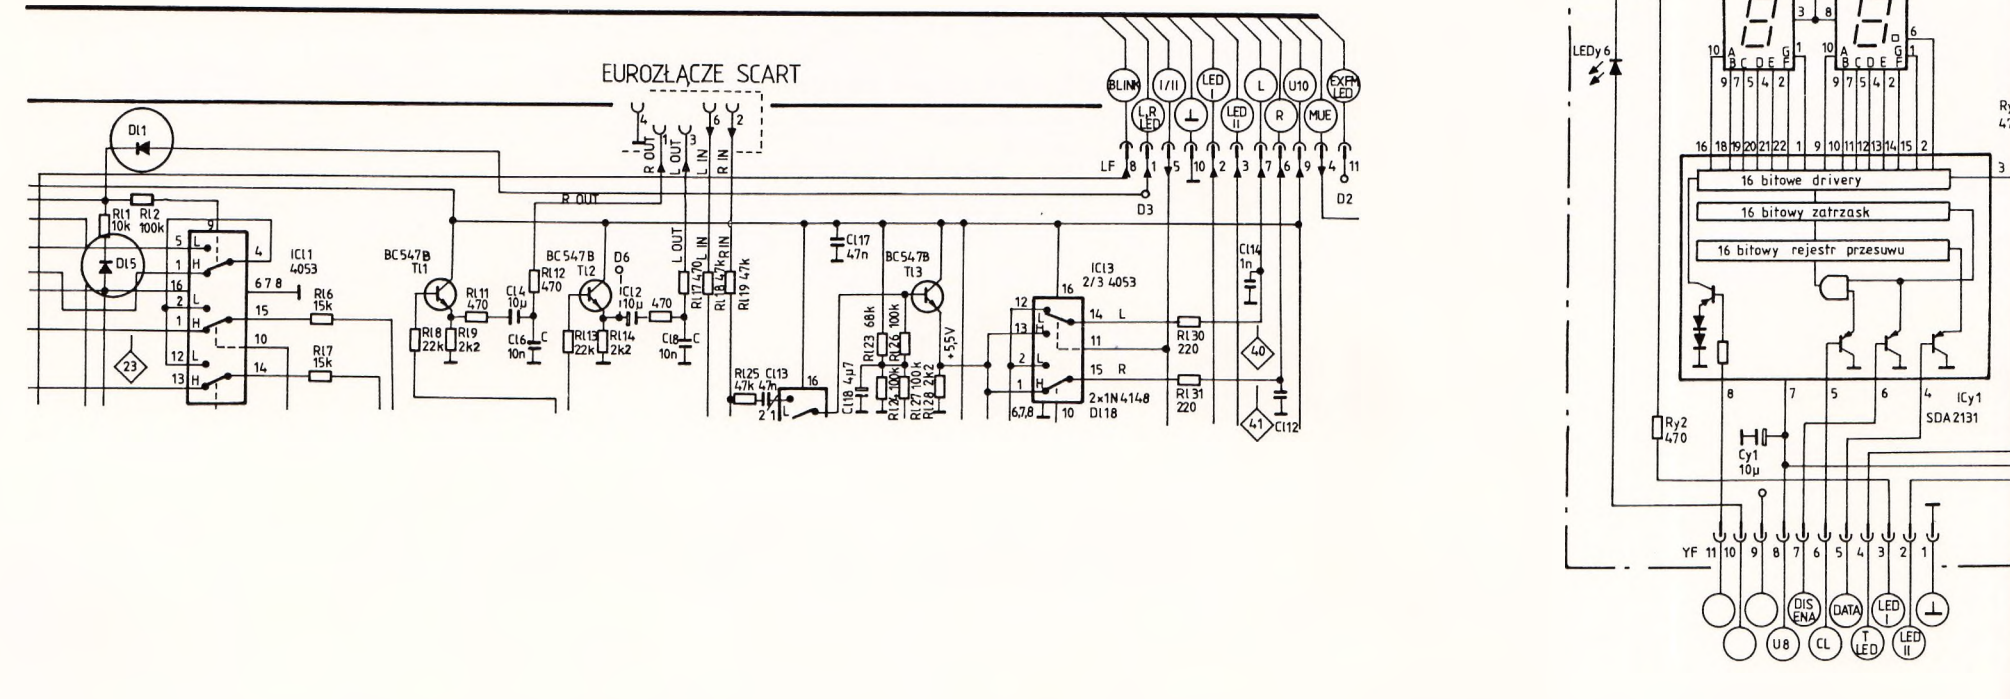






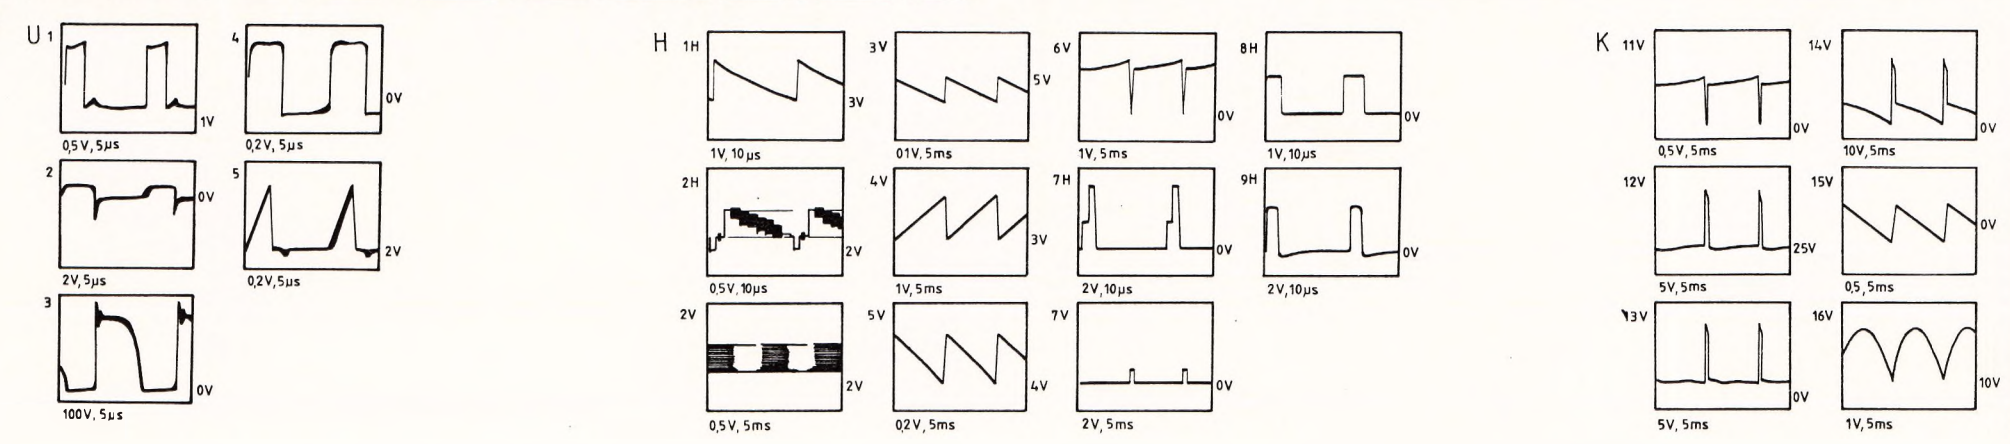



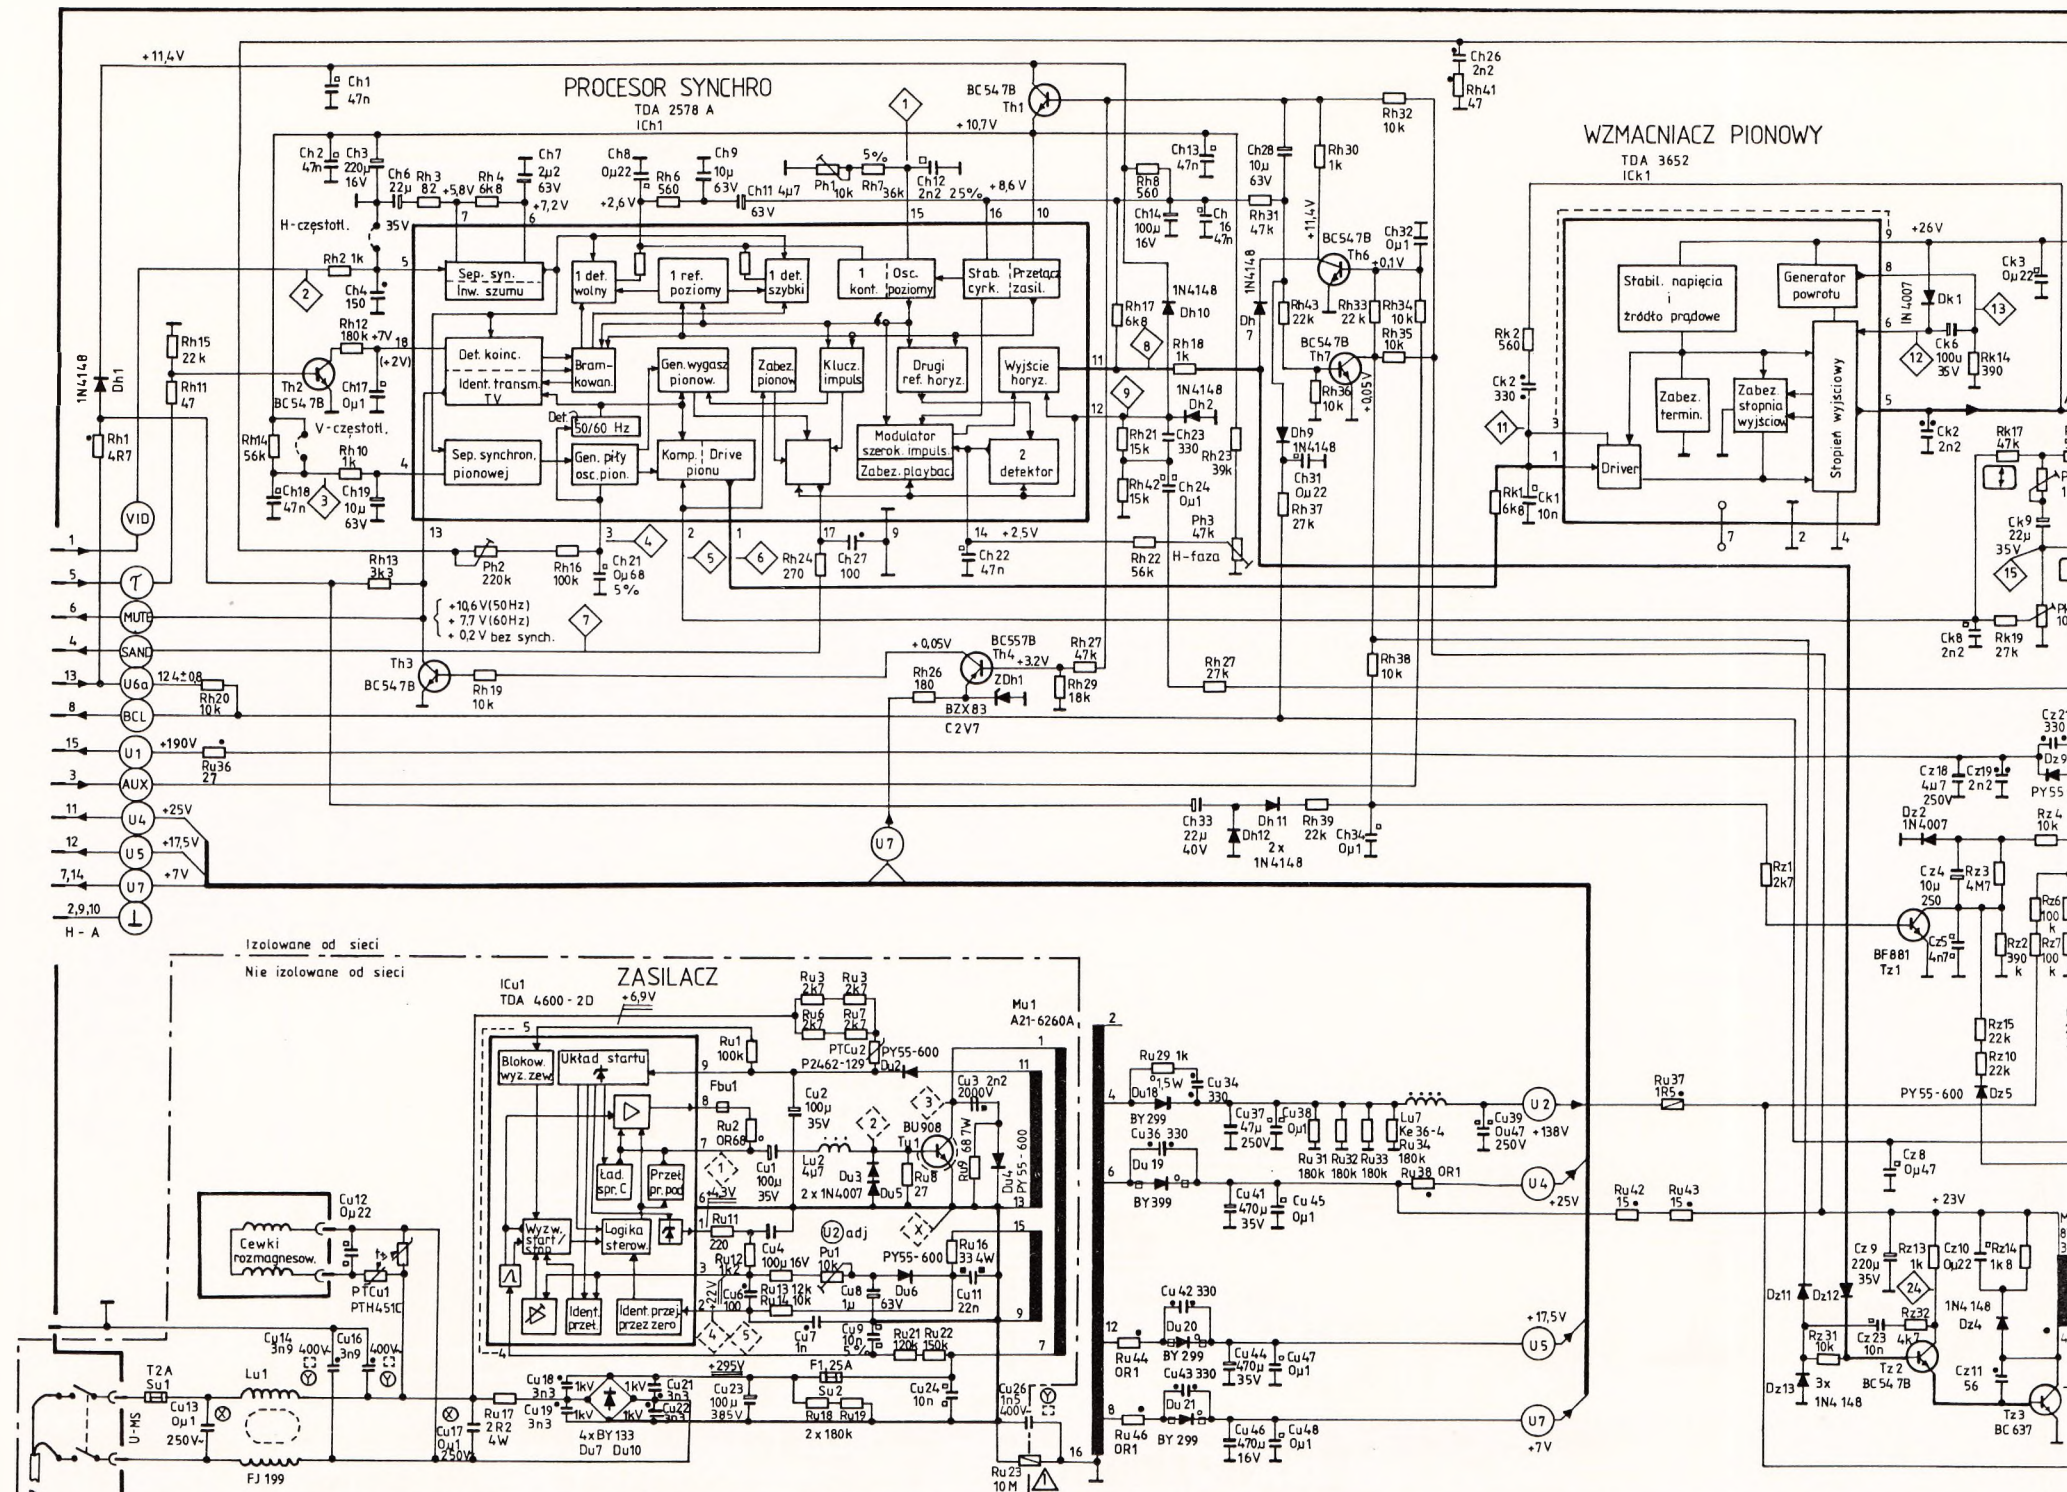


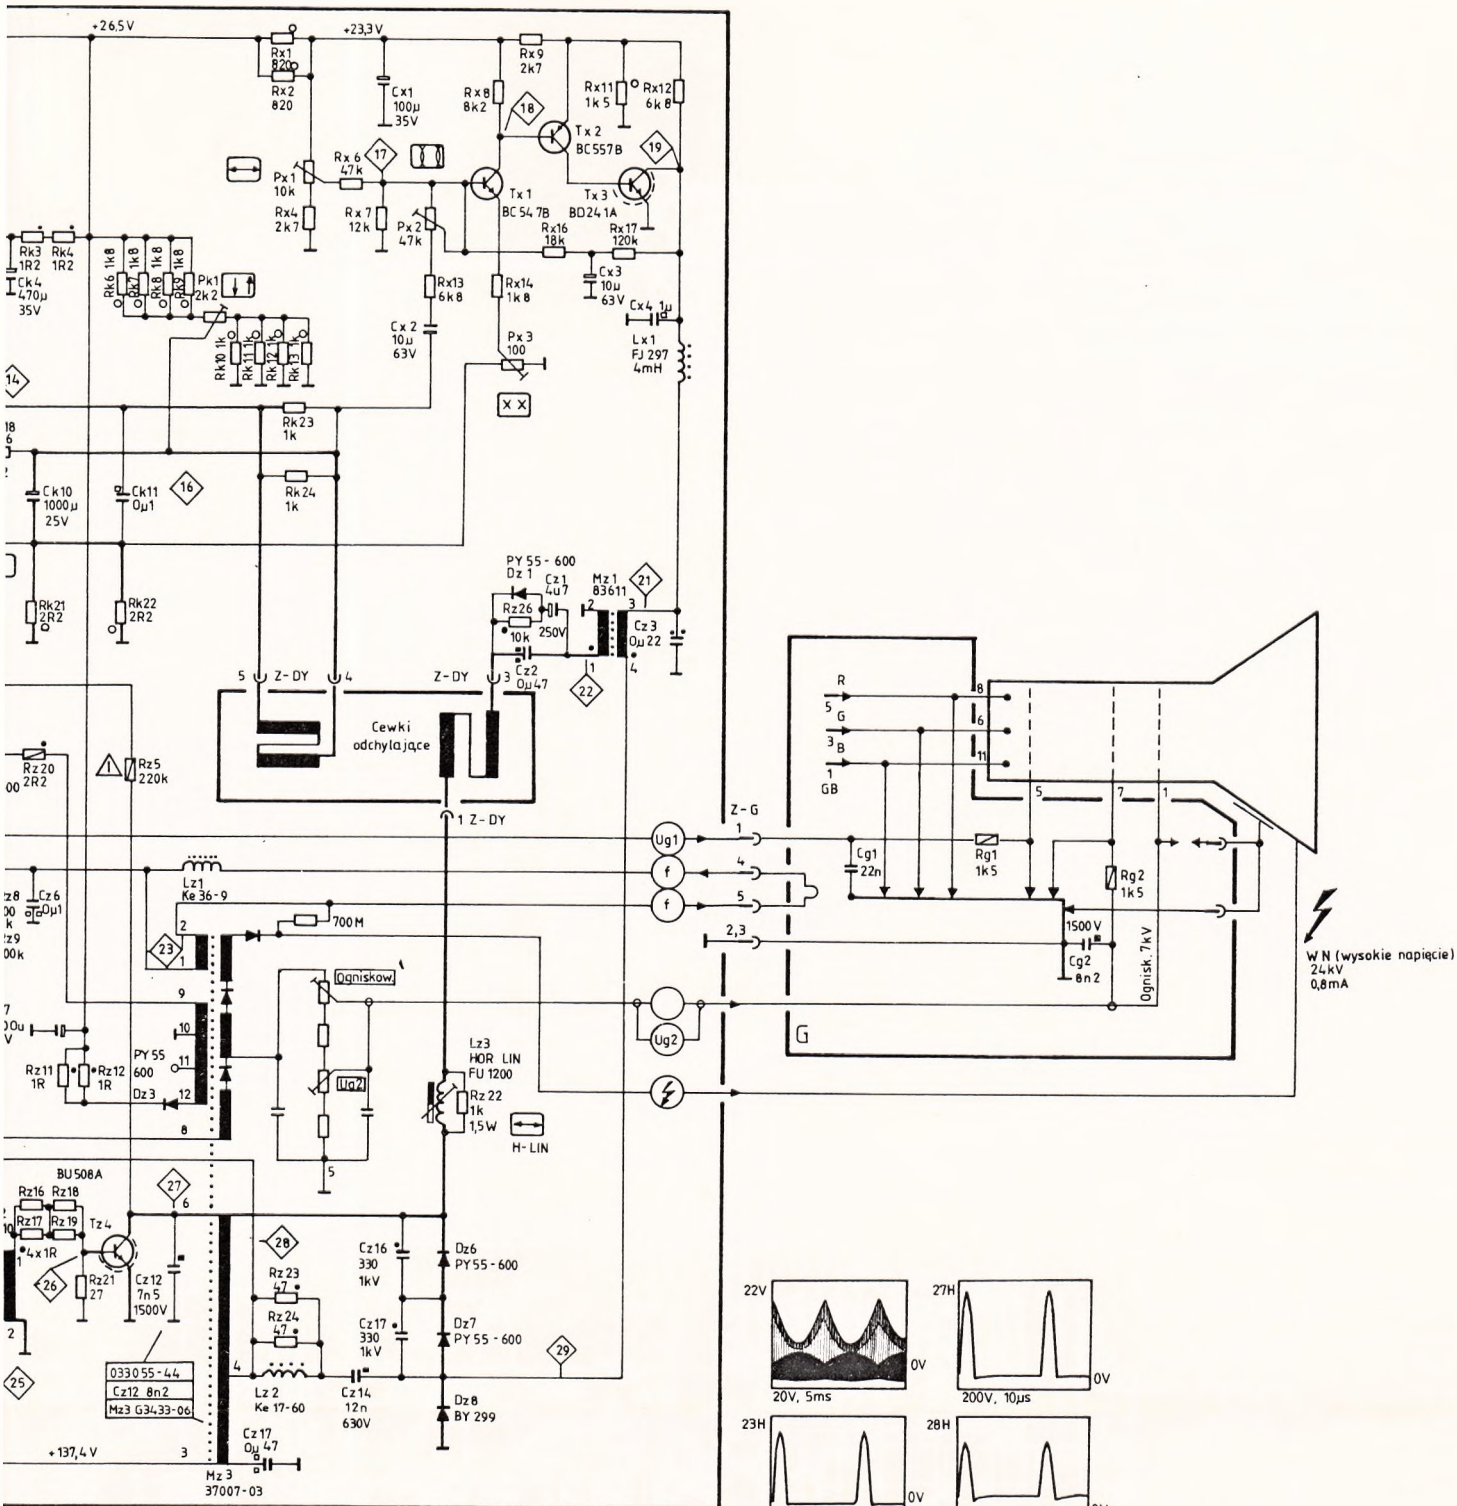

Ceramiczny	Polistyrenowy	Poliester	Polipropylen	W razie potrzeby oznaczenia mogą być tarczone	
63 - 100 V	63 - 100 V	100 V	100 V	Kond. papier	1500 V
				16 V	1500 V
160 - 250 V	160 - 250 V	250 V	250 V	Elektrol. 16 V	1500 V
				Kond. bipolar	Kond. foliowy
400 - 500 V		400 V	400 V		
				Kond. tantal	Kond. Y
Kond. H					
Kondensator bezpieczn. (podwójnie izolowany)					

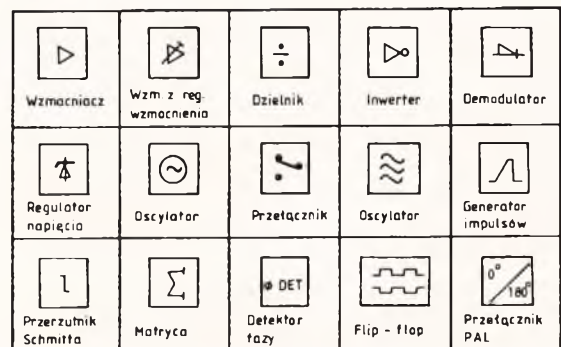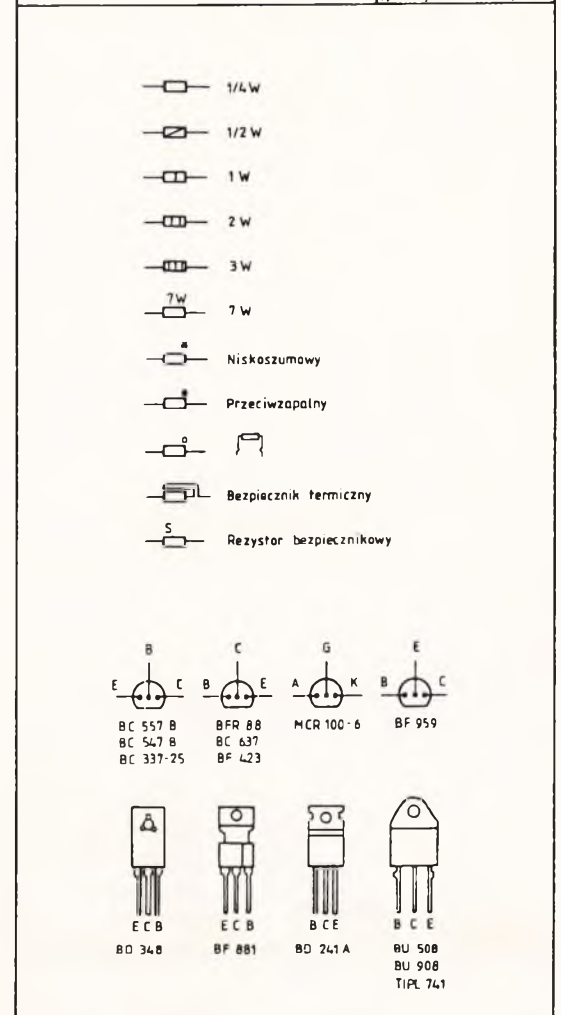

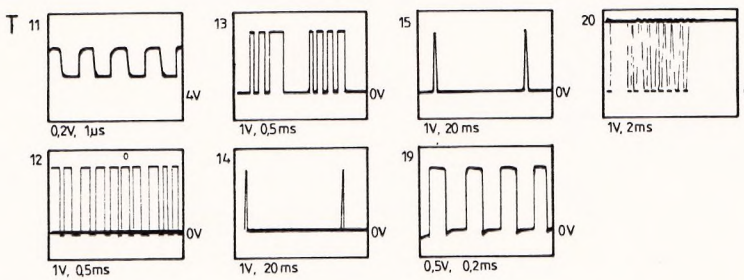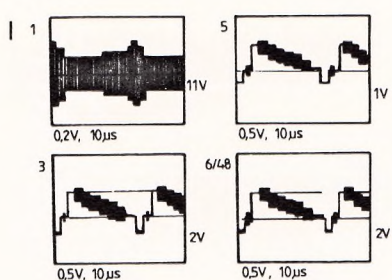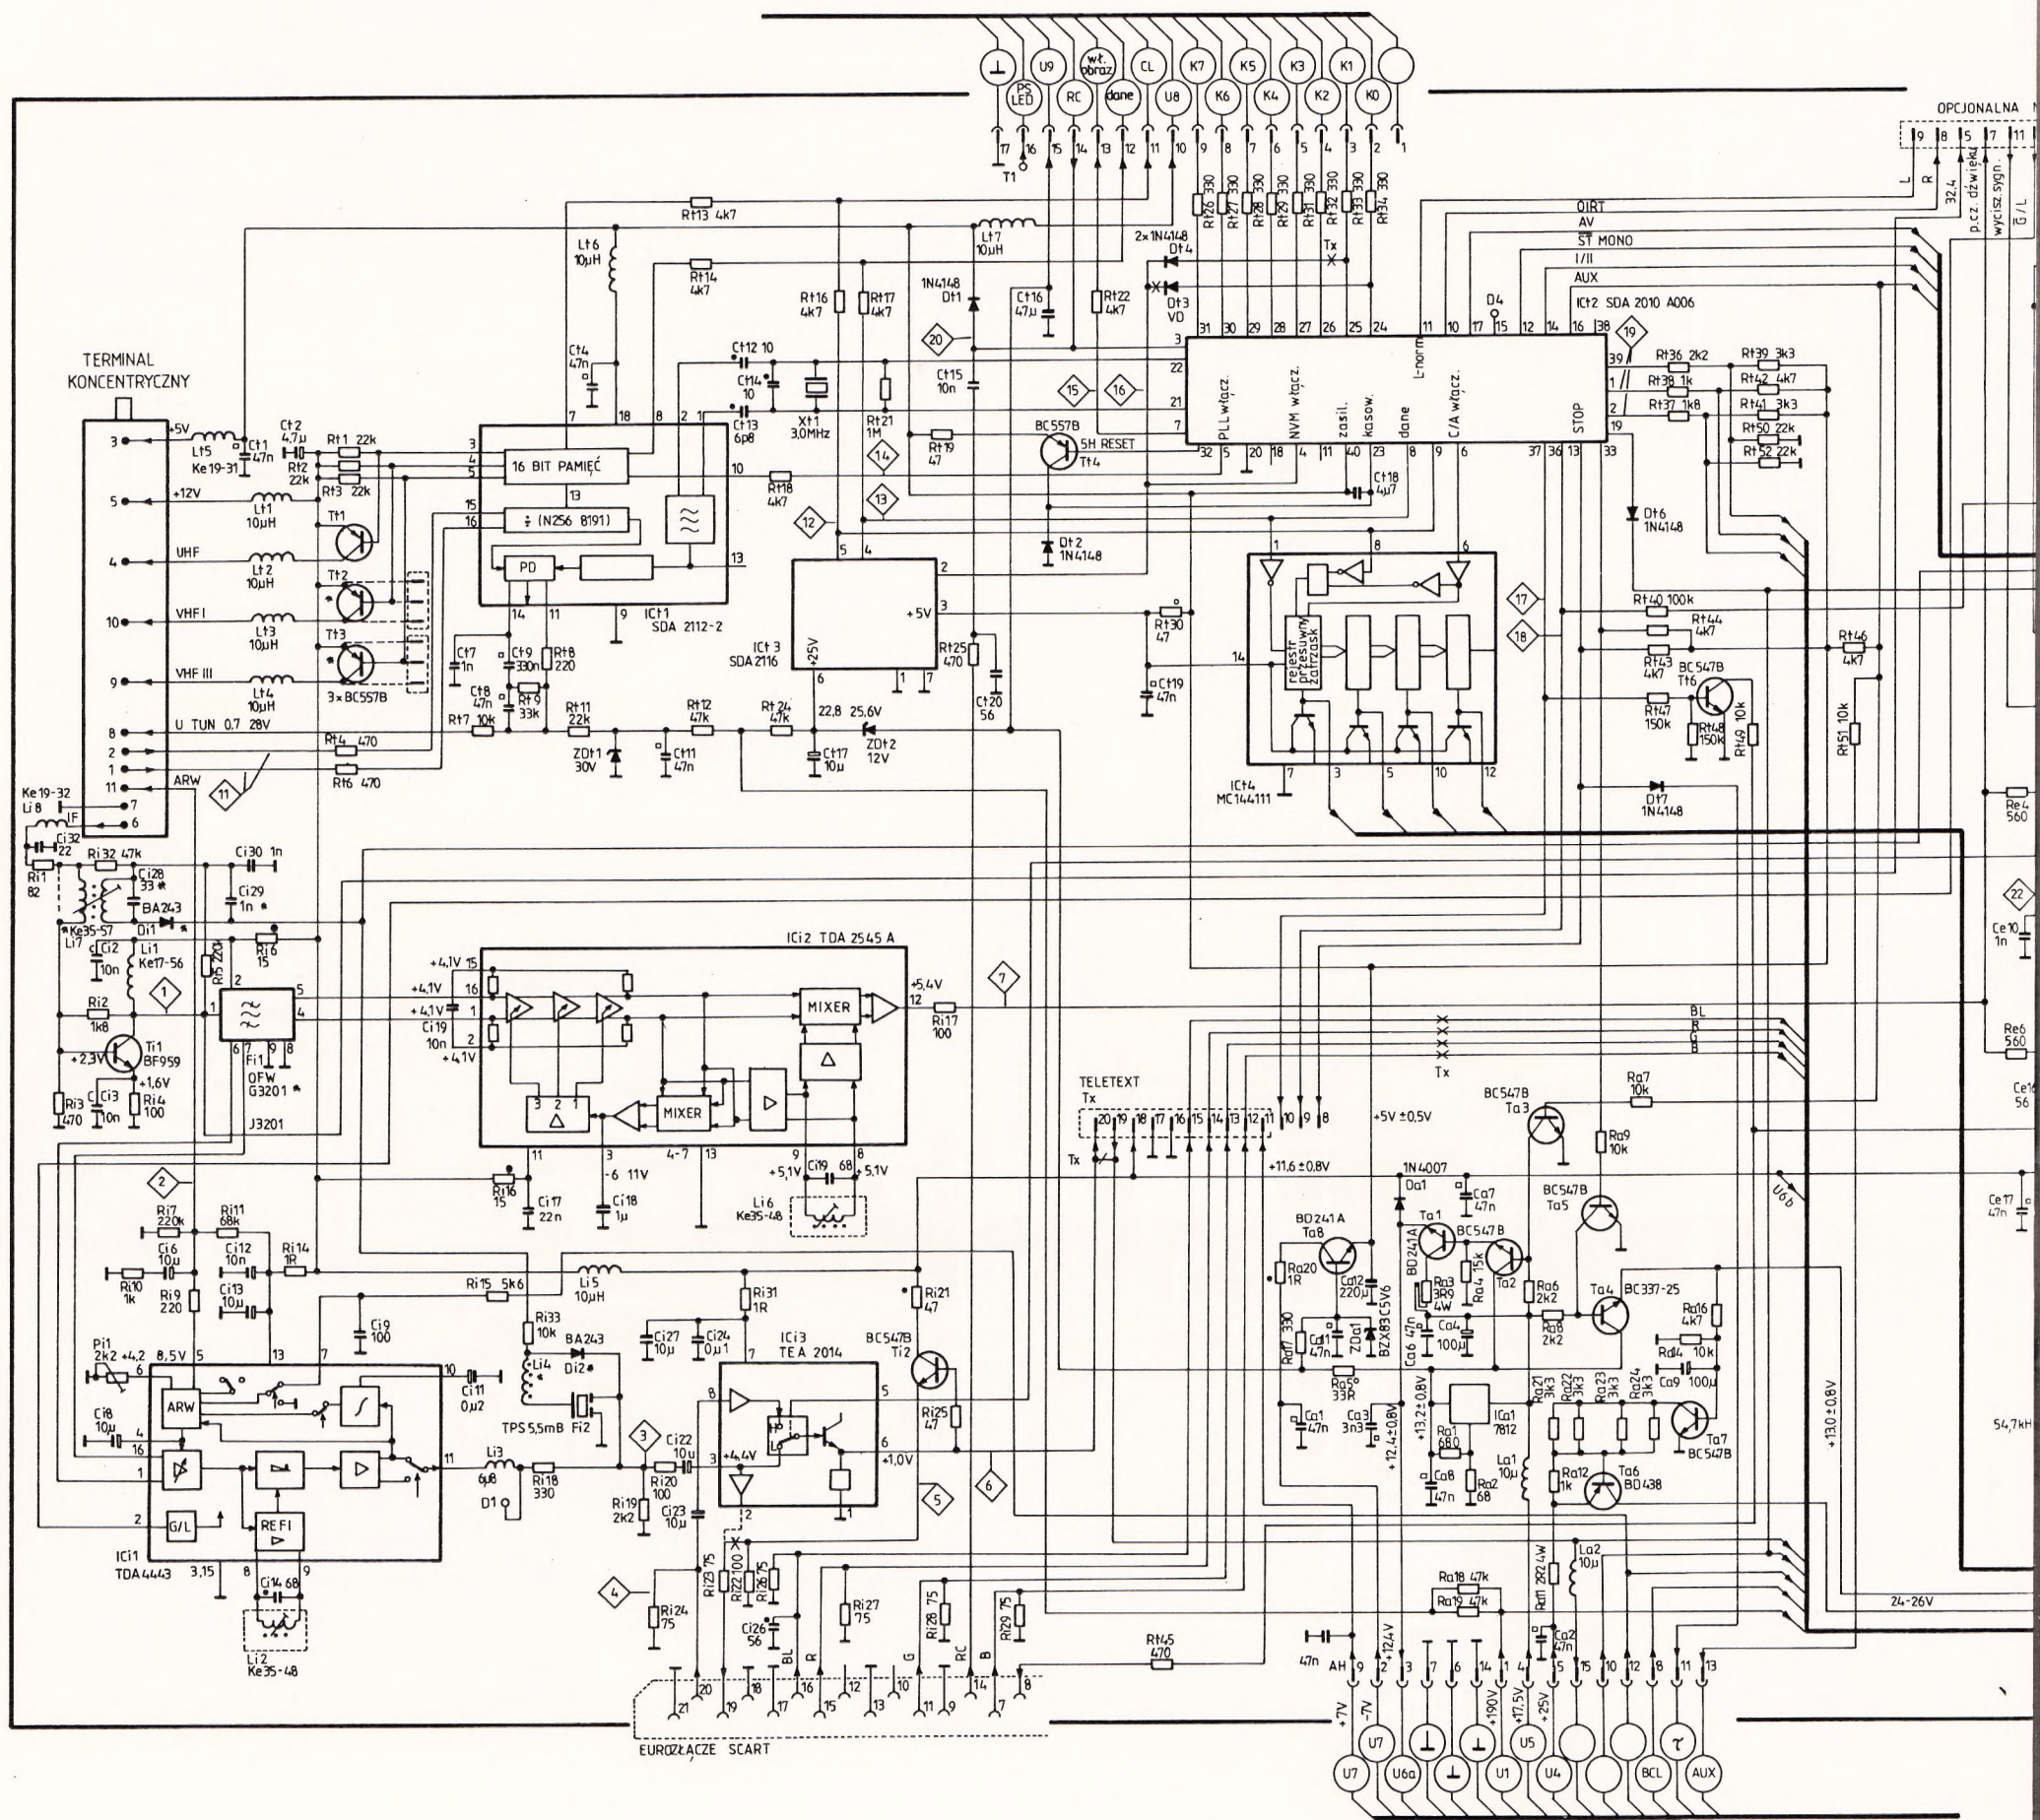

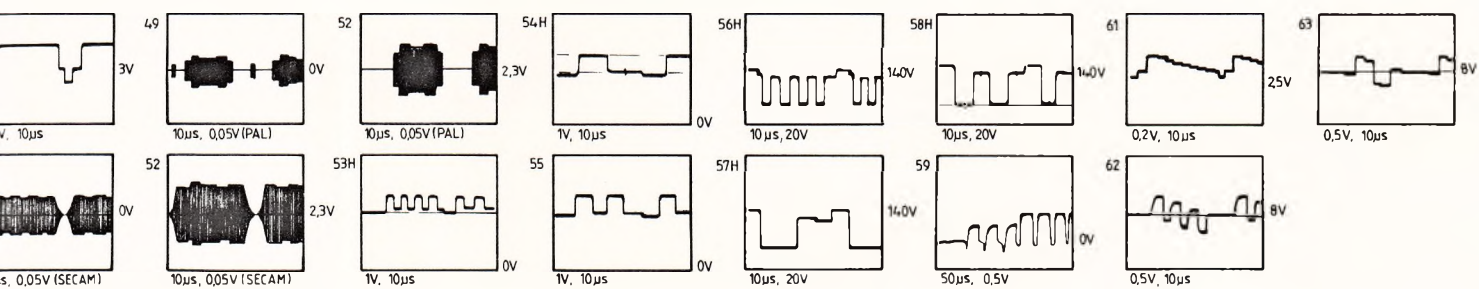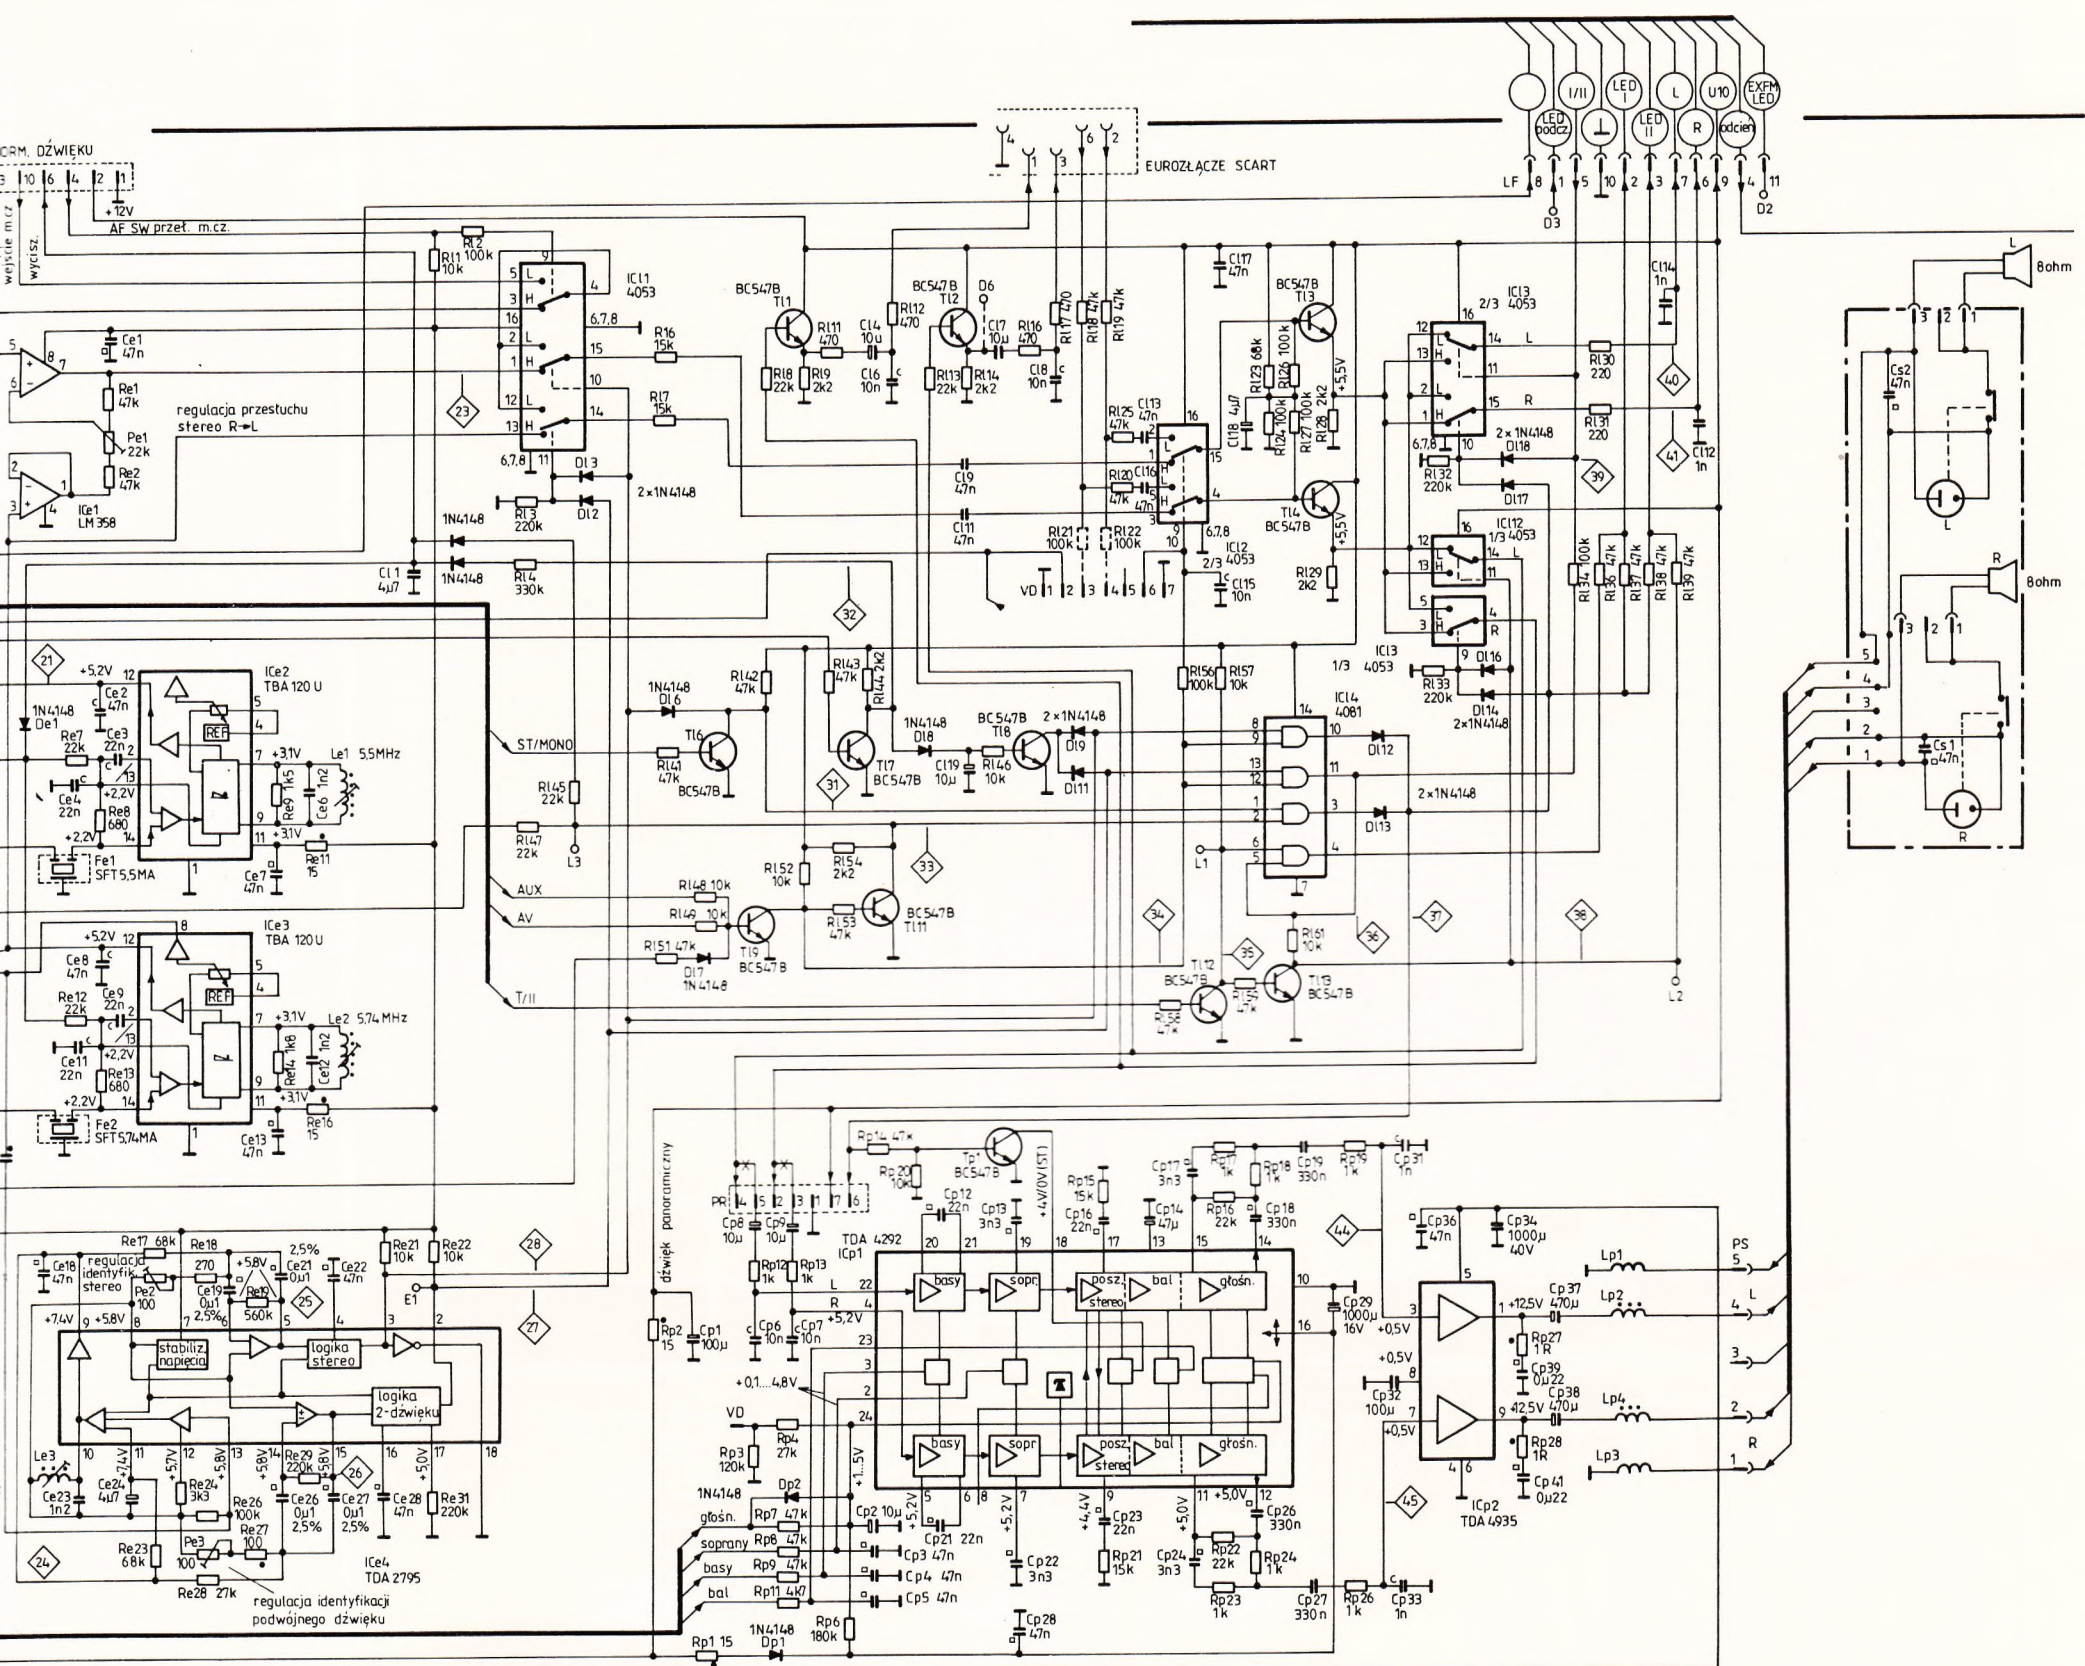

UNIVERSUM FT 7156, FT 7161