

M-2623FA**Fujitsu****3,5"****SCSI-2 Fast**

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	476,9	405,30
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		28672 ... 35840

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	41,3
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146
ciężar [kg]	1,2

Geometria napędu	
dysków	5
cylindrów	1435
główek danych	9
główek serwo	1
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	56/62/66/70

Opóźnienia [ms]	
Średnio	12
R/W	
TR/TR	3
Max	25
Latency	6,82
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 45	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	50
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5




Poj. zapas.	
ZBR	4

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyna SCSI: sync / (async)	5 ... 10/(3 ... 4)

Niezawodność				Błędy (xx -> 1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
200						

Bufor dysku [kB]	240
Prędkość obr. [1/min]	4400
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	1751
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	<15
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	11,000							
linia +12V [A]	0,500				2,500			
linia +5V [A]	1,000							

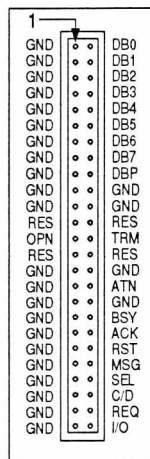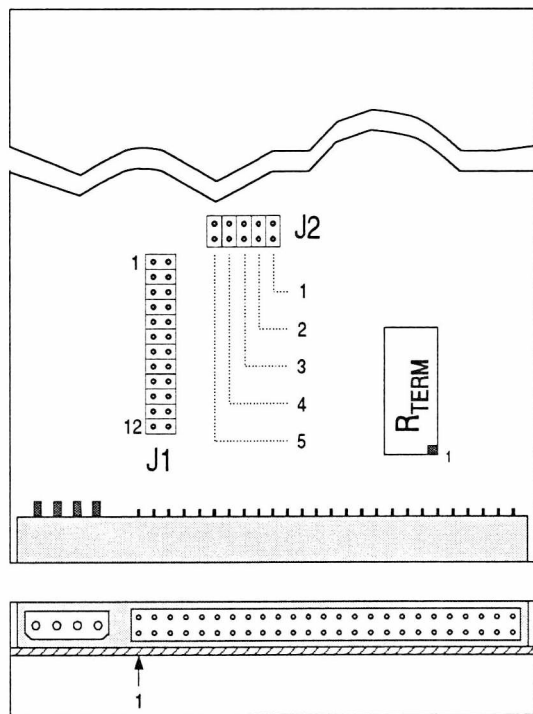

ID2: J2/3 ID1: J2/2 ID0: J2/1								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

J1/1		Znacznik 'Post Error Flag' będzie ustawiany.	J1/1		Znacznik PER nie będzie ustawiany.
J1/2		Zestaw poszerzony, SCSI-2.	J1/2		Standardowy zestaw rozkazów (CCS), SCSI-1
J1/3		Normalny stan pracy.	J1/3		Uruchomienie programu diagnostycznego.
J1/4		Tryb odpow. na rozkaz UNIT ATTN: No rep.	J1/4		Standardowy tryb realizacji UNIT ATTN.
J1/5		10 prób wejścia w fazę RESELECTION.	J1/5		Nieskończona liczba prób wejścia w fazę RESEL.
J1/6		Zwora zarezerwowana do użytku producenta.			
J1/7		Brak kontroli parzystości.	J1/7		Kontrola parzystości aktywna.
J1/8		Brak prób naw. pot. - nie wyklucza to pozyt. odpow.	J1/8		Próba nawiązania kontaktu w trybie synchronicznym.
J1/9		LED zapala się w stanie READY.	J1/9		LED sygnalizuje stan aktywności dysku.
J1/10		Silnik startuje na rozkaz (UNIT START).	J1/10		Natychmiastowy start silnika.
J1/11		J1/12	Pakiet R-TERM zasilany jest zarówno przez źródło napięcia +5V umieszczone na dysku jak i linię TERMPWR.		
J1/11		J1/12	Pakiet R-TERM zasilany jest wyłącznie przez źródło napięcia +5V dysku.		
J1/11		J1/12	Pakiet R-TERM zasilany jest wyłącznie od strony magistrali SCSI poprzez linię TERMPWR.		
J2/4		Dysk zabezpiecz. przed zapisem, Write Protect ON	J2/4		Zapis dopuszczalny.
J2/5		Zwora zarezerwowana przez producenta.			